

ACQUARIO


Ideale per le applicazioni in zone umide, il design sottile e piatto è estremamente flessibile per la progettazione di illuminazione a basso profilo di montaggio, è disponibile in diverse tonalità di colore e RGB.
Grado di protezione IP67.

Ideal for applications in wet areas, the slim and flat design is extremely flexible for lighting at low mounting profile, is available in different colors and RGB.
Degree of protection IP67.


Ideal für Anwendungen im Nassbereich, ist die schmale und flache Design extrem flexibel für die Beleuchtung bei niedrigen Montageprofil, gibt es in verschiedenen Farben und RGB.
Schutzart IP67.

Idéal pour les applications dans les zones humides, la conception mince et plat est extrêmement flexible pour l'éclairage au profil de fixation basse, est disponible en différentes couleurs et RGB.
Degré de protection IP67.

Ideal para aplicaciones en zonas húmedas, el diseño plano y ligero es extremadamente flexible para la iluminación en el montaje de perfil bajo, está disponible en diferentes colores y RGB.
Grado de protección IP67.




struttura - surface finish Struktur - monture - estructura	diffusore - diffuser - Diffusor diffuseur - difusor	W	articolo - article - Artikel article - articulo
AA ALLUMINIO ANODIZZATO	P2 TRASPARENTE	3,8	200 320 4



struttura - surface finish Struktur - monture - estructura	diffusore - diffuser - Diffusor diffuseur - difusor	W	articolo - article - Artikel article - articulo
AA ALLUMINIO ANODIZZATO	P2 TRASPARENTE	11,5	200 920 11



struttura - surface finish Struktur - monture - estructura	diffusore - diffuser - Diffusor diffuseur - difusor	W	articolo - article - Artikel article - articulo
AA ALLUMINIO ANODIZZATO	P2 TRASPARENTE	15,3	200 1220 15

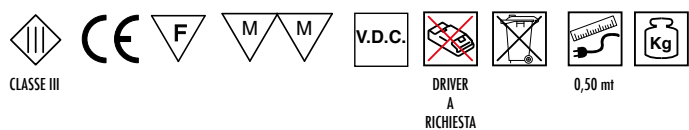


CLASSE III

V.D.C.

DRIVER
A
RICHIESTA

0,50 mt



RGB

WARM
WHITE

COOL
WHITE

