

Lampada da parete orientabile a luce indiretta in alluminio.

La possibilità di orientare e controllare l'emissione della luce consente di sfruttare al massimo le qualità della sorgente LED evitando al tempo stesso fastidiosi fenomeni di abbagliamento.

La linea semplice ed elegante le conferisce un aspetto che bene si adatta a qualsiasi tipo di ambiente, dagli interni classici a quelli moderni.

La sorgente luminosa con tecnologia COB LED e driver separato garantisce un'alta efficienza luminosa di più di 2300lm a 3000K con un consumo di soli 13,8W.

Una scelta di risparmio e ecosostenibilità, ma anche di qualità dall'elevato confort visivo.

Le finiture proposte sono il bianco e la foglia oro per gli schermi riflettenti, il bianco, nero, oro e nichel spazzolato per la parte orientabile.



*Adjustable indirect light wall lamp in aluminum.*

*The ability to direct and control the light emission allows you to make the most of the qualities of the LED source while avoiding annoying glare phenomena.*

*The simple and elegant line gives it an appearance that adapts well to any type of environment, from classic to modern interiors.*

*The light source with COB LED technology and separate driver guarantees a high luminous efficiency of more than 2300lm at 3000K with a consumption of only 13.8W.*

*A choice of savings and eco-sustainability, but also of quality with high visual comfort.*

*The finishes proposed are white and gold leaf for the reflective screens, white, black, gold and brushed nickel for the adjustable part.*

*Applique orientable à lumière indirecte en aluminium.*

*La possibilité de diriger et de contrôler l'émission lumineuse permet de tirer le meilleur parti des qualités de la source LED tout en évitant les phénomènes d'éblouissement gênants.*

*La ligne simple et élégante lui donne une apparence qui s'adapte bien à tout type d'environnement, des intérieurs classiques aux intérieurs modernes.*

*La source lumineuse avec technologie COB LED et driver séparé garantit une efficacité lumineuse élevée de plus de 2300lm à 3000K avec une consommation de seulement 13,8W.*

*Un choix d'économies et d'éco-durabilité, mais aussi de qualité avec un grand confort visuel.*

*Les finitions proposées sont le blanc et la feuille d'or pour les écrans réfléchissants, le blanc, le noir, l'or et le nickel brossé pour la partie réglable.*

*Applique de pared orientable con luz indirecta en aluminio.*

*La capacidad de dirigir y controlar la emisión de luz le permite aprovechar al máximo las cualidades de la fuente LED evitando los molestos fenómenos de deslumbramiento.*

*La línea simple y elegante le confiere un aspecto que se adapta bien a cualquier tipo de ambiente, desde interiores clásicos a modernos.*

*La fuente de luz con tecnología COB LED y driver independiente garantiza una alta eficiencia luminosa de más de 2300lm a 3000K con un consumo de tan solo 13,8W.*

*Una opción de ahorro y eco-sostenibilidad, pero también de calidad con alto confort visual.*

*Los acabados propuestos son blanco y pan de oro para las pantallas reflectantes, blanco, negro, dorado y níquel cepillado para la parte ajustable.*

*Verstellbare Wandleuchte mit indirektem Licht aus Aluminium.*

*Durch die Möglichkeit, die Lichtemission zu lenken und zu steuern, können Sie die Eigenschaften der LED-Quelle optimal nutzen und gleichzeitig störende Blenderscheinungen vermeiden.*

*Die schlichte und elegante Linie verleiht ihm ein Erscheinungsbild, das sich gut an jede Art von Umgebung anpasst, vom klassischen bis zum modernen Interieur.*

*Die Lichtquelle mit COB-LED-Technologie und separatem Treiber garantiert eine hohe Lichtausbeute von mehr als 2300lm bei 3000K bei einem Verbrauch von nur 13,8W.*

*Eine Auswahl an Einsparungen und ökologischer Nachhaltigkeit, aber auch an Qualität mit hohem Sehkomfort.*

*Die vorgeschlagenen Oberflächen sind Weiß und Blattgold für die reflektierenden Bildschirme, Weiß, Schwarz, Gold und Nickel gebürstet für den verstellbaren Teil.*

*Настенный светильник из алюминия с регулируемым отраженным светом.*

*Возможность направлять и контролировать излучение света позволяет максимально использовать качества светодиодного источника, избегая при этом раздражающих явлений ослепления.*

*Простая и элегантная линия придает ему внешний вид, который хорошо адаптируется к любому типу интерьера, от классического до современного интерьера.*

*Источник света с технологией COB LED и отдельным драйвером гарантирует высокую светоотдачу более 2300 лм при 3000K при потреблении всего 13,8W.*

*Выбор экономии и экологической устойчивости, а также качества с высоким визуальным комфортом.*

*Предлагаемые варианты отделки: белый и золотой лист для отражающих экранов, белый, черный, золотой и матовый никель для регулируемой части.*



.01 Bianco - White






.02.29 Nero, foglia oro - Black, gold leaf



.32.01 Nickel satinato, bianco - Nickel mat, white



.25.01 Dorato satinato, bianco - Golded satin, white

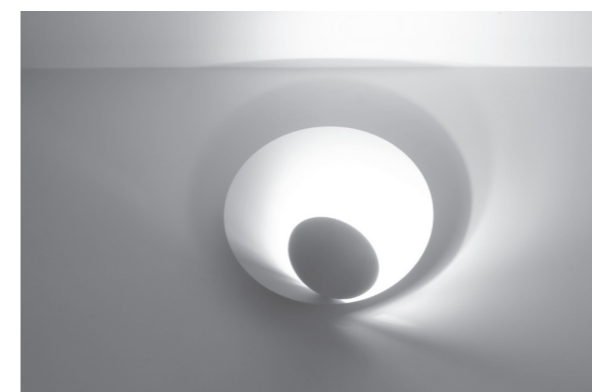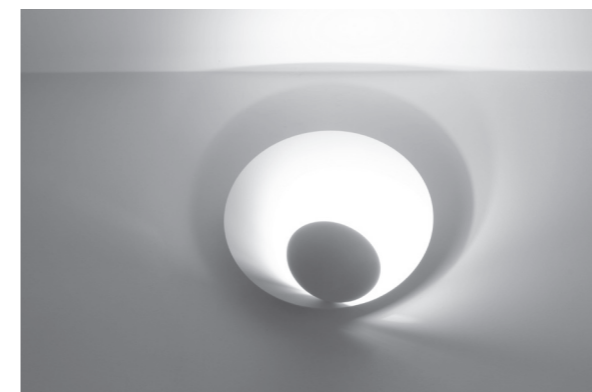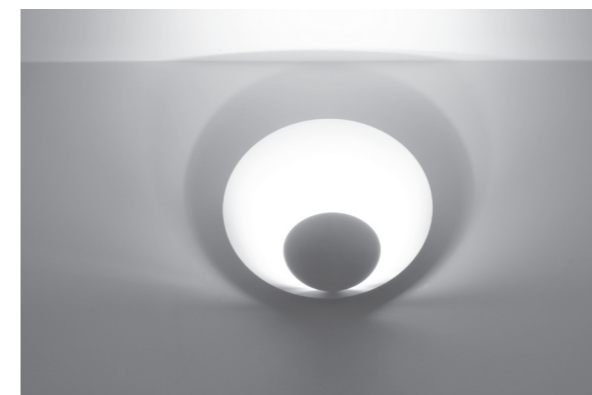

**4627**

- .01 Bianco - White
- .02.29 Nero, foglia oro - Black, gold leaf
- .25.01 Dorato satinato, bianco - Golded satin, white
- .32.01 Nickel satinato, bianco - Nickel mat, white

Color temperature	Light sources	lm
<b>/W</b> 4000K	LED 13,8W	2480lm
<b>/WW</b> 3000K	LED 13,8W	2300lm
<b>/XW</b> 2700K	LED 13,8W	2050lm

F 1,50 Kg

**4628** Dimmerabile PUSH - 1...10V - PUSH - 1...10 dim.

- .01 Bianco - White
- .02.29 Nero, foglia oro - Black, gold leaf
- .25.01 Dorato satinato, bianco - Golded satin, white
- .32.01 Nickel satinato, bianco - Nickel mat, white

Color temperature	Light sources	lm
<b>/W</b> 4000K	LED 13,8W	2480lm
<b>/WW</b> 3000K	LED 13,8W	2300lm
<b>/XW</b> 2700K	LED 13,8W	2050lm


F 1,50 Kg

**4629** Dimmerabile DALI - DALI dimming

- .01 Bianco - White
- .02.29 Nero, foglia oro - Black, gold leaf
- .25.01 Dorato satinato, bianco - Golded satin, white
- .32.01 Nickel satinato, bianco - Nickel mat, white

Color temperature	Light sources	lm
<b>/W</b> 4000K	LED 13,8W	2480lm
<b>/WW</b> 3000K	LED 13,8W	2300lm
<b>/XW</b> 2700K	LED 13,8W	2050lm

F 1,50 Kg

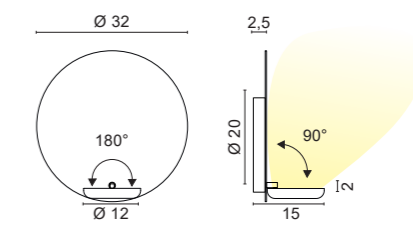



Aurora - parete/wall



Aurora - plafone/ceiling



**5675**

.01 Bianco - White

Color temperature	Light sources	lm
<b>/W</b> 4000K	LED 13,8W	2480lm
<b>/WW</b> 3000K	LED 13,8W	2300lm
<b>/XW</b> 2700K	LED 13,8W	2050lm

1,50 Kg

**5676** Dimmerabile **PUSH -1...10V - PUSH-1...10 dim.**

.01 Bianco - White

Color temperature	Light sources	lm
<b>/W</b> 4000K	LED 13,8W	2480lm
<b>/WW</b> 3000K	LED 13,8W	2300lm
<b>/XW</b> 2700K	LED 13,8W	2050lm

1,50 Kg

**5677** Dimmerabile **DALI - DALI dimming**

.01 Bianco - White

Color temperature	Light sources	lm
<b>/W</b> 4000K	LED 13,8W	2480lm
<b>/WW</b> 3000K	LED 13,8W	2300lm
<b>/XW</b> 2700K	LED 13,8W	2050lm

1,50 Kg

