

Sistema di apparecchi lineari LED da incasso con minitrim, il piccolo bordo in metacrilato consente un'installazione semplice che non richiede costose operazioni di rasatura, stuccatura e gessatura.

Profilo in metacrilato bianco satinato e dissipatore in alluminio anodizzato. I singoli apparecchi sono realizzati in varie lunghezze da 12 a 302 cm con modularità ogni 10cm (vedi tabella). Disponibili tre tonalità di luce (2700, 3000, 4000K) e versioni RGB. A richiesta vengono realizzati tagli ad angolo e versioni con altre tonalità di luce.

Da ordinare separatamente: alimentatori, dimmer DALI/1...10V/PUSH, gruppi emergenza, casseforme per muratura (solo per mod. LINEA).

LINEA – Larghezza 2,7 cm.
La versione standard utilizza circuiti LED flessibili da 15W/m - 1700Lm/m nominali (4000K).
Versione ETL disponibile a richiesta

LINEAMAXI – Larghezza 5,4 cm.
La versione standard utilizza circuiti LED flessibili da 18W/m - 2000Lm/m nominali (4000K).

System of recessed linear LED fixtures with minitrim, the small methacrylate trim allows easy installation avoiding expensive plastering operations.

Profile in white satin methacrylate and heatsink in anodized aluminum. Fixtures are produced in different lengths from 12 to 302 cm with modularity every 10 cm (see table). Three light tones available (2700, 3000, 4000K) and RGB options. Upon request we prepare fixtures with angled cuts and other light tones.

To be ordered separately: converters, dimmer DALI/1...10V/PUSH, emergency kit, box for concrete(only for LINEA).

LINEA – width 2,7 cm.
The standard option is fitted with flexible LED strip 15 W/m - 1700Lm/m gross output (4000K).
ETL version available upon request

LINEA MAXI – width 5,4 cm.
The standard option is fitted with flexible LED strip 18W/m - 2000Lm/m gross output (4000K).

Système d'appareils encastrables linéaires LED avec 'minitrim', la petite bordure en méthacrylate simplifie l'installation faisant aussi éparpner frais de plâtrerie et rasage.

Profil en méthacrylate blanc satiné et dissipateur de chaleur en aluminium anodisé. Les appareils sont produit dans différentes longueurs à partir de 12 jusqu'à 302 cm avec modularité 10cm (voir table).

Trois tonalité de lumière disponibles (2700, 3000, 4000K) et options RGB. Sur requête nous réalisons appareils avec découpage angulaire et autres tonalité de lumière.

À commander séparément: convertisseur, dimmer DALI/1...10V/PUSH, kit lumière de secours, boîte d'encastrément pour murs pleins(seulement pour LINEA).

LINEA – largeur 2,7 cm.
La version standard est équipé d'un circuit LED flexible 15W/m - 1700Lm/m émission (4000K).
Version ETL disponible sur demande

LINEA MAXI – largeur 5,4 cm.
La version standard est équipé d'un circuit LED flexible 18W/m - 2000Lm/m émission (4000K).

LINEA

design: U.T. EGOLUCE

Lineare LED Einbauleuchten-system mit 'minitrim'. Der kleine Rahmen aus Methacrylat ermöglicht eine einfache und billige Installation ohne Gipsfertigung.

Profil aus satiniertem Methacrylat weiß und Kühlkörper aus Aluminium eloxiert.

Die einzelne Elemente sind in verschiedenen Längen verfügbar: von 12 bis 302 cm, mit Modularität je 10 cm (siehe Tabelle).

Erhältlich in drei Lichtfarben (2700, 3000 oder 4000K) oder RGB.

Auf Anfrage vorbereiten wir Sonderausführungen mit eckeschnitt oder mit andere Lichtfarbe.

Separat zu bestellen: Konverter, dimmer DALI/1...10V/PUSH, Notbeleuchtung, Einbaudose (nur für LINEA).

LINEA – Breite 2,7 cm.
Die Standardversion ist mit flexible LED Leisten 15W/m - 1700Lm/m (4000K) versehen.

LINEA – Breite 5,4 cm.
Die Standardversion ist mit flexible LED Leisten 18W/m - 2000Lm/m (4000K) versehen.

Systema empotrable de aparatos LED lineares con 'minitrim', el pequeño marco de metacrilato permite una instalación simplifica da y ahorra toda las operaciones de acabado del yeso.

Perfil de metacrilato satinado y dissipador de calor en aluminio anodizado.

Los aparatos son producidos en diferentes larguras desde 12 hasta 302 cm y modularidad cada 10 cm (ver tabla).

Tres tonos de luz disponibles (2700, 3000 y 4000K) y RGB.

A pedido se realizan versiones con corte angular y otros tonos de luz.

A pedir por separado: Convertidor, dimmer DALI/1...10V/PUSH, luz de emergencia, caja para empotrar (solo por Linea).

LINEA – Ancho 2,7 cm.
Las versiones standard disfrutan un circuito LED 15W/m - 1700 Lm/m (4000K).

LINEA MAXI – Ancho 5,4 cm.
Las versiones standard disfrutan un circuito LED 18W/m - 2000 Lm/m (4000K).

Система встраиваемых линейных светодиодных светильников с тонкой рамкой из метакрилата, облегчающей установку светильника без сложных и затратных штукатурных работ.

Профиль из сатинированного белого метакрилата, теплоотвод из экструдированного алюминия.


Выпускается в различных стандартных длинах от 12 до 302 см с шагом 10 см (см. таблицу), трех цветовых температурах (2700, 3000 и 4000K) или RGB.

По запросу производятся светильники, которые можно стыковать под углом, а также в других цветовых температурах.

Отдельно заказываются: блоки питания, DALI/1...10V/PUSH, аварийные блоки, коробка для установки в бетон (только для серии LINEA).

LINEA – ширина 2,7 см.
Стандартная версия комплектуется гибкой светодиодной лентой LED strip 15 Вт/м, световой поток 1700лм/м (4000K).

LINEA MAXI – ширина 5,4 см.
Стандартная версия комплектуется гибкой светодиодной лентой LED strip 18 Вт/м, световой поток 2000лм/м (4000K).

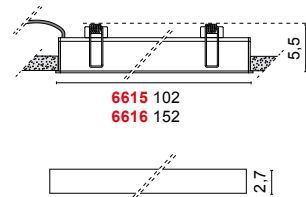

6615 Linea
.01 Bianco - White

Color temperature	Light sources	lm
/W 4000K	LED 24V 15W	1840lm
/WW 3000K	LED 24V 15W	1650lm
/XW 2700K	LED 24V 15W	1560lm

Versione ETL disponibile a richiesta.
ETL version available upon request.


6616 Linea
.01 Bianco - White

Color temperature	Light sources	lm
/W 4000K	LED 24V 22.5W	2760lm
/WW 3000K	LED 24V 22.5W	2475lm
/XW 2700K	LED 24V 22.5W	2340lm

Versione ETL disponibile a richiesta.
ETL version available upon request.

6615 101,5x2,2 cm.
6616 151,5x2,2 cm.

LINEA RGB

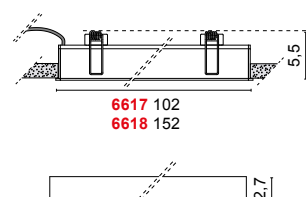

6617 Linea RGB
.01 Bianco - White

Light sources
LED 14,4W 24V


Versione ETL disponibile a richiesta.
ETL version available upon request.

6618 Linea RGB
.01 Bianco - White

Light sources
LED 21,6W 24V

Versione ETL disponibile a richiesta.
ETL version available upon request.


6617 101,5x2,2 cm.
6618 151,5x2,2 cm.

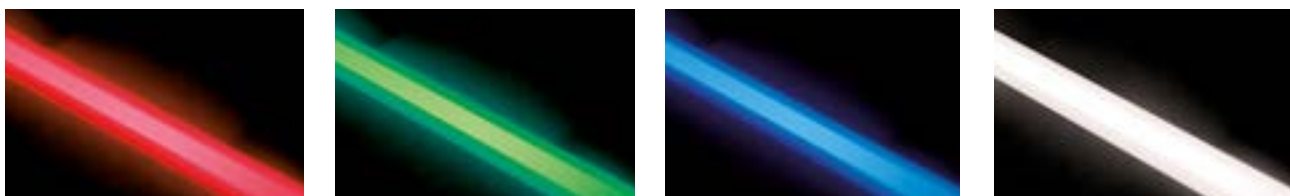

Accessori - Accessories



0210/100 101,8cm
0210/150 151,8cm
0210/200 201,8cm
0210/300 301,8cm

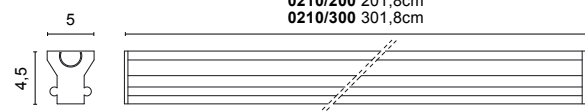

0210

Cassaforma per calcestruzzo.
Wallbox for concrete.

/100	101,8cm	6x105x5cm
/150	151,8cm	6x155x5cm
/200	201,8cm	6x205x5cm
/300	301,8cm	6x305x5cm



0242

Profilo angolare opzionale per facilitare l'installazione nel cartongesso.
Optional L shaped profile to ease installation into plasterboard.

/100	100cm
/200	200cm
/300	300cm

CUSTOM SIZE

Tabella lunghezze disponibili a richiesta. Le misure si riferiscono alle lunghezze totali delle lampade comprese di tappi terminali.
N.B. senza tappi: - 1 cm.
Table of available lengths on request. Measures are referred to complete fixtures including closing heads.
Attention: Without closing heads: - 1 cm.

cm.	watt	cm.	2700K (XW)	lm	3000K (WW)	lm	4000K (W)	lm	RGB
12	1,5W	11,5x2,2	A6615.01/10/XW	156	A6615.01/10/WW	165	A6615.01/10/W	184	A6615.01/10RGB
22	3W	21,5x2,2	A6615.01/20/XW	312	A6615.01/20/WW	330	A6615.01/20/W	368	A6615.01/20RGB
32	4,5W	31,5x2,2	A6615.01/30/XW	468	A6615.01/30/WW	495	A6615.01/30/W	552	A6615.01/30RGB
42	6W	41,5x2,2	A6615.01/40/XW	624	A6615.01/40/WW	660	A6615.01/40/W	736	A6615.01/40RGB
52	7,5W	51,5x2,2	A6615.01/50/XW	780	A6615.01/50/WW	895	A6615.01/50/W	920	A6615.01/50RGB
62	9W	61,5x2,2	A6615.01/60/XW	936	A6615.01/60/WW	990	A6615.01/60/W	1104	A6615.01/60RGB
72	10,5W	71,5x2,2	A6615.01/70/XW	1092	A6615.01/70/WW	1155	A6615.01/70/W	1288	A6615.01/70RGB
82	12W	81,5x2,2	A6615.01/80/XW	1248	A6615.01/80/WW	1320	A6615.01/80/W	1472	A6615.01/80RGB
92	13,5W	91,5x2,2	A6615.01/90/XW	1404	A6615.01/90/WW	1485	A6615.01/90/W	1656	A6615.01/90RGB
102	15W	101,5x2,2	6615.01/XW *	1560	6615.01/WW *	1650	6615.01/W *	1840	6617.01 *
112	16,5W	111,5x2,2	A6615.01/110/XW	1716	A6615.01/110/WW	1815	A6615.01/110/W	2024	A6615.01/110RGB
122	18W	121,5x2,2	A6615.01/120/XW	1872	A6615.01/120/WW	1980	A6615.01/120/W	2208	A6615.01/120RGB
132	19,5W	131,5x2,2	A6615.01/130/XW	2028	A6615.01/130/WW	2145	A6615.01/130/W	2392	A6615.01/130RGB
142	21W	141,5x2,2	A6615.01/140/XW	2184	A6615.01/140/WW	2310	A6615.01/140/W	2576	A6615.01/140RGB
152	22,5W	151,5x2,2	6616.01/XW *	2340	6616.01/WW *	2475	6616.01/W *	2760	6618.01 *
162	24W	161,5x2,2	A6615.01/160/XW	2496	A6615.01/160/WW	2640	A6615.01/160/W	2944	A6615.01/160RGB
172	25,5W	171,5x2,2	A6615.01/170/XW	2652	A6615.01/170/WW	2805	A6615.01/170/W	3128	A6615.01/170RGB
182	27W	181,5x2,2	A6615.01/180/XW	2808	A6615.01/180/WW	2970	A6615.01/180/W	3312	A6615.01/180RGB
192	28,5W	191,5x2,2	A6615.01/190/XW	2964	A6615.01/190/WW	3135	A6615.01/190/W	3496	A6615.01/190RGB
202	30W	201,5x2,2	A6615.01/200/XW	3120	A6615.01/200/WW	3300	A6615.01/200/W	3680	A6615.01/200RGB
212	31,5W	211,5x2,2	A6615.01/210/XW	3276	A6615.01/210/WW	3465	A6615.01/210/W	3864	A6615.01/210RGB
222	33W	221,5x2,2	A6615.01/220/XW	3432	A6615.01/220/WW	3630	A6615.01/220/W	4048	A6615.01/220RGB
232	34,5W	231,5x2,2	A6615.01/230/XW	3588	A6615.01/230/WW	3795	A6615.01/230/W	4232	A6615.01/230RGB
242	36W	241,5x2,2	A6615.01/240/XW	3744	A6615.01/240/WW	3960	A6615.01/240/W	4416	A6615.01/240RGB
252	37,5W	251,5x2,2	A6615.01/250/XW	3900	A6615.01/250/WW	4125	A6615.01/250/W	4600	A6615.01/250RGB
262	39W	261,5x2,2	A6615.01/260/XW	4056	A6615.01/260/WW	4290	A6615.01/260/W	4784	A6615.01/260RGB
272	40,5W	271,5x2,2	A6615.01/270/XW	4212	A6615.01/270/WW	4455	A6615.01/270/W	4968	A6615.01/270RGB
282	42W	281,5x2,2	A6615.01/280/XW	4368	A6615.01/280/WW	4620	A6615.01/280/W	5152	A6615.01/280RGB
292	43,5W	291,5x2,2	A6615.01/290/XW	4524	A6615.01/290/WW	4785	A6615.01/290/W	5336	A6615.01/290RGB
302	45W	301,5x2,2	A6615.01/300/XW	4680	A6615.01/300/WW	4950	A6615.01/300/W	5520	A6615.01/300RGB

* Articolo standard a catalogo - Standard catalogue item

Drivers ON/OFF

Cod.	0155	0156	0160	0157	0161/100	0162
	24V-13W	24V-25W	24V-50W	24V-75W	24V-100W	24V-150W

DIMMABLE drivers

Cod.	0110/DIM	0717/DIM60	0717/DIM100
	12/24V	24V-60W	24V-100W

LED emergency unit

Cod.	0115/EM
	Inverter + Battery + LED indicator

RGB drivers


Cod.	0164	0167	Driver RGB Casambi	0163	0165	0166
	120W	22W	0164/CASA	IR Sensor	IR Remote controller	Sinc Cable
	IN:230V - OUT: 3x24V		120W			
			IN:230V - OUT: 3x24V			

Solo collegamento in parallelo. - Only parallel connection.




Lunghezze superiori ai 3 metri si ottengono accostando i singoli elementi, il foro d'incasso si calcola con la seguente formula:
Configurations longer than 3 meters can be obtained by putting single fittings side by side in a row, the cutout length can be calculated with the formula hereunder:

Esempi - Examples \square 2,2xL cm.

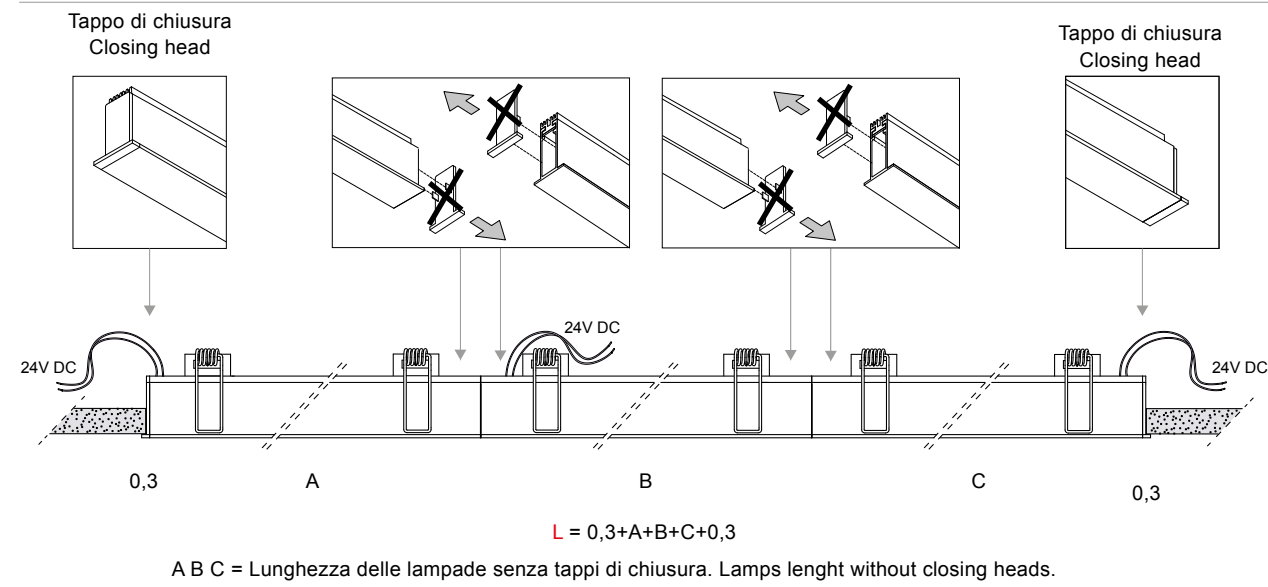

Su richiesta sono disponibili soluzioni angolari a 90° - 90° angled options are available upon request



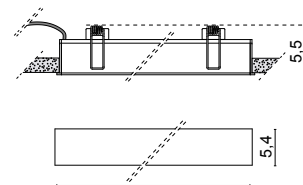

6655 102
6656 152

6655 101,5x4,8 cm.
6656 151,5x4,8 cm.

6655 Linea Maxi

.01 Bianco - White

Color temperature	Light sources	lm
/W 4000K	LED 24V 18W	2260lm
/WW 3000K	LED 24V 18W	2020lm
/XW 2700K	LED 24V 18W	1890lm

IP 40, CR1-90, 1,00 Kg

Versione ETL disponibile a richiesta.
ETL version available upon request.

6656 Linea Maxi

.01 Bianco - White


Color temperature	Light sources	lm
/W 4000K	LED 24V 27W	3390lm
/WW 3000K	LED 24V 27W	3030lm
/XW 2700K	LED 24V 27W	2835lm

IP 40, CR1-90, 1,50 Kg

Versione ETL disponibile a richiesta.
ETL version available upon request.

Opportunamente installato garantisce UGR < 19 (Indice unificato d'abbagliamento)
Conveniently positioned grants an UGR < 19 (Unified Glare Rating)

LINEA MAXI RGB

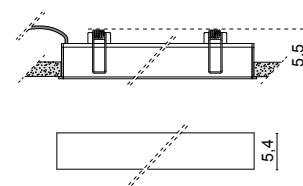

6657 102
6658 152

6657 101,5x4,8 cm.
6658 151,5x4,8 cm.

6657 Linea Maxi RGB

.01 Bianco - White

Light sources
LED 14,4W 24V

IP 40, CR1-90, 1,00 Kg

Versione ETL disponibile a richiesta.
ETL version available upon request.

6658 Linea Maxi RGB

.01 Bianco - White

Light sources
LED 21,6W 24V

IP 40, CR1-90, 1,50 Kg

Versione ETL disponibile a richiesta.
ETL version available upon request.

CUSTOM SIZE

Tabella lunghezze disponibili a richiesta. Le misure si riferiscono alle lunghezze totali delle lampade comprese di tappi terminali.
N.B. senza tappi: - 1 cm.
Table of available lengths on request. Measures are referred to complete fixtures including closing heads.
Attention: Without closing heads: - 1 cm.

cm.	watt	cm.	2700K (XW)	lm	3000K (WW)	lm	4000K (W)	lm	RGB
12	1,8W	11,5x4,8	A6655.01/10/XW	189	A6655.01/10/WW	202	A6655.01/10/W	226	A6655.01/10RGB
22	3,6W	21,5x4,8	A6655.01/20/XW	378	A6655.01/20/WW	404	A6655.01/20/W	452	A6655.01/20RGB
32	5,4W	31,5x4,8	A6655.01/30/XW	567	A6655.01/30/WW	606	A6655.01/30/W	678	A6655.01/30RGB
42	7,2W	41,5x4,8	A6655.01/40/XW	756	A6655.01/40/WW	808	A6655.01/40/W	904	A6655.01/40RGB
52	9W	51,5x4,8	A6655.01/50/XW	645	A6655.01/50/WW	1010	A6655.01/50/W	1130	A6655.01/50RGB
62	10,8W	61,5x4,8	A6655.01/60/XW	1134	A6655.01/60/WW	1212	A6655.01/60/W	1356	A6655.01/60RGB
72	12,6W	71,5x4,8	A6655.01/70/XW	1323	A6655.01/70/WW	1414	A6655.01/70/W	1582	A6655.01/70RGB
82	14,4W	81,5x4,8	A6655.01/80/XW	1512	A6655.01/80/WW	1616	A6655.01/80/W	1808	A6655.01/80RGB
92	16,2W	91,5x4,8	A6655.01/90/XW	1701	A6655.01/90/WW	1818	A6655.01/90/W	2034	A6655.01/90RGB
102	18W	101,5x4,8	6655.01/XW *	1890	6655.01/WW *	2020	6655.01/W *	2260	6657.01 *
112	19,8W	111,5x4,8	A6655.01/110/XW	2079	A6655.01/110/WW	2222	A6655.01/110/W	2486	A6655.01/110RGB
122	21,6W	121,5x4,8	A6655.01/120/XW	2268	A6655.01/120/WW	2424	A6655.01/120/W	2712	A6655.01/120RGB
132	23,4W	131,5x4,8	A6655.01/130/XW	2457	A6655.01/130/WW	2626	A6655.01/130/W	2938	A6655.01/130RGB
142	25,2W	141,5x4,8	A6655.01/140/XW	2646	A6655.01/140/WW	2828	A6655.01/140/W	3164	A6655.01/140RGB
152	27W	151,5x4,8	6656.01/XW *	2835	6656.01/WW *	3030	6656.01/W *	3390	6658.01 *
162	28,8W	161,5x4,8	A6655.01/160/XW	3024	A6655.01/160/WW	3232	A6655.01/160/W	3616	A6655.01/160RGB
172	30,6W	171,5x4,8	A6655.01/170/XW	3213	A6655.01/170/WW	3434	A6655.01/170/W	3842	A6655.01/170RGB
182	32,4W	181,5x4,8	A6655.01/180/XW	3402	A6655.01/180/WW	3636	A6655.01/180/W	4068	A6655.01/180RGB
192	34,2W	191,5x4,8	A6655.01/190/XW	3591	A6655.01/190/WW	3838	A6655.01/190/W	4294	A6655.01/190RGB
202	36W	201,5x4,8	A6655.01/200/XW	3780	A6655.01/200/WW	4040	A6655.01/200/W	4520	A6655.01/200RGB
212	37,8W	211,5x4,8	A6655.01/210/XW	3969	A6655.01/210/WW	4242	A6655.01/210/W	4746	A6655.01/210RGB
222	39,6W	221,5x4,8	A6655.01/220/XW	4158	A6655.01/220/WW	4444	A6655.01/220/W	4972	A6655.01/220RGB
232	41,4W	231,5x4,8	A6655.01/230/XW	4347	A6655.01/230/WW	4646	A6655.01/230/W	5198	A6655.01/230RGB
242	43,2W	241,5x4,8	A6655.01/240/XW	4536	A6655.01/240/WW	4848	A6655.01/240/W	5424	A6655.01/240RGB
252	45W	251,5x4,8	A6655.01/250/XW	4725	A6655.01/250/WW	5050	A6655.01/250/W	5650	A6655.01/250RGB
262	46,8W	261,5x4,8	A6655.01/260/XW	4914	A6655.01/260/WW	5252	A6655.01/260/W	5876	A6655.01/260RGB
272	48,6W	271,5x4,8	A6655.01/270/XW	5103	A6655.01/270/WW	5454	A6655.01/270/W	6102	A6655.01/270RGB
282	50,4W	281,5x4,8	A6655.01/280/XW	5292	A6655.01/280/WW	5656	A6655.01/280/W	6328	A6655.01/280RGB
292	52,2W	291,5x4,8	A6655.01/290/XW	5481	A6655.01/290/WW	5858	A6655.01/290/W	6554	A6655.01/290RGB
302	54W	301,5x4,8	A6655.01/300/XW	5670	A6655.01/300/WW	6060	A6655.01/300/W	6780	A6655.01/300RGB

* Articolo standard a catalogo - Standard catalogue item

Accessori - Accessories



0242

Profilo angolare opzionale per facilitare l'installazione nel cartongesso.
Optional L shaped profile to ease installation into plasterboard.

/100	100cm
/200	200cm
/300	300cm

Drivers ON/OFF

Cod.	0155	0156	0160	0157	0161/100	0162
	24V-13W	24V-25W	24V-50W	24V-75W	24V-100W	24V-150W

DIMMABLE drivers

Cod.	0110/DIM	0717/DIM60	0717/DIM100
	12/24V	24V-60W	24V-100W

LED emergency unit

Cod.	0115/EM
	Inverter + Battery + LED indicator

RGB drivers

Cod.	0164	0167	Driver RGB Casambi
	120W	22W	0164/CASA
	IN:230V - OUT: 3x24V		120W
			IN:230V - OUT: 3x24V


0163	0165	0166
IR Sensor	IR Remote controller	Sinc Cable

Solo collegamento in parallelo. - Only parallel connection.



Lunghezze superiori ai 3 metri si ottengono accostando i singoli elementi, il foro d'incasso si calcola con la seguente formula:
Configurations longer than 3 meters can be obtained by putting single fittings side by side in a row, the cutout length can be calculated with the formula hereunder:

Esempi - Examples  4,8xL cm.

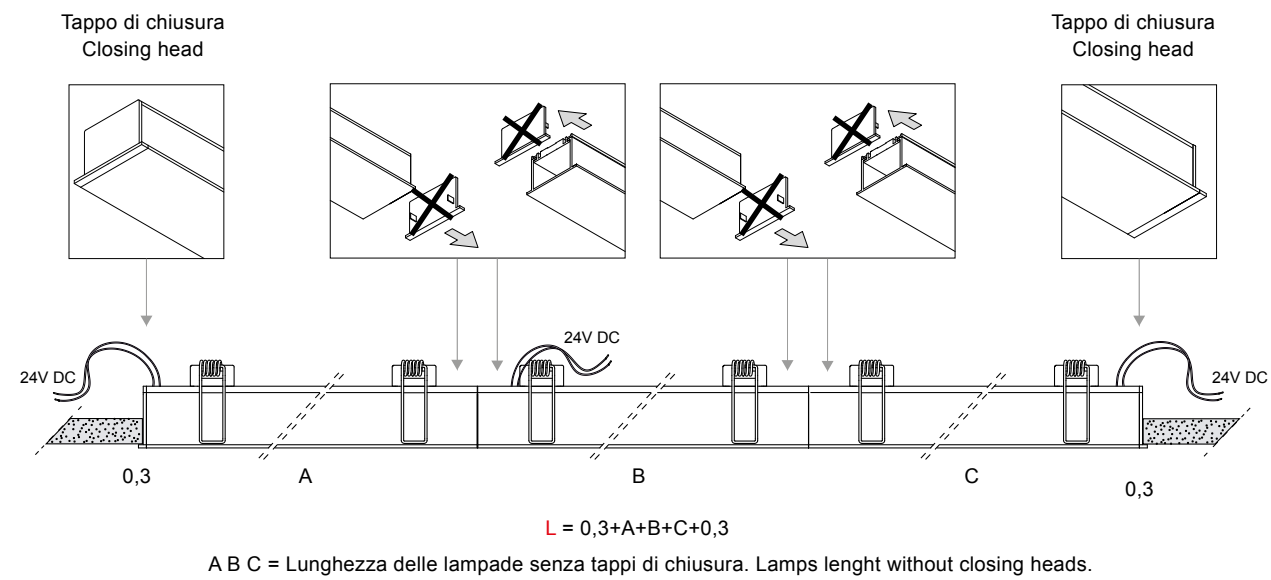

Su richiesta sono disponibili soluzioni angolari a 90° - 90° angled options are available upon request

