

Lampada o sistema di lampade a sospensione a Luce diretta e puntuale.

Il prodotto è realizzato in alluminio. La sorgente arretrata ed eventualmente schermata da un vetro opalino garantisce un gradevole effetto non abbagliante.

La forma essenziale rende Newton adatta per l'illuminazione puntuale su piccoli tavoli, penisole, comodini o, disposta in gruppi di più elementi, per illuminare banchi per reception di hotels e uffici o tavoli di grandi dimensioni.

Il cavo coassiale lungo fino a 10 mt e tutta una serie di accessori funzionali e decorativi permettono di realizzare con Newton molteplici composizioni rispondendo a qualsiasi esigenza di progettazione.

I rosoni con alimentatori ed accessori, sono da ordinare separatamente in base alla tipologia della composizione scelta (pg.136).

La collezione Newton si completa con la versione a parete/soffitto (pg.316) e la versione da terra (pg.246).

Lamp or suspension lamp system with direct light.

The product is made of aluminum and the led source is a retrofit led module, possibly diffused by an opal glass allowing an anti glaring effect.

The essential shape makes Newton suitable for spot lighting on small tables, bedside tables or installed in groups, to illuminate hotel and office reception desks or large tables.

The coaxial cable up to 10 meters long and various functional and decorative accessories allow you to create multiple compositions with Newton, to match any design requirement.

The ceiling roses with led drivers and accessories must be ordered separately according to the type of composition chosen (pg.136).

The Newton collection is completed with the wall / ceiling version (pg.316) and the floor version (pg.246).

Système de lampe ou de suspension à lumière directe et ponctuelle.

Le produit est en aluminium où la source en retrait et éventuellement blindée par un verre opale garantit un agréable effet non éblouissant.

La forme essentielle fait de Newton un éclairage ponctuel sur de petites tables, des péninsules, des tables de chevet ou, disposées en groupes de plusieurs éléments, pour éclairer des bureaux d'accueil d'hôtels et de bureaux ou de grandes tables.

Le câble coaxial jusqu'à 10 mètres de long et toute une série d'accessoires fonctionnels et décoratifs vous permettent de créer de multiples compositions avec Newton, répondant à toutes les exigences de conception.

Les rosaces avec alimentations et accessoires sont à commander séparément selon le type de composition choisi (page.136).

La collection Newton est complétée par la version mur/plafond (pg.316) et la version sol (pg.246).

Sistema de lámpara o suspensión con luz directa y puntual.

El producto está fabricado en aluminio donde la fuente retrasada y posiblemente blindada por un cristal opal garantiza un agradable efecto no deslumbrante.

La forma esencial hace que Newton sea adecuado para la iluminación puntual en mesas pequeñas, penínsulas, mesitas de noche o, dispuestas en grupos de varios elementos, para iluminar mostradores de recepción de hoteles y oficinas o mesas grandes.

El cable coaxial de hasta 10 metros de longitud y toda una serie de accesorios funcionales y decorativos permiten crear múltiples composiciones con Newton, respondiendo a cualquier requerimiento de diseño.

Los florones con alimentadores y accesorios deben pedirse por separado según el tipo de composición elegida (pág.136).

La colección Newton se completa con la versión pared / techo (pág.316) y la versión de suelo (pág.246).

Lampen- oder Pendelleuchtersystem mit direktem und punktuellen Licht.

Das Produkt besteht aus Aluminium, wobei die Quelle zurückgesetzt und möglicherweise durch ein Opalglas abgeschirmt ist, eine angenehme blendfreie Wirkung garantiert.

Durch die essentielle Form eignet sich Newton als Spotbeleuchtung auf kleinen Tischen, Halbinseln, Nachttischen oder, in Gruppen aus mehreren Elementen angeordnet, zur Beleuchtung von Hotel- und Bürorezeptionen oder großen Tischen.

Das bis zu 10 Meter lange Koaxialkabel und eine ganze Reihe funktionaler und dekorativer Accessoires ermöglichen es Ihnen, mit Newton vielfältige Kompositionen zu kreieren, die jedem Designwunsch gerecht werden.

Die Deckenrosetten mit Netzteilen und Zubehör müssen je nach gewählter Zusammenstellung separat bestellt werden (Seite.136).

Abgerundet wird die Newton-Kollektion durch die Wand-/Deckenversion (S.316) und die Bodenversion (S.246).

Лампа или система подвесных светильников с прямым и точным светом.

Изделие изготовлено из алюминия, где источник расположен сзади и, возможно, экранирован опаловым стеклом, гарантирует приятный неослепляющий эффект.

Незаменимая форма делает Newton подходящим для точечного освещения небольших столиков, полуостровов, прикроватных тумб, а также для освещения стоек регистрации в гостиницах и офисах или больших столов.

Коаксиальный кабель длиной до 10 метров и целый ряд функциональных и декоративных аксессуаров позволяют создавать с помощью Newton несколько композиций, отвечающих любым требованиям дизайна. Потолочные розы с блоками питания и аксессуарами заказываются отдельно в зависимости от выбранного типа композиции (стр.136).

Коллекция Newton дополняется настенной / потолочной версией (pg.316) и напольной версией (pg.246).

Newton system





1591


- .02** Nero - Black
- .25** Dorato satinato - Golded satin
- .32** Nickel satinato - Nickel mat

2 elementi per decentramento inclusi.
2 displacement component included.

Color temperature	Light sources	lm
/W 4000K	LED 6,1W	975lm
/W 4000K /ST Satinato - Satin	LED 6,1W	975lm
/WW 3000K	LED 6,1W	939lm
/WW 3000K /ST Satinato - Satin	LED 6,1W	939lm
/XW 2700K	LED 6,1W	896lm
/XW 2700K /ST Satinato - Satin	LED 6,1W	896lm



A richiesta fascio di apertura: 24° o 58° - Upon request beam angles: 24° o 58°



1592


- .02** Nero - Black
- .25** Dorato satinato - Golded satin
- .32** Nickel satinato - Nickel mat

4 elementi per decentramento inclusi.
4 displacement component included.

Color temperature	Light sources	lm
/W 4000K	LED 6,1W	975lm
/W 4000K /ST Satinato - Satin	LED 6,1W	975lm
/WW 3000K	LED 6,1W	939lm
/WW 3000K /ST Satinato - Satin	LED 6,1W	939lm
/XW 2700K	LED 6,1W	896lm
/XW 2700K /ST Satinato - Satin	LED 6,1W	896lm



A richiesta fascio di apertura: 24° o 58° - Upon request beam angles: 24° o 58°




Optional


0612

Elemento per decentramento.
Displacement component.

- .01** Bianco - White
- .02** Nero - Black



Ottiche Disponibili - Available Optics



/ST
Ottica fascio diffuso per illuminazione generale.
Diffused light optic for general lighting

Accessori decorativi - Decorative accessories




Newton 1591.02 + 0547.02

0547 0,24 Kg

Schermo in metallo verniciato nero
Screen in black painted metal

- .02** Nero - Black



Newton 1591.02 + 0549.02.00




Newton 1591.02 + 0549.02.57

0549 0,35 Kg

Diffusore in vetro soffiato trasparente
Transparent blown glassdiffuser


- .02.00** Nero - Black
- .25.00** Dorato satinato - Golded satin
- .32.00** Nickel satinato - Nickel mat



0549 0,35 Kg

Diffusore in vetro soffiato bianco
White blown glassdiffuser


- .02.57** Nero - Black
- .25.57** Dorato satinato - Golded satin
- .32.57** Nickel satinato - Nickel mat

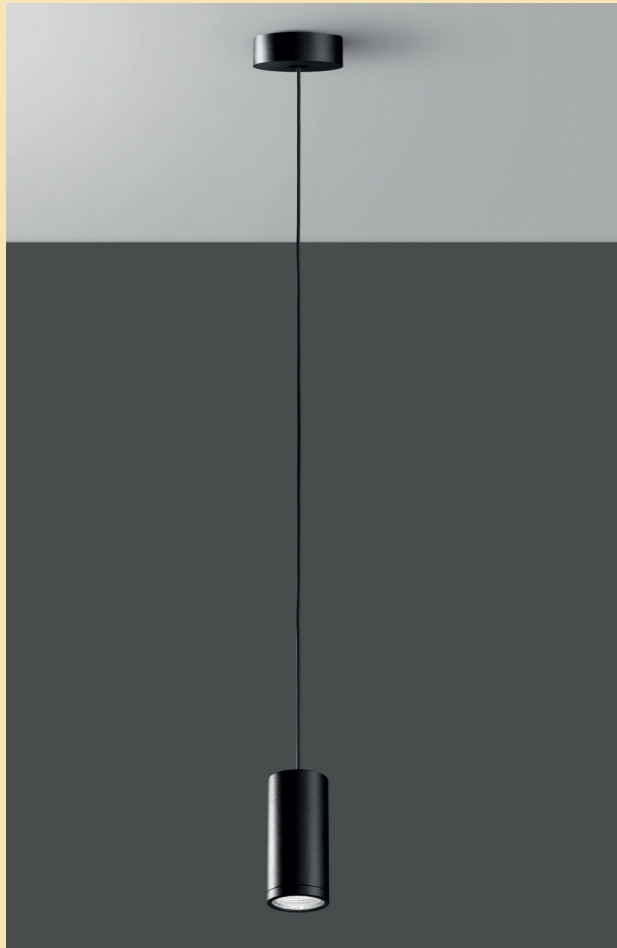


Newton 1591.02 + 0547.02 + 0549.02.00

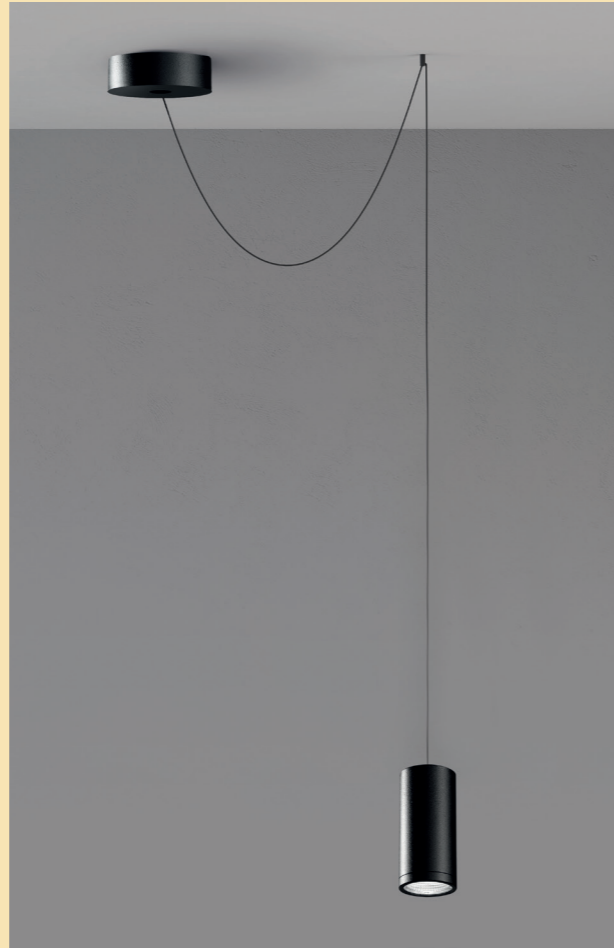


Newton 1591.02 + 0547.02 + 0549.02.57





Newton 1591.02 + 0967.02



Newton 1592.02 + 0967.02



Newton 1592.02 + 0968.02



Newton 1592.02 + 0969.02



Newton 1591.02 + 0549.02.00



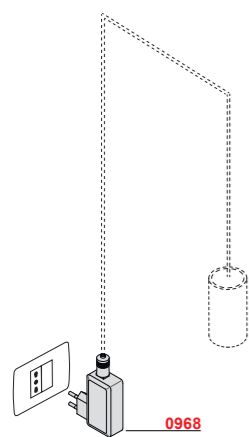
Newton 1592.02 + 0547.02

Accessori e rosoni per sistemi a sospensione con LED 350mA
Accessories and ceiling roses for LED suspension systems with 350mA

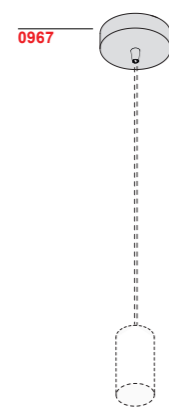
Riferimento progetti - Projects reference:
PEVERA system - NEWTON system - STICK system

0968IN: 50/60Hz 200-240V
OUT: 350mA DCSpina a parete con driver integrato
+ Jack - 1 lampada
Plug in driver + Jack - 1 lamp

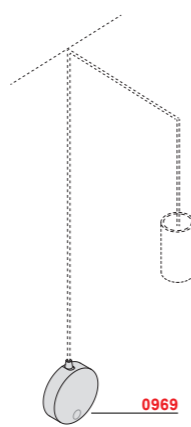
Colore

.01 Bianco - White
.02 Nero - Black**0967**IN: 50/60Hz 220-240V
OUT: 350mA DC
Ø 9,3cm
H 3cmRosone per sospensione
con driver integrato senza cavo - 1 lampada
Ceiling rose for suspension
with switch without cable - 1 lamp

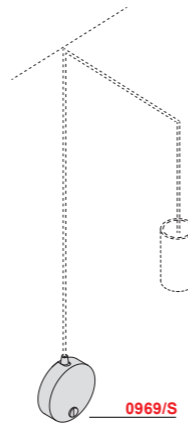
Colore

.01 Bianco - White
.02 Nero - Black**0969**IN: 50/60Hz 220-240V
OUT: 350mA DC
Ø 9,3cm
H 3cmRosone senza interruttore
con driver integrato - 1 lampada
Canopy with driver (no switch) - 1 lamp

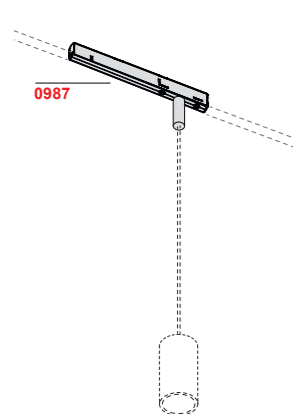
Colore

.01 Bianco - White
.02 Nero - Black**0969/S**IN: 50/60Hz 220-240V
OUT: 350mA DC
Ø 9,3cm
H 3cmRosone con interruttore
con driver integrato - 1 lampada
Canopy with driver (with switch) - 1 lamp

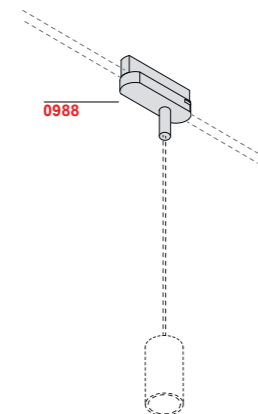
Colore

.01 Bianco - White
.02 Nero - Black**0987**IN: 48V
OUT: 350mA DCAdattatore per binario 48V
senza cavo - 1 lampada
Adapter for 48V track without cable - 1 lamp

Colore

.01 Bianco - White
.02 Nero - Black**0988**IN: 50/60Hz 220-240V
OUT: 350mA DCAdattatore per binario 220-240V senza cavo
1 lampada
Adapter for 220-240V track without cable 1 lamp

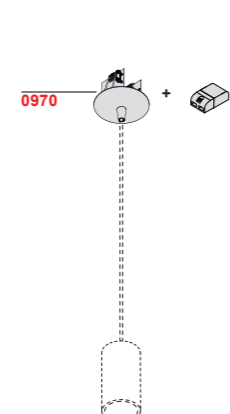
Colore

.01 Bianco - White
.02 Nero - Black**0970**IN: 50/60Hz 220-240V
OUT: 350mA DC
Ø 9cmRosone per cartongesso con alimentatore - 1
lampada
Plasterboard ceiling rose with converter - 1 lamps

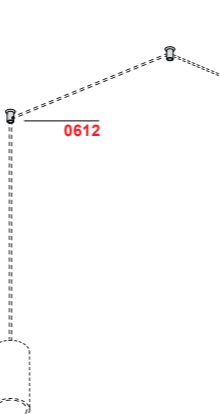
Colore

.01 Bianco - White
.02 Nero - Black

7,5 cm.

**0612**Ø 2cm
H 2,3cmElemento per decentramento
Displacement component


Colore

.01 Bianco - White
.02 Nero - Black**0556/3**IN: 50/60Hz 220-240V
OUT: 350mA DC
L 90cm
H 6,8cmRosone con driver integrato - 3 lampade
Dimmerabile a richiesta
Canopy with driver - 3 lamps
Dimmable upon request

Colore

.01 Bianco - White
.02 Nero - Black
.05 Rosso - Red


1,20 Kg

**0556/4**IN: 50/60Hz 220-240V
OUT: 350mA DC
L 120cm
H 6,8cmRosone con driver integrato - 4 lampade
Dimmerabile a richiesta
Canopy with driver - 4 lamps
Dimmable upon request

Colore

.01 Bianco - White
.02 Nero - Black
.05 Rosso - Red


1,40 Kg

**0556/6**IN: 50/60Hz 220-240V
OUT: 350mA DC
L 180cm
H 6,8cmRosone con driver integrato - 6 lampade
Dimmerabile a richiesta
Canopy with driver - 6 lamps
Dimmable upon request

Colore

.01 Bianco - White
.02 Nero - Black
.05 Rosso - Red


1,60 Kg

**0557/2**IN: 50/60Hz 220-240V
OUT: 350mA DC
Ø 20cm
H 3cmRosone con driver integrato - 2 lampade
Dimmerabile a richiesta
Canopy with driver - 2 lamps
Dimmable upon request

Colore

.01 Bianco - White
.02 Nero - Black


0,50 Kg

**0557/3**IN: 50/60Hz 220-240V
OUT: 350mA DC
Ø 38cm
H 4cmRosone con driver integrato - 3 lampade
Dimmerabile a richiesta
Canopy with driver - 3 lamps
Dimmable upon request

Colore

.01 Bianco - White
.02 Nero - Black


0,50 Kg

**0557/6**IN: 50/60Hz 220-240V
OUT: 350mA DC
Ø 38cm
H 4cmRosone con driver integrato - 4-6 lampade
Dimmerabile a richiesta
Canopy with driver - 4-6 lamps
Dimmable upon request

Colore

.01 Bianco - White
.02 Nero - Black


1,80 Kg

**0979/2**IN: 50/60Hz 220-240V
OUT: 350mA DC
48x24cm
H 3cmRosone con driver integrato - 2 lampade
Dimmerabile a richiesta
Canopy with driver - 2 lamps
Dimmable upon request

Colore

.01 Bianco - White
.02 Nero - Black


2,00 Kg

**0979/4**IN: 50/60Hz 220-240V
OUT: 350mA DC
48x48cm
H 3cmRosone con driver integrato - 4
lampade
Dimmerabile a richiesta
Canopy with driver - 4 lamps
Dimmable upon request

Colore

.01 Bianco - White
.02 Nero - Black


3,80 Kg

**0980/3**IN: 50/60Hz 220-240V
OUT: 350mA DC
Ø 35cm
H 3cmRosone con driver integrato - 3 lampade
Dimmerabile a richiesta
Canopy with driver - 3 lamps
Dimmable upon request

Colore

.01 Bianco - White
.02 Nero - Black

1,20 Kg

**0980/5**IN: 50/60Hz 220-240V
OUT: 350mA DC
Ø 45cm
H 3cmRosone con driver integrato - 5 lampade
Dimmerabile a richiesta
Canopy with driver - 5 lamps
Dimmable upon request

Colore

.01 Bianco - White
.02 Nero - Black

2,40 Kg

