

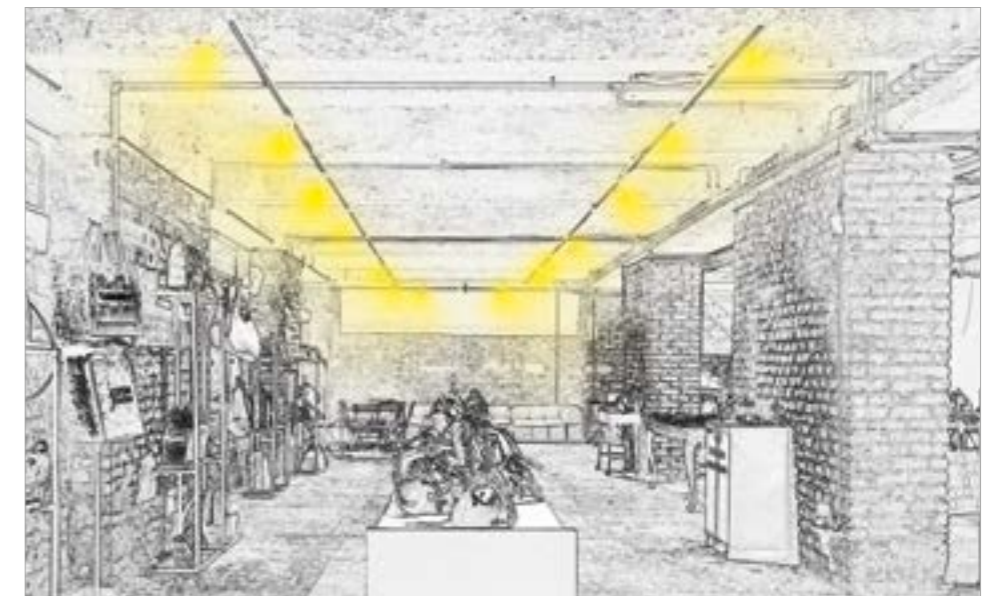


	pag.
NEWTON TRACK 48V	110
NEWTON SLIM TRACK 48V	112
NEWTON FLAT TRACK 48V	114
NEWTON TRACK 230V	120
NEWTON SLIM TRACK 230V	122
NEWTON FLAT TRACK 230V	124
NEWTON PLUS TRACK 230V	126
NEWTON EASY TRACK 230V - GU10 129	
NEWTON SPOT	130
NEWTON EASY 230V - GU10	131
NEWTON SLIM SPOT	132
NEWTON FLAT SPOT	133
NEWTON SPOT RECESSED	134
NEWTON SPOT EASY 230V - GU10	135
NEWTON RAIL	136
NEWTON FLAT RAIL	138
NEWTON SLIM RAIL	138

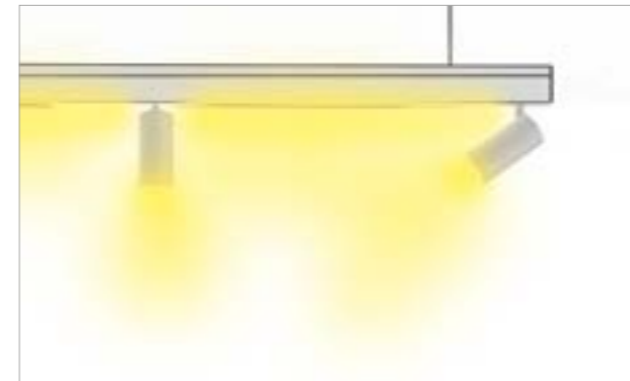

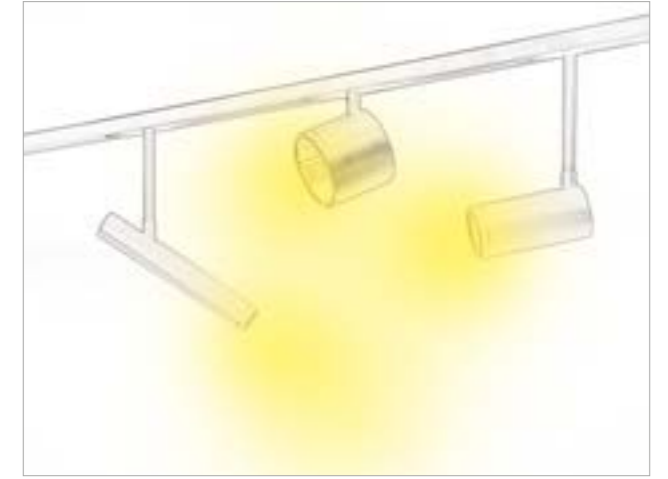

Petits projecteurs avec un design minimal.
Corps en aluminium disponibles en trois modèles différents en diamètres et hauteurs.
Finition: blanc (RAL 9016 opaque), noir (mat RAL 9005) ou, uniquement pour les modèles EASY, or et nickel satiné.

Modèles disponibles:
NEWTON TRACK 48V
NEWTON TRACK 48V RECESSED
NEWTON TRACK 230V
NEWTON SPOT
NEWTON RAIL

Caractéristiques:

- Dissipation passive.
- Inclinaison de 90° sur le plan horizontal.
- Rotation à 350° sur l'axe vertical.
- Différentes optiques disponibles.
- Accessoires décoratifs.
- Accessoires optiques.
- Températures de couleur disponibles: 2700, 3000, 4000K.
- Tiges de différentes longueurs.
- CRI > 90 sur demande.

Kleine Projektoren mit minimalem Design.
Aluminiumgehäuse in drei verschiedenen Modelldurchmessern und -höhen erhältlich.
Oberfläche: weiß lackiert (RAL 9016 opak), schwarz (mat RAL 9005) oder Gold und gebürstetem Nickel (nur für EASY Modelle).

Verfügbare Modelle:
NEWTON TRACK 48V
NEWTON TRACK 48V RECESSED
NEWTON TRACK 230V
NEWTON SPOT
NEWTON RAIL

Eigenschaften:

- Passiver Kühlkörper.
- 90° -Regelung auf horizontaler Ebene.
- 350° Drehung um die vertikale Achse.
- Unterschiedlicher Strahl und Optik Lösungen.
- Dekoratives Zubehör.
- Optikzubehör.
- Verfügbare Lichttöne: 2700, 3000, 4000K
- Unterschiedliche Stablängen.
- CRI > 90 auf Anfrage.

Proyectores de pequeño tamaño con un diseño minimalista.
Cuerpo de aluminio disponible en tres modelos de diferentes diámetros y alturas.
Acabado: blanco (RAL 9016 opak), negro (mate RAL 9005) o, solo para modelos EASY oro y níquel mate.

Tipos disponibles:
NEWTON TRACK 48V
NEWTON TRACK 48V RECESSED
NEWTON TRACK 230V
NEWTON SPOT
NEWTON RAIL

Características:

- Disipación pasiva.
- 90° de inclinación en el plano horizontal.
- 350° de rotación en el eje vertical.
- Diferentes ópticas disponibles.
- Accesorios decorativos.
- Accesorios ópticos.
- Temperaturas de color disponibles: 2700, 3000, 4000K.
- Varillas de diferentes longitudes.
- CRI > 90 bajo pedido.

Небольшие проекторы с минимальным дизайном.
Алюминиевый корпус в наличии в трех разных моделях в диаметры и высоты.
Отделка: белая (RAL 9016 непрозрачная), черный (матовый RAL 9005) или, только для моделей EASY, золото и сатиновый никель.

Доступные модели:
NEWTON TRACK 48V
NEWTON TRACK 48V RECESSED
NEWTON TRACK 230V
NEWTON SPOT
NEWTON RAIL

Характеристики:

- пассивный отвод тепла
- наклон 90 градусов от горизонтали
- вращение на 350 градусов от вертикальной оси
- различные виды оптики
- декоративные аксессуары
- оптические аксессуары
- цветовая температура 2700, 3000, 4000K
- планки разной длины
- CRI > 90 по запросу

NEWTON design: U.T. EGOLUCE

Proiettori di ridotte dimensioni dal design minimale.
Corpo in alluminio disponibile in tre modelli di differenti diametri e altezze.
Finitura: verniciato bianco (RAL 9016 opak), nero (RAL 9005 opak) o, solo per i modelli EASY, oro e nichel spazzolato.

Tipologie disponibili:
NEWTON TRACK 48V
NEWTON TRACK 48V RECESSED
NEWTON TRACK 230V
NEWTON SPOT
NEWTON RAIL

Caratteristiche:



- Dissipazione passiva.
- Inclinazione 90° sul piano orizzontale.
- Rotazione di 350° sull'asse verticale.
- Diferenti ottiche disponibili.
- Accessori decorativi.
- Accessori ottici.
- Temperature di colore disponibili: 2700, 3000, 4000K.
- Aste di diverse lunghezze.
- CRI > 90 a richiesta.

Small projectors with minimal design.
Aluminum body available in three different models diameters and heights.
Finish: white painted (RAL 9016 opak), black (mat RAL 9005) or gold and brushed nickel (only for EASY models).

Available models:
NEWTON TRACK 48V
NEWTON TRACK 48V RECESSED
NEWTON TRACK 230V
NEWTON SPOT
NEWTON RAIL

Features:


- Passive heatsink.
- 90° regulation on horizontal plan.
- 350° rotation on vertical axis.
- Different beam and optics solutions.
- Decorative accessories.
- Optic accessories.
- Available light tones: 2700, 3000, 4000K
- Different rod lengths.
- CRI > 90 upon request.

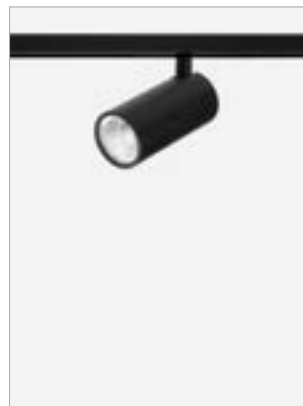

6343 Newton
 .01 Bianco - White
 .02 Nero - Black

Color temperature	Optics	Light sources	lm
<i>N</i> 4000K	<i>/24 /38 /58</i>	LED 48V DC 8,9W	1353lm
<i>N</i> 4000K	<i>/ST</i>	Satinato - Satin	LED 48V DC 8,9W
<i>WW</i> 3000K	<i>/24 /38 /58</i>	LED 48V DC 8,9W	1303lm
<i>WW</i> 3000K	<i>/ST</i>	Satinato - Satin	LED 48V DC 8,9W
<i>XW</i> 2700K	<i>/24 /38 /58</i>	LED 48V DC 8,9W	1244lm
<i>XW</i> 2700K	<i>/ST</i>	Satinato - Satin	LED 48V DC 8,9W


F R 0,40 Kg



6345 Newton
 .01 Bianco - White
 .02 Nero - Black

Color temperature	Optics	Light sources	lm
<i>N</i> 4000K	<i>/24 /38 /58</i>	LED 48V DC 8,9W	1353lm
<i>N</i> 4000K	<i>/ST</i>	Satinato - Satin	LED 48V DC 8,9W
<i>WW</i> 3000K	<i>/24 /38 /58</i>	LED 48V DC 8,9W	1303lm
<i>WW</i> 3000K	<i>/ST</i>	Satinato - Satin	LED 48V DC 8,9W
<i>XW</i> 2700K	<i>/24 /38 /58</i>	LED 48V DC 8,9W	1244lm
<i>XW</i> 2700K	<i>/ST</i>	Satinato - Satin	LED 48V DC 8,9W

F R 0,50 Kg

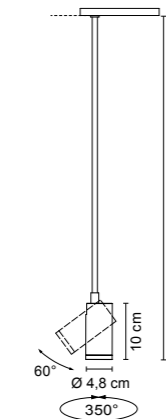

6346 Newton
 .01 Bianco - White
 .02 Nero - Black

Color temperature	Optics	Light sources	lm
<i>N</i> 4000K	<i>/24 /38 /58</i>	LED 48V DC 8,9W	1353lm
<i>N</i> 4000K	<i>/ST</i>	Satinato - Satin	LED 48V DC 8,9W
<i>WW</i> 3000K	<i>/24 /38 /58</i>	LED 48V DC 8,9W	1303lm
<i>WW</i> 3000K	<i>/ST</i>	Satinato - Satin	LED 48V DC 8,9W
<i>XW</i> 2700K	<i>/24 /38 /58</i>	LED 48V DC 8,9W	1244lm
<i>XW</i> 2700K	<i>/ST</i>	Satinato - Satin	LED 48V DC 8,9W

F R 0,60 Kg



Ottiche Disponibili - Available Optics




/24 Ottica fascio stretto per luce d'accento Narrow beam optic for accent lighting	/38 Ottica fascio medio Medium beam optic	/58 Ottica fascio largo Wide beam optic	/ST Ottica fascio diffuso per illuminazione generale Diffused light optic for general lighting
---	--	--	---

Accessori - Accessories



0267 Frangiluce Louvers	0274 Schermo antiabbagliamento Anti-glare screen
.01 Bianco - White .02 Nero - Black	.01 Bianco - White .02 Nero - Black




6451 Newton Slim

- .01 Bianco - White
- .02 Nero - Black

Color temperature	Optics	Light sources	lm
<i>N</i> 4000K	<i>/35 /48 /63</i>	LED 48V DC 8,9W	1353lm
<i>N</i> 4000K	<i>/ST</i>	Satinato - Satin	LED 48V DC 8,9W
<i>WW</i> 3000K	<i>/35 /48 /63</i>	LED 48V DC 8,9W	1303lm
<i>WW</i> 3000K	<i>/ST</i>	Satinato - Satin	LED 48V DC 8,9W
<i>XW</i> 2700K	<i>/35 /48 /63</i>	LED 48V DC 8,9W	1244lm
<i>XW</i> 2700K	<i>/ST</i>	Satinato - Satin	LED 48V DC 8,9W



0,50 Kg

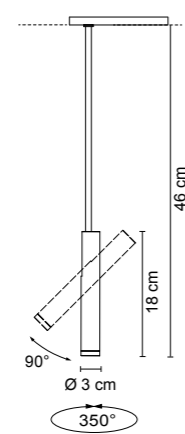

6452 Newton Slim

- .01 Bianco - White
- .02 Nero - Black

Color temperature	Optics	Light sources	lm
<i>N</i> 4000K	<i>/35 /48 /63</i>	LED 48V DC 8,9W	1353lm
<i>N</i> 4000K	<i>/ST</i>	Satinato - Satin	LED 48V DC 8,9W
<i>WW</i> 3000K	<i>/35 /48 /63</i>	LED 48V DC 8,9W	1303lm
<i>WW</i> 3000K	<i>/ST</i>	Satinato - Satin	LED 48V DC 8,9W
<i>XW</i> 2700K	<i>/35 /48 /63</i>	LED 48V DC 8,9W	1244lm
<i>XW</i> 2700K	<i>/ST</i>	Satinato - Satin	LED 48V DC 8,9W



0,60 Kg



Ottiche Disponibili - Available Optics



- /35**
Ottica fascio stretto per luce d'accento
Narrow beam optic for accent lighting
- /48**
Ottica fascio medio
Medium beam optic
- /63**
Ottica fascio largo
Wide beam optic
- /ST**
Ottica fascio diffuso per illuminazione generale
Diffused light optic for general lighting



Accessori - Accessories



0265

Diffusore in vetro Pyrex sabbato
Sand blasted Pyrex glass diffuser

- .01 Ghiera bianca - White ferrule
- .02 Ghiera nera - Black ferrule

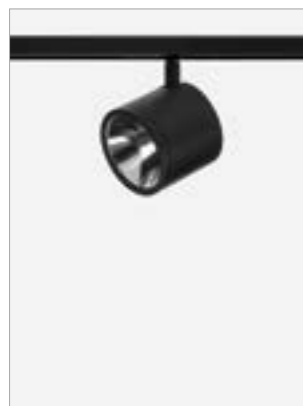


6448 Newton flat

- .01 Bianco - White
- .02 Nero - Black

Color temperature	Optics	Light sources	lm
<i>N</i> 4000K	<i>/13 /40</i>	LED 48V DC 8,9W	1353lm
<i>N</i> 4000K	<i>/ST</i>	Satinato - Satin	LED 48V DC 8,9W 1353lm
<i>MW</i> 3000K	<i>/13 /40</i>	LED 48V DC 8,9W	1303lm
<i>MW</i> 3000K	<i>/ST</i>	Satinato - Satin	LED 48V DC 8,9W 1303lm
<i>XW</i> 2700K	<i>/13 /40</i>	LED 48V DC 8,9W	1244lm
<i>XW</i> 2700K	<i>/ST</i>	Satinato - Satin	LED 48V DC 8,9W 1244lm



0,50 Kg




6449 Newton flat

- .01 Bianco - White
- .02 Nero - Black

Color temperature	Optics	Light sources	lm
<i>N</i> 4000K	<i>/13 /40</i>	LED 48V DC 8,9W	1353lm
<i>N</i> 4000K	<i>/ST</i>	Satinato - Satin	LED 48V DC 8,9W 1353lm
<i>MW</i> 3000K	<i>/13 /40</i>	LED 48V DC 8,9W	1303lm
<i>MW</i> 3000K	<i>/ST</i>	Satinato - Satin	LED 48V DC 8,9W 1303lm
<i>XW</i> 2700K	<i>/13 /40</i>	LED 48V DC 8,9W	1244lm
<i>XW</i> 2700K	<i>/ST</i>	Satinato - Satin	LED 48V DC 8,9W 1244lm



0,60 Kg

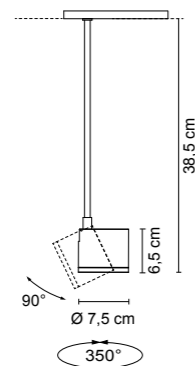

6450 Newton flat

- .01 Bianco - White
- .02 Nero - Black

Color temperature	Optics	Light sources	lm
<i>N</i> 4000K	<i>/13 /40</i>	LED 48V DC 8,9W	1353lm
<i>N</i> 4000K	<i>/ST</i>	Satinato - Satin	LED 48V DC 8,9W 1353lm
<i>MW</i> 3000K	<i>/13 /40</i>	LED 48V DC 8,9W	1303lm
<i>MW</i> 3000K	<i>/ST</i>	Satinato - Satin	LED 48V DC 8,9W 1303lm
<i>XW</i> 2700K	<i>/13 /40</i>	LED 48V DC 8,9W	1244lm
<i>XW</i> 2700K	<i>/ST</i>	Satinato - Satin	LED 48V DC 8,9W 1244lm



0,70 Kg



Accessori - Accessories



0264

Parabola decorativa
Decorative parabolic reflector

- .01 Bianco - White
- .02 Nero - Black



Esempio con 0264 - Example with 0264


Ottiche Disponibili - Available Optics



/13
Ottica fascio stretto per luce d'accento
Narrow beam optic for accent lighting

/40
Ottica fascio largo
Wide beam optic

/ST
Ottica fascio diffuso per illuminazione generale
Diffused light optic for general lighting



Binari elettrificati a bassa tensione 48V per applicazioni a soffitto, a parete, a sospensione.
I due conduttori per 48V portano, a richiesta, anche il segnale DALI consentendo la regolazione dinamica della luce.

48V low voltage electrified tracks for ceiling, wall, suspensions applications. The two 48V conductors can transmit, upon request, also DALI signal, allowing for the light dynamic control.

7341 Binario 48V (20A) 1mt - Track 48V (20A) 1mt
.01 Bianco - White
.02 Nero - Black

7342 Binario 48V (20A) 2mt - Track 48V (20A) 2mt
.01 Bianco - White
.02 Nero - Black


7343 Binario 48V (20A) 3mt - Track 48V (20A) 3mt
.01 Bianco - White
.02 Nero - Black

Drivers ON/OFF

0160/48

IN: 220 - 240V
OUT: 48V - 50W
1-4 Newton


SELV 7 cm.



0157/48

IN: 220 - 240V
OUT: 48V - 70/72W
1-6 Newton


SELV 7 cm.



0162/48

IN: 220 - 240V
OUT: 48V - 150W
1-12 Newton

SELV 8 cm.




Ceiling rose

0715/48

Rosone con driver
Ceiling rose with driver
IN: 220 - 240V
OUT: 48V - 60W
ON-OFF
DIM1...10V
DIM PUSH
1-4 Newton


.01 Bianco - White
.02 Nero - Black




0716/48

Rosone con driver
Ceiling rose with driver
IN: 220 - 240V
OUT: 48V - 60W
ON-OFF
1-4 Newton


.01 Bianco - White
.02 Nero - Black



Esempio di configurazione - Configuration example

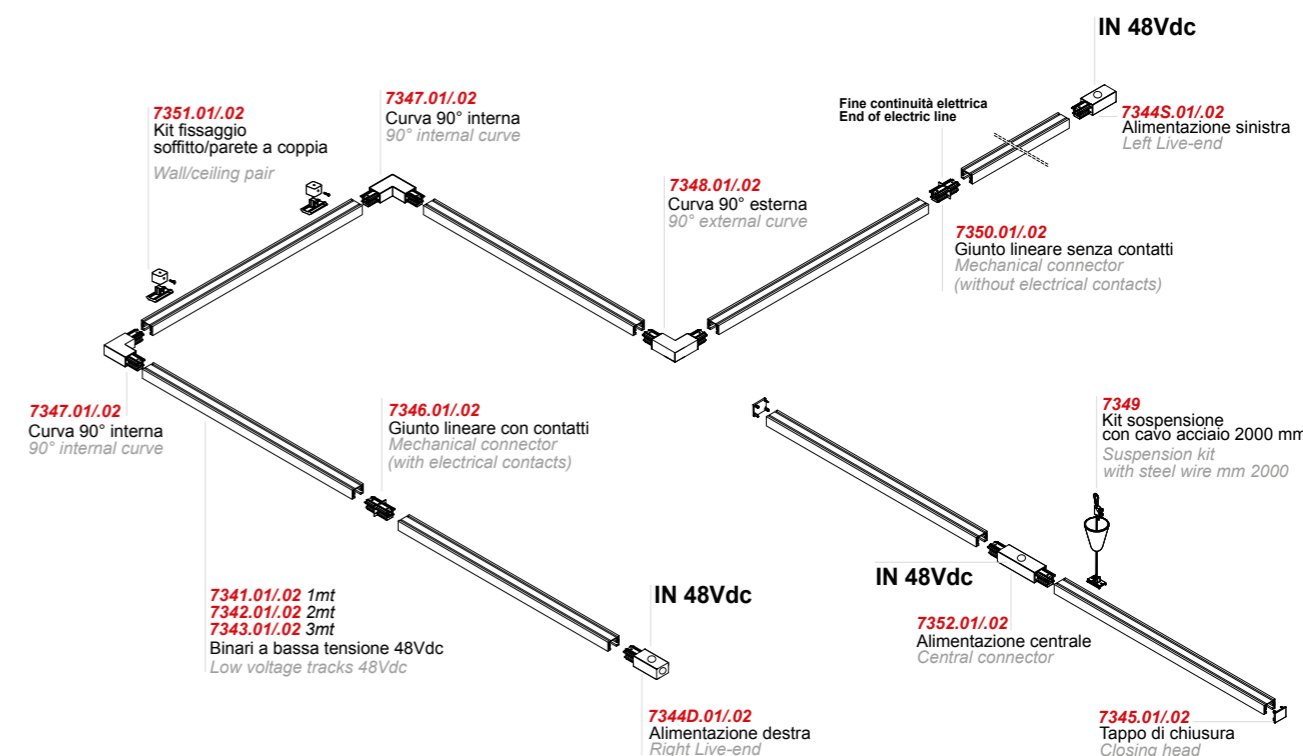


Accessori - Accessories



7344S
Alimentazione sinistra
Left Live-end


7344D
Alimentazione destra
Right Live-end

.01 Bianco - White
.02 Nero - Black




7345
Tappo di chiusura
Closing head

.01 Bianco - White
.02 Nero - Black



7346
Giunto lineare con contatti
Mechanical connector (with electrical contacts)


.01 Bianco - White
.02 Nero - Black



7347
Curva 90° interna
90° internal curve


7348
Curva 90° esterna
90° external curve

.01 Bianco - White
.02 Nero - Black




7349
Kit sospensione (cavo 2000mm.)
Suspension kit (cable 2000mm.)

.01 Bianco - White
.02 Nero - Black




7350
Giunto lineare senza contatti
Mechanical connector (without electrical contacts)

.01 Bianco - White
.02 Nero - Black




7351
Kit soffitto-parete a coppia
Ceiling wall pair

.01 Bianco - White
.02 Nero - Black



7352
Alimentazione centrale
Central Connector

.01 Bianco - White
.02 Nero - Black



Binari elettrificati a bassa tensione 48V per installazioni a incasso trimless in controsoffitti.
I due conduttori per 48V portano, a richiesta, anche il segnale DALI consentendo la regolazione dinamica della luce.

48V low voltage electrified tracks for trimless recessed installation in false ceilings.
The two 48V conductors can transmit, upon request, also DALI signal, allowing for the light dynamic control.


- 7361** Binario 48V (20A) 1mt - Track 48V (20A) 1mt
.02 Nero - Black

- 7362** Binario 48V (20A) 2mt - Track 48V (20A) 2mt
.02 Nero - Black

- 7363** Binario 48V (20A) 3mt - Track 48V (20A) 3mt
.02 Nero - Black




Esempio di configurazione - Configuration example

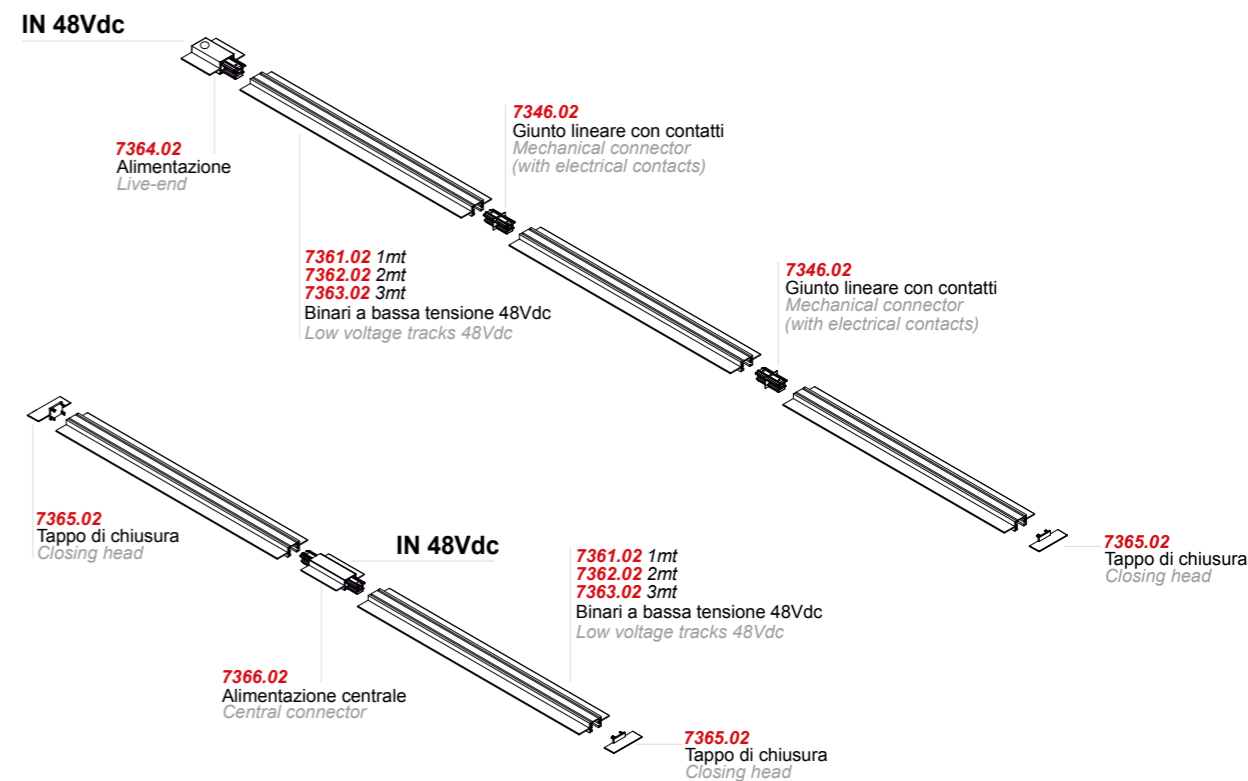

Drivers ON/OFF


0160/48
IN: 220 - 240V
OUT: 48V - 50W
1-4 Newton

SELV 7 cm.




0157/48
IN: 220 - 240V
OUT: 48V - 70/72W
1-6 Newton

SELV 7 cm.



0162/48
IN: 220 - 240V
OUT: 48V - 150W
1-12 Newton


SELV 8 cm.



Dimmer 48V


0112/48/DIM
IN: 12/24/48V
OUT: 12/24/48V 6,5A

1...10 V 5 cm.




0112/48/DALI
IN: 12/24/48V
OUT: 12/24/48V 6,5A


5 cm.




Accessori - Accessories




7364
Alimentazione Live-end
.02 Nero - Black




7365
Tappo di chiusura Closing head
.02 Nero - Black




7346
Giunto lineare con contatti Mechanical connector (with electrical contacts)
.01 Bianco - White
.02 Nero - Black



7350
Giunto lineare senza contatti Mechanical connector (without electrical contacts)
.01 Bianco - White
.02 Nero - Black



7366
Alimentazione centrale Central Connector
.02 Nero - Black




6370 Newton
 .01 Bianco - White
 .02 Nero - Black

Color temperature	Optics	Light sources	lm
<i>N</i> 4000K	<i>/24 /38 /58</i>	LED 8,9W	1353lm
<i>N</i> 4000K	<i>/ST</i>	Satinato - Satin	LED 8,9W
<i>WW</i> 3000K	<i>/24 /38 /58</i>	LED 8,9W	1303lm
<i>WW</i> 3000K	<i>/ST</i>	Satinato - Satin	LED 8,9W
<i>XW</i> 2700K	<i>/24 /38 /58</i>	LED 8,9W	1244lm
<i>XW</i> 2700K	<i>/ST</i>	Satinato - Satin	LED 8,9W

0,55 Kg

A richiesta sono disponibili versioni dimmerabili con controllo **CASAMBI**.
 On request are available dimmable versions with **CASAMBI** control.




6466 Newton
 .01 Bianco - White
 .02 Nero - Black

Color temperature	Optics	Light sources	lm
<i>N</i> 4000K	<i>/24 /38 /58</i>	LED 8,9W	1353lm
<i>N</i> 4000K	<i>/ST</i>	Satinato - Satin	LED 8,9W
<i>WW</i> 3000K	<i>/24 /38 /58</i>	LED 8,9W	1303lm
<i>WW</i> 3000K	<i>/ST</i>	Satinato - Satin	LED 8,9W
<i>XW</i> 2700K	<i>/24 /38 /58</i>	LED 8,9W	1244lm
<i>XW</i> 2700K	<i>/ST</i>	Satinato - Satin	LED 8,9W

0,65 Kg

A richiesta sono disponibili versioni dimmerabili con controllo **CASAMBI**.
 On request are available dimmable versions with **CASAMBI** control.



6467 Newton
 .01 Bianco - White
 .02 Nero - Black


Color temperature	Optics	Light sources	lm
<i>N</i> 4000K	<i>/24 /38 /58</i>	LED 8,9W	1353lm
<i>N</i> 4000K	<i>/ST</i>	Satinato - Satin	LED 8,9W
<i>WW</i> 3000K	<i>/24 /38 /58</i>	LED 8,9W	1303lm
<i>WW</i> 3000K	<i>/ST</i>	Satinato - Satin	LED 8,9W
<i>XW</i> 2700K	<i>/24 /38 /58</i>	LED 8,9W	1244lm
<i>XW</i> 2700K	<i>/ST</i>	Satinato - Satin	LED 8,9W

0,75 Kg

A richiesta sono disponibili versioni dimmerabili con controllo **CASAMBI**.
 On request are available dimmable versions with **CASAMBI** control.



Ottiche Disponibili - Available Optics

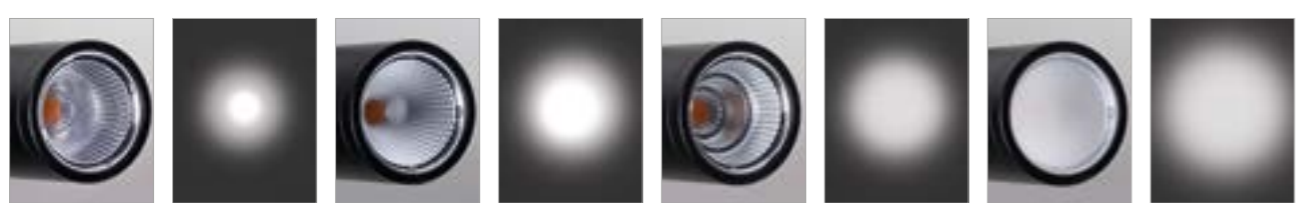

/24 Ottica fascio stretto per luce d'accento Narrow beam optic for accent lighting	/38 Ottica fascio medio Medium beam optic	/58 Ottica fascio largo Wide beam optic	/ST Ottica fascio diffuso per illuminazione generale Diffused light optic for general lighting
---	--	--	---


Accessori - Accessories



0267 Frangiluce Louvres .01 Bianco - White .02 Nero - Black	0274 Schermo antiabbagliamento Anti-glare screen .01 Bianco - White .02 Nero - Black
--	---



Esempio con 0274 - Example with 0274



6464 Newton Slim


- .01 Bianco - White
- .02 Nero - Black

Color temperature	Optics	Light sources	lm
<i>N</i> 4000K	<i>/35 /48 /63</i>	LED 8,9W	1353lm
<i>N</i> 4000K	<i>/ST</i>	Satinato - Satin	LED 8,9W
<i>WW</i> 3000K	<i>/35 /48 /63</i>	LED 8,9W	1303lm
<i>WW</i> 3000K	<i>/ST</i>	Satinato - Satin	LED 8,9W
<i>XW</i> 2700K	<i>/35 /48 /63</i>	LED 8,9W	1244lm
<i>XW</i> 2700K	<i>/ST</i>	Satinato - Satin	LED 8,9W



0,50 Kg

A richiesta sono disponibili versioni dimmerabili con controllo **CASAMBI**.
On request are available dimmable versions with **CASAMBI** control.

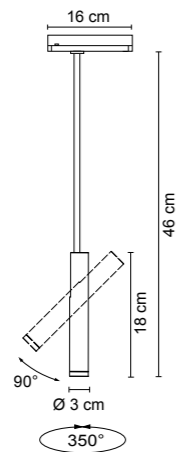

6465 Newton Slim

- .01 Bianco - White
- .02 Nero - Black

Color temperature	Optics	Light sources	lm
<i>N</i> 4000K	<i>/35 /48 /63</i>	LED 8,9W	1353lm
<i>N</i> 4000K	<i>/ST</i>	Satinato - Satin	LED 8,9W
<i>WW</i> 3000K	<i>/35 /48 /63</i>	LED 8,9W	1303lm
<i>WW</i> 3000K	<i>/ST</i>	Satinato - Satin	LED 8,9W
<i>XW</i> 2700K	<i>/35 /48 /63</i>	LED 8,9W	1244lm
<i>XW</i> 2700K	<i>/ST</i>	Satinato - Satin	LED 8,9W



0,60 Kg

A richiesta sono disponibili versioni dimmerabili con controllo **CASAMBI**.
On request are available dimmable versions with **CASAMBI** control.



Esempio con e senza 0265 - Example with or without 0265

Ottiche Disponibili - Available Optics



/35
Ottica fascio stretto per luce d'accento
Narrow beam optic for accent lighting

/48
Ottica fascio medio
Medium beam optic



/63
Ottica fascio largo
Wide beam optic

/ST
Ottica fascio diffuso per illuminazione generale
Diffused light optic for general lighting

Accessori - Accessories



0265
Diffusore in vetro Pyrex sabbato
Sand blasted Pyrex glass diffuser
.01 Ghiera bianca - White ferrule
.02 Ghiera nera - Black ferrule

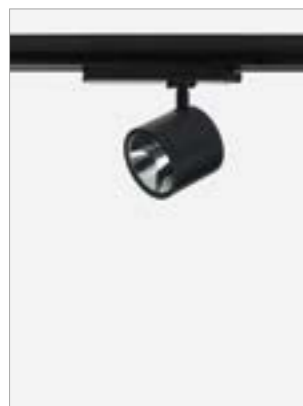

6461 Newton flat


- .01 Bianco - White
- .02 Nero - Black

Color temperature	Optics	Light sources	lm
<i>N</i> 4000K	<i>/13 /40</i>	LED 8,9W	1353lm
<i>N</i> 4000K	<i>/ST</i>	Satinato - Satin	LED 8,9W
<i>WW</i> 3000K	<i>/13 /40</i>	LED 8,9W	1303lm
<i>WW</i> 3000K	<i>/ST</i>	Satinato - Satin	LED 8,9W
<i>XW</i> 2700K	<i>/13 /40</i>	LED 8,9W	1244lm
<i>XW</i> 2700K	<i>/ST</i>	Satinato - Satin	LED 8,9W



0,60 Kg

A richiesta sono disponibili versioni dimmerabili con controllo **CASAMBI**.
On request are available dimmable versions with **CASAMBI** control.



6462 Newton flat


- .01 Bianco - White
- .02 Nero - Black

Color temperature	Optics	Light sources	lm
<i>N</i> 4000K	<i>/13 /40</i>	LED 8,9W	1353lm
<i>N</i> 4000K	<i>/ST</i>	Satinato - Satin	LED 8,9W
<i>WW</i> 3000K	<i>/13 /40</i>	LED 8,9W	1303lm
<i>WW</i> 3000K	<i>/ST</i>	Satinato - Satin	LED 8,9W
<i>XW</i> 2700K	<i>/13 /40</i>	LED 8,9W	1244lm
<i>XW</i> 2700K	<i>/ST</i>	Satinato - Satin	LED 8,9W



0,70 Kg

A richiesta sono disponibili versioni dimmerabili con controllo **CASAMBI**.
On request are available dimmable versions with **CASAMBI** control.



6463 Newton flat

- .01 Bianco - White
- .02 Nero - Black

Color temperature	Optics	Light sources	lm
<i>N</i> 4000K	<i>/13 /40</i>	LED 8,9W	1353lm
<i>N</i> 4000K	<i>/ST</i>	Satinato - Satin	LED 8,9W
<i>WW</i> 3000K	<i>/13 /40</i>	LED 8,9W	1303lm
<i>WW</i> 3000K	<i>/ST</i>	Satinato - Satin	LED 8,9W
<i>XW</i> 2700K	<i>/13 /40</i>	LED 8,9W	1244lm
<i>XW</i> 2700K	<i>/ST</i>	Satinato - Satin	LED 8,9W



0,80 Kg

A richiesta sono disponibili versioni dimmerabili con controllo **CASAMBI**.
On request are available dimmable versions with **CASAMBI** control.

Ottiche Disponibili - Available Optics



/13
Ottica fascio stretto per luce d'accento
Narrow beam optic for accent lighting

/40
Ottica fascio largo
Wide beam optic

/ST
Ottica fascio diffuso per illuminazione generale
Diffused light optic for general lighting



Accessori - Accessories



0264


Parabola decorativa
Decorative parabolic reflector

- .01 Bianco - White
- .02 Nero - Black



Esempio con 0264 - Example with 0264

NEWTON PLUS TRACK 230V



6374 Newton plus


- .01 Bianco - White
- .02 Nero - Black

Color temperature	Optics	Light sources	lm
<i>N</i> 4000K	/24 /32 /50	LED 17W CRI84	2740lm
<i>NW</i> 3000K	/24 /32 /50	LED 17W CRI84	2580lm



0,55 Kg

NEWTON EASY TRACK 230V - GU10



6480 Newton Easy track 230V - GU10

- .01 Bianco - White
- .02 Nero - Black
- .02.25 Snodo nero, corpo dorato satinato - Black articulated joint, satin golded body
- .02.32 Snodo nero, corpo nickel satinato - Black articulated joint, nickel mat body

Light sources

7W GU10 LED (cod. 0094/16)



0,45 Kg




.01 Bianco - White



.02 Nero - Black




.02.25 Corpo dorato satinato
Satin golded body



.02.32 Corpo nickel satinato
Nickel mat body





BINARIO elettrificato a tre accensioni diversificate, costruito in lega di alluminio estruso con conduttori in rame alloggiati all'interno di profilati estrusi in PVC.


Electrified TRACK with 3 different switchings, made in extruded aluminium with internal PVC extrusion copper wires.

7321 Binario 250/440V 16A 3mt
 .01 Bianco - White
 .02 Nero - Black

7322 Binario 250/440V 16A 1mt
 .01 Bianco - White
 .02 Nero - Black

7323 Binario 250/440V 16A 2mt
 .01 Bianco - White
 .02 Nero - Black

Esempio di configurazione - Configuration example

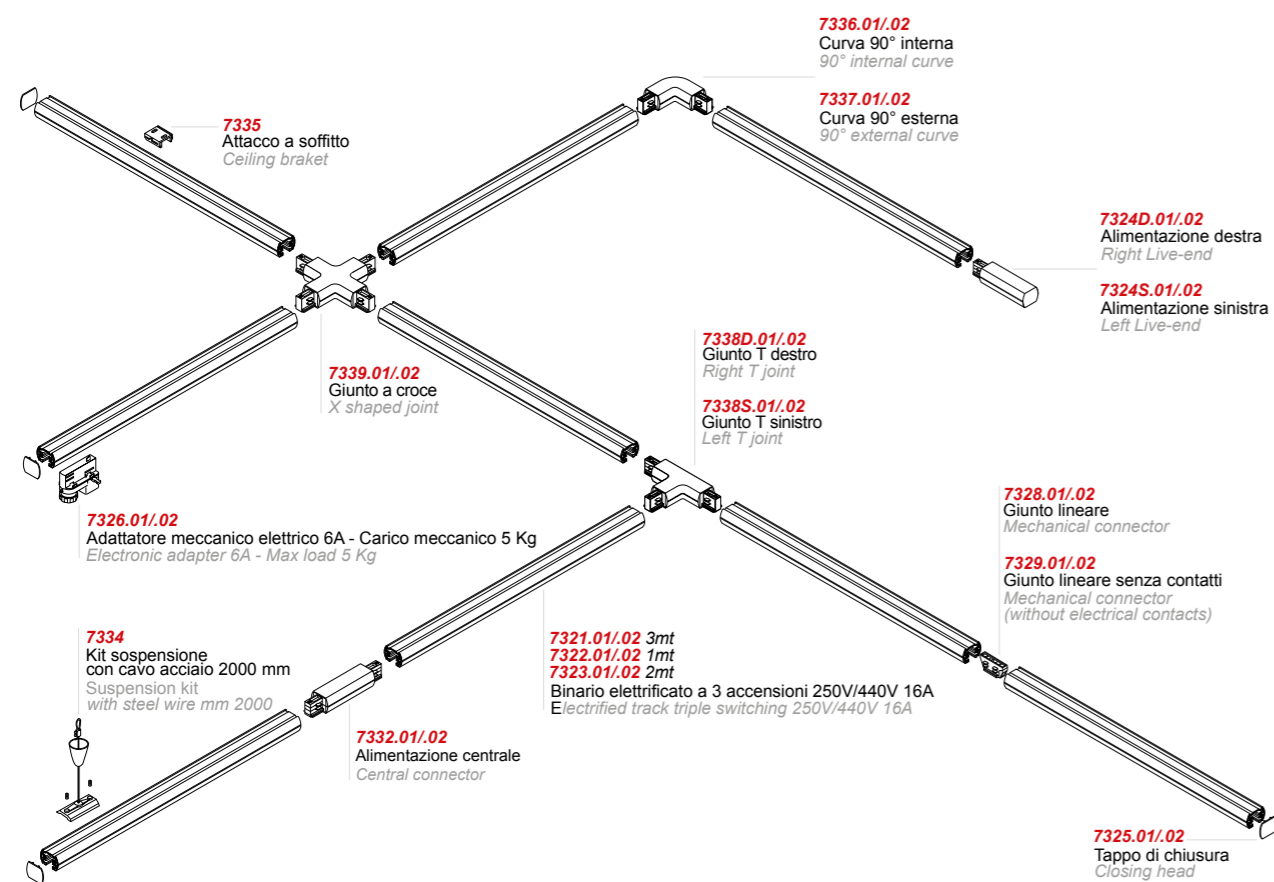


I giunti di collegamento saranno Destro o Sinistro secondo la posizione laterale del contatto di terra.
 Joints will be right(D) or left(S) following the lateral position of earth conductors.

Accessori - Accessories

 7326 Adattatore meccanico/elettrico 6A Carico meccanico 5 Kg. Mechanical/electrical adapters 6A Mechanical load 5 Kg. .01 Bianco - White .02 Nero - Black	 7324S Alimentazione sinistra. Left live-end. 7324D Alimentazione destra. Right live-end. .01 Bianco - White .02 Nero - Black	 7325 Tappo di chiusura Closing head .01 Bianco - White .02 Nero - Black	 7336 Curva 90° interna 90° internal curve 7337 Curva 90° esterna 90° external curve .01 Bianco - White .02 Nero - Black
--	---	--	--

 7339 Giunto X. X joint. .01 Bianco - White .02 Nero - Black	 7331 Kit per sospensione binario con cavo acciaio (2mt), piastra 12cm. Kit to suspend track with steel wire (2mt), plate 12cm. 7334 Kit per sospensione binario con cavo acciaio (2mt), piastra 6cm. Kit to suspend track with steel wire (2mt), plate 6cm. .01 Bianco - White .02 Nero - Black	 7328 Giunto lineare. Linear joint. .01 Bianco - White .02 Nero - Black	 7329 Giunto lineare senza contatti. Linear joint without contacts. .01 Bianco - White .02 Nero - Black
--	--	---	---

 7332 Alimentazione centrale e giunto lineare. Central connector with straight joint. .01 Bianco - White .02 Nero - Black	 7333 Piastra 12cm. Plate 12cm.	 7338D Giunto T destro. Right T joint. 7338S Giunto T sinistro. Left T joint. .01 Bianco - White .02 Nero - Black	 7335 Attacco soffitto kit. Ceiling kit.
---	---	---	--



6342 Newton


- .01 Bianco - White
- .02 Nero - Black

Color temperature	Optics	Light sources	lm
<i>N</i> 4000K	/24 /38 /58	LED 8,9W 17,8V 500mA	1353lm
<i>N</i> 4000K	/ST	Satinato - Satin	LED 8,9W 17,8V 500mA
<i>WW</i> 3000K	/24 /38 /58	LED 8,9W 17,8V 500mA	1303lm
<i>WW</i> 3000K	/ST	Satinato - Satin	LED 8,9W 17,8V 500mA
<i>XW</i> 2700K	/24 /38 /58	LED 8,9W 17,8V 500mA	1244lm
<i>XW</i> 2700K	/ST	Satinato - Satin	LED 8,9W 17,8V 500mA



0,55 Kg

5,1 cm.

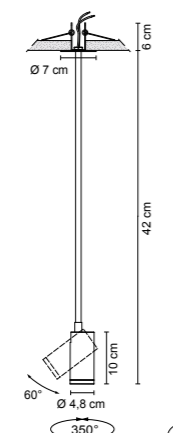

6344 Newton

- .01 Bianco - White
- .02 Nero - Black

Color temperature	Optics	Light sources	lm
<i>N</i> 4000K	/24 /38 /58	LED 8,9W 17,8V 500mA	1353lm
<i>N</i> 4000K	/ST	Satinato - Satin	LED 8,9W 17,8V 500mA
<i>WW</i> 3000K	/24 /38 /58	LED 8,9W 17,8V 500mA	1303lm
<i>WW</i> 3000K	/ST	Satinato - Satin	LED 8,9W 17,8V 500mA
<i>XW</i> 2700K	/24 /38 /58	LED 8,9W 17,8V 500mA	1244lm
<i>XW</i> 2700K	/ST	Satinato - Satin	LED 8,9W 17,8V 500mA



0,65 Kg

5,1 cm.

Accessori - Accessories



0267

Frangilucente
Louvres

- .01 Bianco - White
- .02 Nero - Black

0274

Schermo antiabbagliamento
Anti-glare screen

- .01 Bianco - White
- .02 Nero - Black

Ottiche Disponibili - Available Optics



/24

Ottica fascio stretto per luce d'accento
Narrow beam optic for accent lighting

/38

Ottica fascio medio
Medium beam optic

/58

Ottica fascio largo
Wide beam optic

/ST

Ottica fascio diffuso per illuminazione generale
Diffused light optic for general lighting

Drivers ON/OFF

Cod.	0125	0128	0147/COB	0149/COB
	350mA	350mA	500mA	500mA
6342	1	1-2	1-2	1
6344	1	1-2	1-2	1

DIMMABLE drivers

Cod.	0141/DIM	0141/DALI	0145/DALI	0145
	PUSH - 1...10V	DIM DALI	DIM DALI	DIM
6342	1-2	1-2	1-3	1-3
6344	1-2	1-2	1-3	1-3


DIMMABLE drivers wireless Casambi

Cod.	0718/CASA	0145/CASA
6342	1-2	1-3
6344	1-2	1-3

LED emergency unit

Cod.	0115/EM
	Inverter + Battery + LED indicator
6342	1
6344	1

Solo collegamento in serie - Only serial connection



6481 Newton Easy 230

- .01 Bianco - White
- .02 Nero - Black
- .02.25 Snodo nero, corpo dorato satinato - Black articulated joint, satin golded body
- .02.32 Snodo nero, corpo nickel satinato - Black articulated joint, nickel mat body

Light sources

7W GU10 LED (cod. 0094/16)



0,40 Kg

5,1 cm.



.01 Bianco - White




.02 Nero - Black



.02.25 Corpo dorato satinato
Satin golded body



.02.32 Corpo nickel satinato
Nickel mat body



6470 Newton Slim


- .01 Bianco - White
- .02 Nero - Black

Color temperature	Optics	Light sources	lm
/W 4000K	/35 /48 /63	LED 8,9W 17,8V 500mA	1353lm
/W 4000K	/ST Satinato - Satin	LED 8,9W 17,8V 500mA	1353lm
/WW 3000K	/35 /48 /63	LED 8,9W 17,8V 500mA	1303lm
/WW 3000K	/ST Satinato - Satin	LED 8,9W 17,8V 500mA	1303lm
/XW 2700K	/35 /48 /63	LED 8,9W 17,8V 500mA	1244lm
/XW 2700K	/ST Satinato - Satin	LED 8,9W 17,8V 500mA	1244lm



0,50 Kg


5,1 cm.

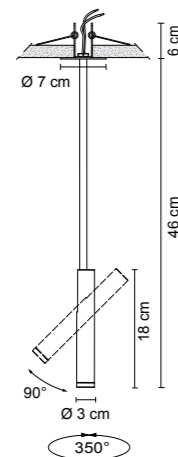

6471 Newton Slim

- .01 Bianco - White
- .02 Nero - Black

Color temperature	Optics	Light sources	lm
/W 4000K	/35 /48 /63	LED 8,9W 17,8V 500mA	1353lm
/W 4000K	/ST Satinato - Satin	LED 8,9W 17,8V 500mA	1353lm
/WW 3000K	/35 /48 /63	LED 8,9W 17,8V 500mA	1303lm
/WW 3000K	/ST Satinato - Satin	LED 8,9W 17,8V 500mA	1303lm
/XW 2700K	/35 /48 /63	LED 8,9W 17,8V 500mA	1244lm
/XW 2700K	/ST Satinato - Satin	LED 8,9W 17,8V 500mA	1244lm



0,60 Kg

5,1 cm.

Accessori - Accessories



0265

Diffusore in vetro Pyrex sabbato
Sand blasted Pyrex glass diffuser

- .01 Ghiera bianca - White ferrule
- .02 Ghiera nera - Black ferrule


Ottiche Disponibili - Available Optics



- /35** Ottica fascio stretto per luce d'accento
Narrow beam optic for accent lighting
- /48** Ottica fascio medio
Medium beam optic
- /63** Ottica fascio largo
Wide beam optic
- /ST** Ottica fascio diffuso per illuminazione generale
Diffused light optic for general lighting

Cod.	Drivers ON/OFF				DIMMABLE drivers				DIMMABLE drivers wireless Casambi		LED emergency unit
	0125 350mA	0128 350mA	0147/COB 500mA	0149/COB 500mA	0141/DIM PUSH - 1...10V	0141/DALI DIM DALI	0145/DALI DIM DALI	0145 DIM	0718/CASA	0145/CASA	0115/EM Inverter + Battery + LED indicator
6470	1	1-2	1-2	1	1-2	1-2	1-3	1-3	1-2	1-3	1
6471	1	1-2	1-2	1	1-2	1-2	1-3	1-3	1-2	1-3	1

Solo collegamento in serie - Only serial connection



6468 Newton flat


- .01 Bianco - White
- .02 Nero - Black

Color temperature	Optics	Light sources	lm
/W 4000K	/13 /40	LED 8,9W 17,8V 500mA	1353lm
/W 4000K	/ST Satinato - Satin	LED 8,9W 17,8V 500mA	1353lm
/WW 3000K	/13 /40	LED 8,9W 17,8V 500mA	1303lm
/WW 3000K	/ST Satinato - Satin	LED 8,9W 17,8V 500mA	1303lm
/XW 2700K	/13 /40	LED 8,9W 17,8V 500mA	1244lm
/XW 2700K	/ST Satinato - Satin	LED 8,9W 17,8V 500mA	1244lm



0,60 Kg

5,1 cm.

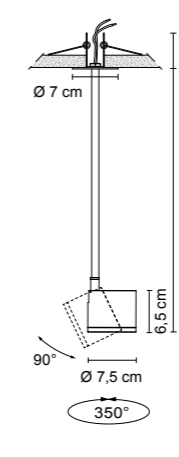

6469 Newton flat

- .01 Bianco - White
- .02 Nero - Black

Color temperature	Optics	Light sources	lm
/W 4000K	/13 /40	LED 8,9W 17,8V 500mA	1353lm
/W 4000K	/ST Satinato - Satin	LED 8,9W 17,8V 500mA	1353lm
/WW 3000K	/13 /40	LED 8,9W 17,8V 500mA	1303lm
/WW 3000K	/ST Satinato - Satin	LED 8,9W 17,8V 500mA	1303lm
/XW 2700K	/13 /40	LED 8,9W 17,8V 500mA	1244lm
/XW 2700K	/ST Satinato - Satin	LED 8,9W 17,8V 500mA	1244lm



0,70 Kg

5,1 cm.


Accessori - Accessories



0264

Parabola decorativa
Decorative parabolic reflector

- .01 Bianco - White
- .02 Nero - Black

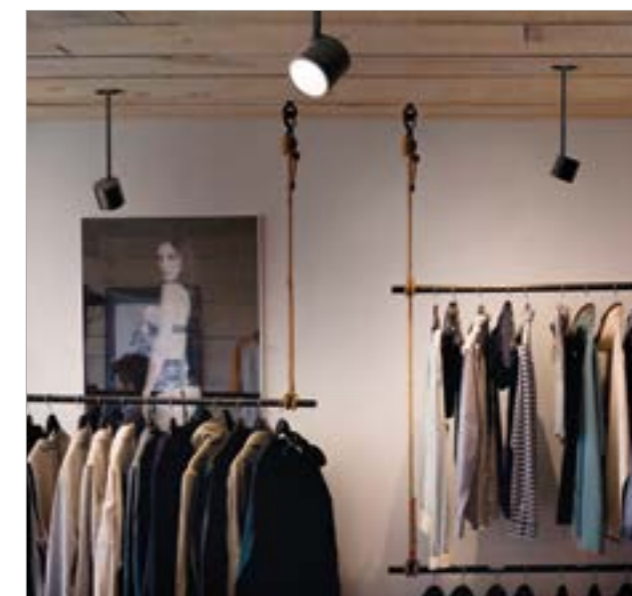


Ottiche Disponibili - Available Optics



- /13** Ottica fascio stretto per luce d'accento
Narrow beam optic for accent lighting
- /40** Ottica fascio largo
Wide beam optic
- /ST** Ottica fascio diffuso per illuminazione generale
Diffused light optic for general lighting

Cod.	Drivers ON/OFF				DIMMABLE drivers				DIMMABLE drivers wireless Casambi		LED emergency unit
	0125 350mA	0128 350mA	0147/COB 500mA	0149/COB 500mA	0141/DIM PUSH - 1...10V	0141/DALI DIM DALI	0145/DALI DIM DALI	0145 DIM	0718/CASA	0145/CASA	0115/EM Inverter + Battery + LED indicator
6468	1	1-2	1-2	1	1-2	1-2	1-3	1-3	1-2	1-3	1
6469	1	1-2	1-2	1	1-2	1-2	1-3	1-3	1-2	1-3	1

Solo collegamento in serie - Only serial connection

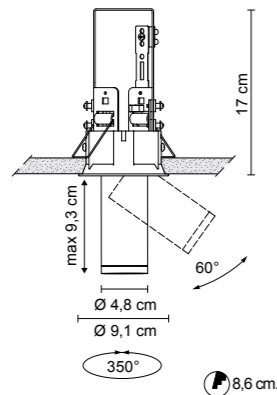

6328 Newton
 .01 Bianco - White
 .02 Nero - Black

Color temperature	Optics	Light sources	lm
/W 4000K	/24 /38 /58	LED 8,9W 17,8V 500mA	1353lm
/W 4000K	/ST Satinato - Satin	LED 8,9W 17,8V 500mA	1353lm
/WW 3000K	/24 /38 /58	LED 8,9W 17,8V 500mA	1303lm
/WW 3000K	/ST Satinato - Satin	LED 8,9W 17,8V 500mA	1303lm
/XW 2700K	/24 /38 /58	LED 8,9W 17,8V 500mA	1244lm
/XW 2700K	/ST Satinato - Satin	LED 8,9W 17,8V 500mA	1244lm



0,80 Kg



Esempio: /ST - Example: /ST


Accessori - Accessories



0267
 Frangiluce
 Louvres
 .01 Bianco - White
 .02 Nero - Black

0274
 Schermo antiabbagliamento
 Anti-glare screen
 .01 Bianco - White
 .02 Nero - Black

Ottiche Disponibili - Available Optics

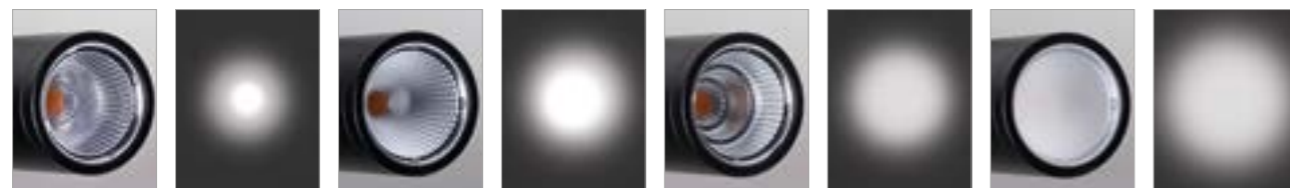

/24
 Ottica fascio stretto per luce d'accento
 Narrow beam optic for accent lighting

/38
 Ottica fascio medio
 Medium beam optic

/58
 Ottica fascio largo
 Wide beam optic

/ST
 Ottica fascio diffuso per illuminazione generale
 Diffused light optic for general lighting

Drivers ON/OFF					DIMMABLE drivers				DIMMABLE drivers wireless Casambi		LED emergency unit
Cod.	0125	0128	0147/COB	0149/COB	0141/DIM	0141/DALI	0145/DALI	0145	0718/CASA	0145/CASA	0115/EM
	350mA	350mA	500mA	500mA	PUSH - 1...10V	DIM DALI	DIM DALI	DIM			Inverter + Battery + LED indicator
6328	1	1-2	1-2	1	1-2	1-2	1-3	1-3	1-2	1-3	1

Solo collegamento in serie - Only serial connection



NEWTON SPOT EASY 230V - GU10





6326 Newton Easy 230V - GU10

.01 Bianco - White
 .02 Nero - Black
 .02.25 Snodo nero, corpo dorato satinato - Black articulated joint, satin golded body
 .02.32 Snodo nero, corpo nickel satinato - Black articulated joint, nickel mat body

Light sources
 7W GU10 LED (cod. 0094/16)

0,80 Kg

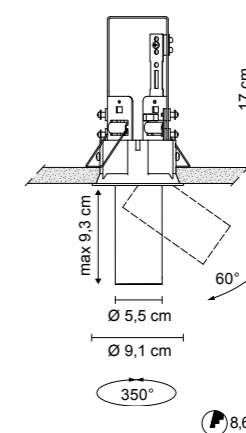

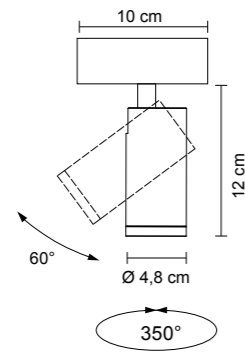

6347 Newton rail

- .01 Bianco - White
- .02 Nero - Black

Color temperature	Optics	Light sources	lm
<i>/W</i> 4000K	<i>/24 /38 /58</i>	LED 8,9W 17,8V 500mA	1353lm
<i>/W</i> 4000K	<i>/ST</i>	Satinato - Satin	LED 8,9W 17,8V 500mA
<i>/WW</i> 3000K	<i>/24 /38 /58</i>	LED 8,9W 17,8V 500mA	1303lm
<i>/WW</i> 3000K	<i>/ST</i>	Satinato - Satin	LED 8,9W 17,8V 500mA
<i>/XW</i> 2700K	<i>/24 /38 /58</i>	LED 8,9W 17,8V 500mA	1244lm
<i>/XW</i> 2700K	<i>/ST</i>	Satinato - Satin	LED 8,9W 17,8V 500mA



0,50 Kg

Il posizionamento e le distanze dei proiettori **NEWTON** nei profili **RAIL** sono da definirsi in fase d'ordine e non possono essere modificati successivamente. Nei sistemi sospensione e plafone i driver sono integrati. Nel sistema incasso sono invece da ordinare separatamente.

The fixing and distances of the **NEWTON** projectors in the **RAIL** profiles are to be defined when ordering and it -cannot be changed later. In suspension and ceiling systems the drivers are integrated. In the recessed system, on the other hand, they must be ordered separately.

6347 Newton Rail +

Rail sospensione - Rail suspension



Driver compresi
Drivers are included

6347 Newton Rail +


Rail plafone - Rail ceiling



Driver compresi
Drivers are included

6347 Newton Rail +

Rail incasso - Rail recessed



I driver per art. 6347 sono da ordinare separatamente (vedi tabella) pg.137
Drivers for art. 6347 must be ordered separately (see table) pg.137

Accessori - Accessories



0267

Frangilucente
Louvres

- .01 Bianco - White
- .02 Nero - Black

0274

Schermo antiabbagliamento
Anti-glare screen

- .01 Bianco - White
- .02 Nero - Black

Ottiche Disponibili - Available Optics



/24

Ottica fascio stretto per luce d'accento
Narrow beam optic for accent lighting

/38

Ottica fascio medio
Medium beam optic

/58


Ottica fascio largo
Wide beam optic

/ST

Ottica fascio diffuso per illuminazione generale
Diffused light optic for general lighting



Esempio Rail sospensione 1543 + Newton 6347 - I driver sono compresi
Example Rail suspension 1543 + Newton 6347 - Drivers are included

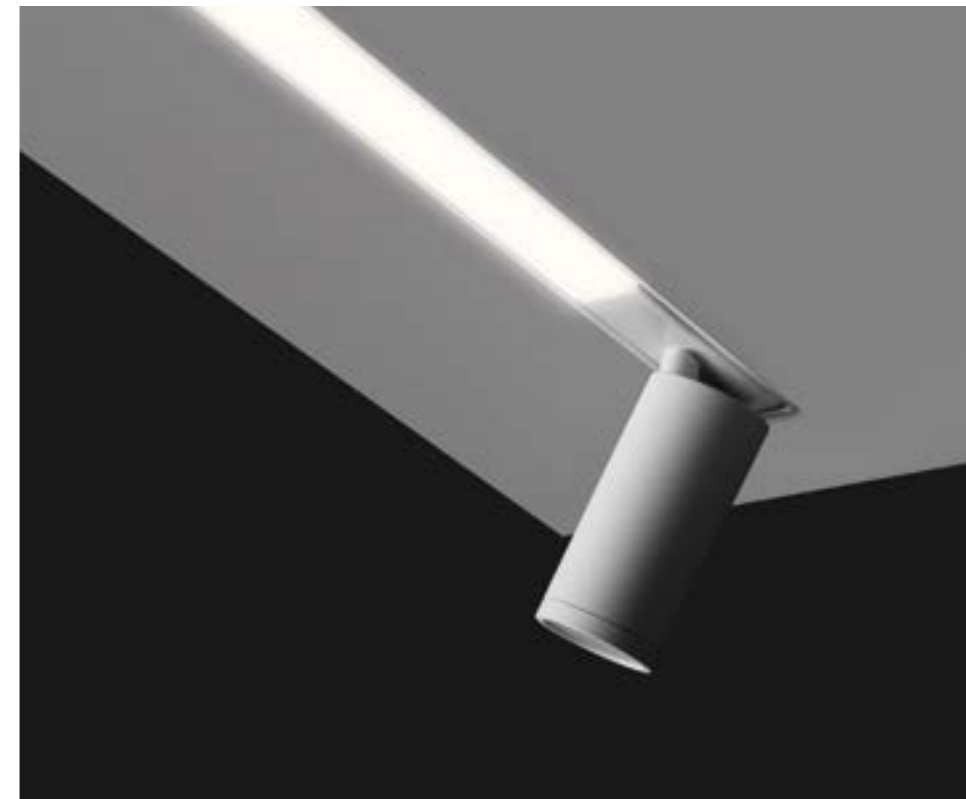


Esempio Rail incasso 6660 + Newton 6347 - I driver sono da ordinare separatamente (vedi tabella)
Example Rail recessed 6660 + Newton 6347 - Drivers must be ordered separately (see table)

Tabella drivers per Newton Rail + Rail incasso - Drivers table for Newton Rail + Rail recessed

Cod.	Drivers ON/OFF				DIMMABLE drivers				DIMMABLE drivers wireless Casambi		LED emergency unit
	0125 350mA	0128 350mA	0147/COB 500mA	0149/COB 500mA	0141/DIM PUSH - 1...10V	0141/DALI DIM DALI	0145/DALI DIM DALI	0145 DIM	0718/CASA	0145/CASA	0115/EM Inverter + Battery + LED indicator
6347	1	1-2	1-2	1	1-2	1-2	1-3	1-3	1-2	1-3	1

Solo collegamento in serie - Only serial connection

NEWTON FLAT RAIL



6475 Newton FLAT rail

- .01 Bianco - White
- .02 Nero - Black

Color temperature	Optics	Light sources	lm
/W 4000K	/13 /40	LED 8,9W 17,8V 500mA	1353lm
/W 4000K	/ST	Satinato - Satin LED 8,9W 17,8V 500mA	1353lm
/WW 3000K	/13 /40	LED 8,9W 17,8V 500mA	1303lm
/WW 3000K	/ST	Satinato - Satin LED 8,9W 17,8V 500mA	1303lm
/XW 2700K	/13 /40	LED 8,9W 17,8V 500mA	1244lm
/XW 2700K	/ST	Satinato - Satin LED 8,9W 17,8V 500mA	1244lm



0,55 Kg

Il posizionamento e le distanze dei proiettori **NEWTON** nei profili **RAIL** sono da definirsi in fase d'ordine e non possono essere modificati successivamente. Nei sistemi sospensione e plafone i driver sono integrati. Nel sistema incasso sono invece da ordinare separatamente.

The fixing and distances of the **NEWTON** projectors in the **RAIL** profiles are to be defined when ordering and it -cannot be changed later. In suspension and ceiling systems the drivers are integrated. In the recessed system, on the other hand, they must be ordered separately.

6475 Newton FLAT rail +

Rail sospensione - Rail suspension



Driver compresi
Drivers are included

6475 Newton FLAT rail +

Rail plafone - Rail ceiling



Driver compresi
Drivers are included

6475 Newton FLAT rail +

Rail incasso - Rail recessed



I driver per art. 6475 sono da ordinare separatamente (vedi tabella)
Drivers for art. 6475 must be ordered separately (see table)

Accessori - Accessories



0264

Parabola decorativa
Decorative parabolic reflector

- .01 Bianco - White
- .02 Nero - Black

Ottiche Disponibili - Available Optics



/13
Ottica fascio stretto per luce d'accento
Narrow beam optic for accent lighting

/40
Ottica fascio largo
Wide beam optic


/ST
Ottica fascio diffuso per illuminazione generale
Diffused light optic for general lighting

Tabella drivers per Newton FLAT Rail + Rail incasso - Drivers table for Newton FLAT Rail + Rail recessed

Cod.	Drivers ON/OFF				DIMMABLE drivers				DIMMABLE drivers wireless Casambi		LED emergency unit
	0125 350mA	0128 350mA	0147/COB 500mA	0149/COB 500mA	0141/DIM PUSH - 1...10V	0141/DALI DIM DALI	0145/DALI DIM DALI	0145 DIM	0718/CASA	0145/CASA	0115/EM Inverter + Battery + LED indicator
6475	1	1-2	1-2	1	1-2	1-2	1-3	1-3	1-2	1-3	1

Solo collegamento in serie - Only serial connection

NEWTON SLIM RAIL



6474 Newton SLIM Rail

- .01 Bianco - White
- .02 Nero - Black

Color temperature	Optics	Light sources	lm
/W 4000K	/35 /48 /63	LED 8,9W 17,8V 500mA	1353lm
/W 4000K	/ST	Satinato - Satin LED 8,9W 17,8V 500mA	1353lm
/WW 3000K	/35 /48 /63	LED 8,9W 17,8V 500mA	1303lm
/WW 3000K	/ST	Satinato - Satin LED 8,9W 17,8V 500mA	1303lm
/XW 2700K	/35 /48 /63	LED 8,9W 17,8V 500mA	1244lm
/XW 2700K	/ST	Satinato - Satin LED 8,9W 17,8V 500mA	1244lm



0,50 Kg

Il posizionamento e le distanze dei proiettori **NEWTON** nei profili **RAIL** sono da definirsi in fase d'ordine e non possono essere modificati successivamente. Nei sistemi sospensione e plafone i driver sono integrati. Nel sistema incasso sono invece da ordinare separatamente.

The fixing and distances of the **NEWTON** projectors in the **RAIL** profiles are to be defined when ordering and it -cannot be changed later. In suspension and ceiling systems the drivers are integrated. In the recessed system, on the other hand, they must be ordered separately.

6474 Newton SLIM rail +

Rail sospensione - Rail suspension



Driver compresi
Drivers are included

6474 Newton SLIM rail +

Rail plafone - Rail ceiling



Driver compresi
Drivers are included

6474 Newton SLIM rail +

Rail incasso - Rail recessed



I driver per art. 6474 sono da ordinare separatamente (vedi tabella)
Drivers for art. 6474 must be ordered separately (see table)

Accessori - Accessories



0265

Diffusore in vetro Pyrex sabbato
Sand blasted Pyrex glass diffuser

- .01 Ghiera bianca - White ferrule
- .02 Ghiera nera - Black ferrule

Ottiche Disponibili - Available Optics



/35
Ottica fascio stretto per luce d'accento
Narrow beam optic for accent lighting

/48
Ottica fascio medio
Medium beam optic

/63
Ottica fascio largo
Wide beam optic

/ST
Ottica fascio diffuso per illuminazione generale
Diffused light optic for general lighting

Tabella drivers per Newton SLIM Rail + Rail incasso - Drivers table for Newton SLIM Rail + Rail recessed

Cod.	Drivers ON/OFF				DIMMABLE drivers				DIMMABLE drivers wireless Casambi		LED emergency unit
	0125 350mA	0128 350mA	0147/COB 500mA	0149/COB 500mA	0141/DIM PUSH - 1...10V	0141/DALI DIM DALI	0145/DALI DIM DALI	0145 DIM	0718/CASA	0145/CASA	0115/EM Inverter + Battery + LED indicator
6474	1	1-2	1-2	1	1-2	1-2	1-3	1-3	1-2	1-3	1

Solo collegamento in serie - Only serial connection