

PIATTA

design: U.T. EgoLucé



Barretta luminosa a LED. Corpo in estruso di alluminio anodizzato e diffusore in policarbonato opalino. Cavo di alimentazione 200 cm. Sistema di fissaggio con biadesivo.

Aluminium Led profile with frame in anodized finish, diffuser in opal polycarbonate. Supply cable 200 cm. Installation with bi-adhesive tape.

Bague lumineuse LED. Profilé en aluminium anodisé et diffuseur en polycarbonate opalin. Câble d'alimentation 200 cm. Installation avec ruban adhésive double face.


Linear LED-System. Profil aus Aluminium eloxiert und Diffusor aus Polykarbonat. Stromkabel 200 cm. Befestigung mit Kleberband.

Barra luminosa LED. Perfil en aluminio anodizado y difusor en policarbonato opalino. Cable de alimentación 200 cm. Instalación con cinta adhesiva doble.

Светящийся профиль со светодиодами. Корпус из экструзионного анодированного алюминия. Диффузор из матового поликарбоната. Силовой кабель 200 см. Крепится при помощи клейкой ленты.

4516 0,15 kg


7,2W 24V 3000°K

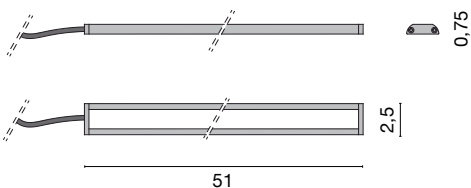

.45

4517 0,2 kg

11,5W 24V 3000°K

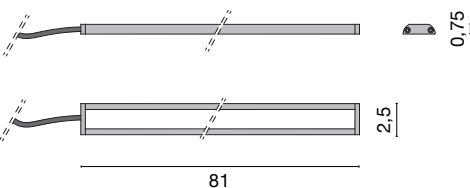

.45

Drivers



Tabella lunghezze disponibili. Le misure si riferiscono alle lunghezze totali delle lampade.
 Table of available lengths. Measures are referred to complete fixtures including closing heads.

cm.	watt	white 4000°K (W)	warm white 3000°K (WW)	
11	1,4W	A4516.45/10/W	A4516.45/10/WW	A4516.45/10RGB
21	2,9W	A4516.45/20/W	A4516.45/20/WW	A4516.45/20RGB
31	4,3W	A4516.45/30/W	A4516.45/30/WW	A4516.45/30RGB
41	5,8W	A4516.45/40/W	A4516.45/40/WW	A4516.45/40RGB
51	7,2W	A4516.45/50/W	4516.45	A4516.45/50RGB
61	8,6W	A4516.45/60/W	A4516.45/60/WW	A4516.45/60RGB
71	10,8W	A4516.45/70/W	A4516.45/70/WW	A4516.45/70RGB
81	11,5W	A4516.45/80/W	4517.45	A4516.45/80RGB
91	13W	A4516.45/90/W	A4516.45/90/WW	A4516.45/90RGB
101	14,4W	A4516.45/100/W	A4516.45/100/WW	A4516.45/100RGB
111	15,4W	A4516.45/110/W	A4516.45/110/WW	A4516.45/110RGB
121	17,3W	A4516.45/120/W	A4516.45/120/WW	A4516.45/120RGB
131	18,7W	A4516.45/130/W	A4516.45/130/WW	A4516.45/130RGB
141	20,1W	A4516.45/140/W	A4516.45/140/WW	A4516.45/140RGB
151	21,6W	A4516.45/150/W	A4516.45/150/WW	A4516.45/150RGB
161	23W	A4516.45/160/W	A4516.45/160/WW	A4516.45/160RGB
171	24,5W	A4516.45/170/W	A4516.45/170/WW	A4516.45/170RGB
181	25,9W	A4516.45/180/W	A4516.45/180/WW	A4516.45/180RGB
191	27,4W	A4516.45/190/W	A4516.45/190/WW	A4516.45/190RGB
201	28,8W	A4516.45/200/W	A4516.45/200/WW	A4516.45/200RGB
211	30,2W	A4516.45/210/W	A4516.45/210/WW	A4516.45/210RGB
221	31,7W	A4516.45/220/W	A4516.45/220/WW	A4516.45/220RGB
231	33,1W	A4516.45/230/W	A4516.45/230/WW	A4516.45/230RGB
241	34,6W	A4516.45/240/W	A4516.45/240/WW	A4516.45/240RGB
251	36W	A4516.45/250/W	A4516.45/250/WW	A4516.45/250RGB
261	37,4W	A4516.45/260/W	A4516.45/260/WW	A4516.45/260RGB
271	38,9W	A4516.45/270/W	A4516.45/270/WW	A4516.45/270RGB
281	40,3W	A4516.45/280/W	A4516.45/280/WW	A4516.45/280RGB
291	41,8W	A4516.45/290/W	A4516.45/290/WW	A4516.45/290RGB
301	43,2W	A4516.45/300/W	A4516.45/300/WW	A4516.45/300RGB

