

Un modo diverso d'interpretare la luce.

Un sistema lineare continuo LED che, allo stesso tempo, diventa uno strumento decorativo per disegnare e ridefinire lo spazio.

La modularità degli elementi permette di realizzare molteplici configurazioni luminose senza ombre o interruzioni.

È possibile disegnare linee, angoli ed incroci di luce su di un unico piano o tra piani diversi (parete/soffitto, parete/sospensione, incasso).

Questo rende RAIL un sistema estremamente versatile che si presta per una vasta gamma di installazioni sia in ambienti privati che pubblici.

A different way to interpret lighting. An endless linear LED lighting system that becomes at the same time a decorative instrument to define and re-design spaces.

The availability of a wide range of modular elements allows to design a number of compositions without any light interruption or shade.

It is possible to draw lines and angles of light on single or multiple planes (Ceiling/wall, wall/suspension, recessed).

This makes RAIL an extremely versatile fixture that fits for a vast range of installations

both in private and public spaces.

Une façon différente d'interpréter la lumière.

Un système linéaire LED qui devient au même temps un instrument décoratif pour dessiner et redéfinir l'espace.

La modularité des éléments permet de réaliser nombreuses configurations lumineuses sans ombres ou interruptions.

On peut dessiner des lignes avec coins et croisements de lumière sur un seul ou plusieurs plans (mur/plafond, mur/suspension, encastré).

Tout ça rend RAIL un appareil extrêmement flexible qui bien s'adapte pour nombreux projets soit dans d'espaces publics ou privés.

RAIL SYSTEM

design: U.T. EGOLUCE

Einen unterschiedliche Interpretation der Licht.

Ein lineares LED Beleuchtungssystem, die gleichzeitig eine dekorative Instrument für Raumdesign ist. Dank die Modularität von verschiedene Elemente, kann man mehrere endlose Kompositionen ohne Schatten oder Unterbrechungen realisieren.

Man kann einfach Lichtlinien mit Winkeln und Kreuzungen zusammensetzen auf eine oder mehrere Oberflächen (Wand/Decke, Wand/Pendel, Einbau).

Auf diesem Grund ist RAIL eine sehr vielseitige Leuchte, die für viele Installationen in Öffentliche- sowie in Privatbereich sehr gut passt.

Una interpretación diferente de la luz

Un sistema linear LED que, al mismo tiempo, se convierte en instrumento decorativo para diseñar y redefinir el espacio.

La modularidad de sus elementos permite de realizar numerosas configuraciones luminosas sin alguna sombra o interrupción.

Se pueden diseñar líneas con esquinas y cruces sur uno o mas planos (techo/pared, pared/suspension, empotrado).

Todo esto hace de RAIL un sistema muy versátiles adapto por varias instalaciones también en espacios públicos y privados.


новый подход к освещению.

Бесконечная линейная светодиодная система, которая может стать одновременно функциональным и декоративным элементом способным изменить дизайн помещения.

Разнообразие элементов для дизайнера световой системы позволяет создавать множество световых композиций избегая темных участков.

Можно создавать световых линии, угловые переходы в одной или нескольких плоскостях (стена/потолок, стена/подвес, встройка).

Это делает RAIL чрезвычайно гибкой системой, которую можно адаптировать как к частным, так и к общественным интерьерам.



5542 Rail System CEILING/WALL
.01 Bianco - White

Color temperature	Light sources	lm
/W 4000K	LED 14,4W	1808lm
/WW 3000K	LED 14,4W	1616lm
/XW 2700K	LED 14,4W	1512lm

IP40, CRI > 90, 1,1 Kg

5543 Rail System CEILING/WALL
.01 Bianco - White

Color temperature	Light sources	lm
/W 4000K	LED 27W	3390lm
/WW 3000K	LED 27W	3030lm
/XW 2700K	LED 27W	2835lm

IP40, CRI > 90, 1,5 Kg

Nuova versione con circuito 18W/mt., 180 LED/mt. CRI>90.
New version with 18W/mt. strip LED, 180 LED / mt. CRI> 90.

A richiesta sono disponibili altre finiture.
Other finishes upon request.



CUSTOM SIZE

Tabella lunghezze disponibili a richiesta. - Table of available lengths on request.


cm.	watt	2700K (XW)	lm	3000K (WW)	lm	4000K (W)	lm
61,5	10,8W	A5542.01/60/XW	1134	A5542.01/60/WW	1212	A5542.01/60/W	1356
71,5	12,6W	A5542.01/70/XW	1323	A5542.01/70/WW	1414	A5542.01/70/W	1582
* 81,5	14,4W	5542.01/XW	1512	5542.01/WW	1616	5542.01/W	1808
91,5	16,2W	A5542.01/90/XW	1701	A5542.01/90/WW	1818	A5542.01/90/W	2034
101,5	18W	A5542.01/100/XW	1890	A5542.01/100/WW	2020	A5542.01/100/W	2260
111,5	19,8W	A5542.01/110/XW	2079	A5542.01/110/WW	2222	A5542.01/110/W	2486
121,5	21,6W	A5542.01/120/XW	2268	A5542.01/120/WW	2424	A5542.01/120/W	2712
131,5	23,4W	A5542.01/130/XW	2457	A5542.01/130/WW	2626	A5542.01/130/W	2938
141,5	25,2W	A5542.01/140/XW	2646	A5542.01/140/WW	2828	A5542.01/140/W	3164
* 151,5	27W	5543.01/XW	2835	5543.01/WW	3030	5543.01/W	3390
161,5	28,8W	A5542.01/160/XW	3024	A5542.01/160/WW	3232	A5542.01/160/W	3616
171,5	30,6W	A5542.01/170/XW	3213	A5542.01/170/WW	3434	A5542.01/170/W	3842
181,5	32,4W	A5542.01/180/XW	3402	A5542.01/180/WW	3636	A5542.01/180/W	4068
191,5	34,2W	A5542.01/190/XW	3591	A5542.01/190/WW	3838	A5542.01/190/W	4294
201,5	36W	A5542.01/200/XW	3780	A5542.01/200/WW	4040	A5542.01/200/W	4520
211,5	37,8W	A5542.01/210/XW	3969	A5542.01/210/WW	4242	A5542.01/210/W	4746
221,5	39,6W	A5542.01/220/XW	4158	A5542.01/220/WW	4444	A5542.01/220/W	4972
231,5	41,4W	A5542.01/230/XW	4347	A5542.01/230/WW	4646	A5542.01/230/W	5198
241,5	43,2W	A5542.01/240/XW	4536	A5542.01/240/WW	4848	A5542.01/240/W	5424
251,5	45W	A5542.01/250/XW	4725	A5542.01/250/WW	5050	A5542.01/250/W	5650
261,5	46,8W	A5542.01/260/XW	4914	A5542.01/260/WW	5252	A5542.01/260/W	5876
271,5	48,6W	A5542.01/270/XW	5103	A5542.01/270/WW	5454	A5542.01/270/W	6102
281,5	50,4W	A5542.01/280/XW	5292	A5542.01/280/WW	5656	A5542.01/280/W	6328
291,5	52,2W	A5542.01/290/XW	5481	A5542.01/290/WW	5858	A5542.01/290/W	6554
301,5	54W	A5542.01/300/XW	5670	A5542.01/300/WW	6060	A5542.01/300/W	6780

* Articolo standard a catalogo - Standard catalogue item

Accessori - Accessories



0941
Angolo 90° - 90° corner
.01 Bianco - White




Color temperature	Light sources	lm
/W 4000K	LED 3,6W	452lm
/WW 3000K	LED 3,6W	404lm
/XW 3000K	LED 3,6W	378lm

IP40, CRI > 90, 0,40 Kg



0942
Giunzione a T - T joint
.01 Bianco - White




Color temperature	Light sources	lm
/W 4000K	LED 5,4W	678lm
/WW 3000K	LED 5,4W	606lm
/XW 3000K	LED 5,4W	567lm

IP40, CRI > 90, 0,35 Kg



0943
Giunzione a croce - Cross joint
.01 Bianco - White




Color temperature	Light sources	lm
/W 4000K	LED 5,4W	678lm
/WW 3000K	LED 5,4W	606lm
/XW 3000K	LED 5,4W	567lm

IP40, CRI > 90, 0,35 Kg



0944
Raccordo parete - plafone
Wall - ceiling joint
.01 Bianco - White



0,15 Kg




0948
Schermo in metacrilato satinato.
Satin methacrylate diffuser.
/100 105cm
/200 205cm
/300 305cm



0945
2 testate di chiusura
2 end stoppers
.01 Bianco - White



Esempio di configurazione - Configuration example

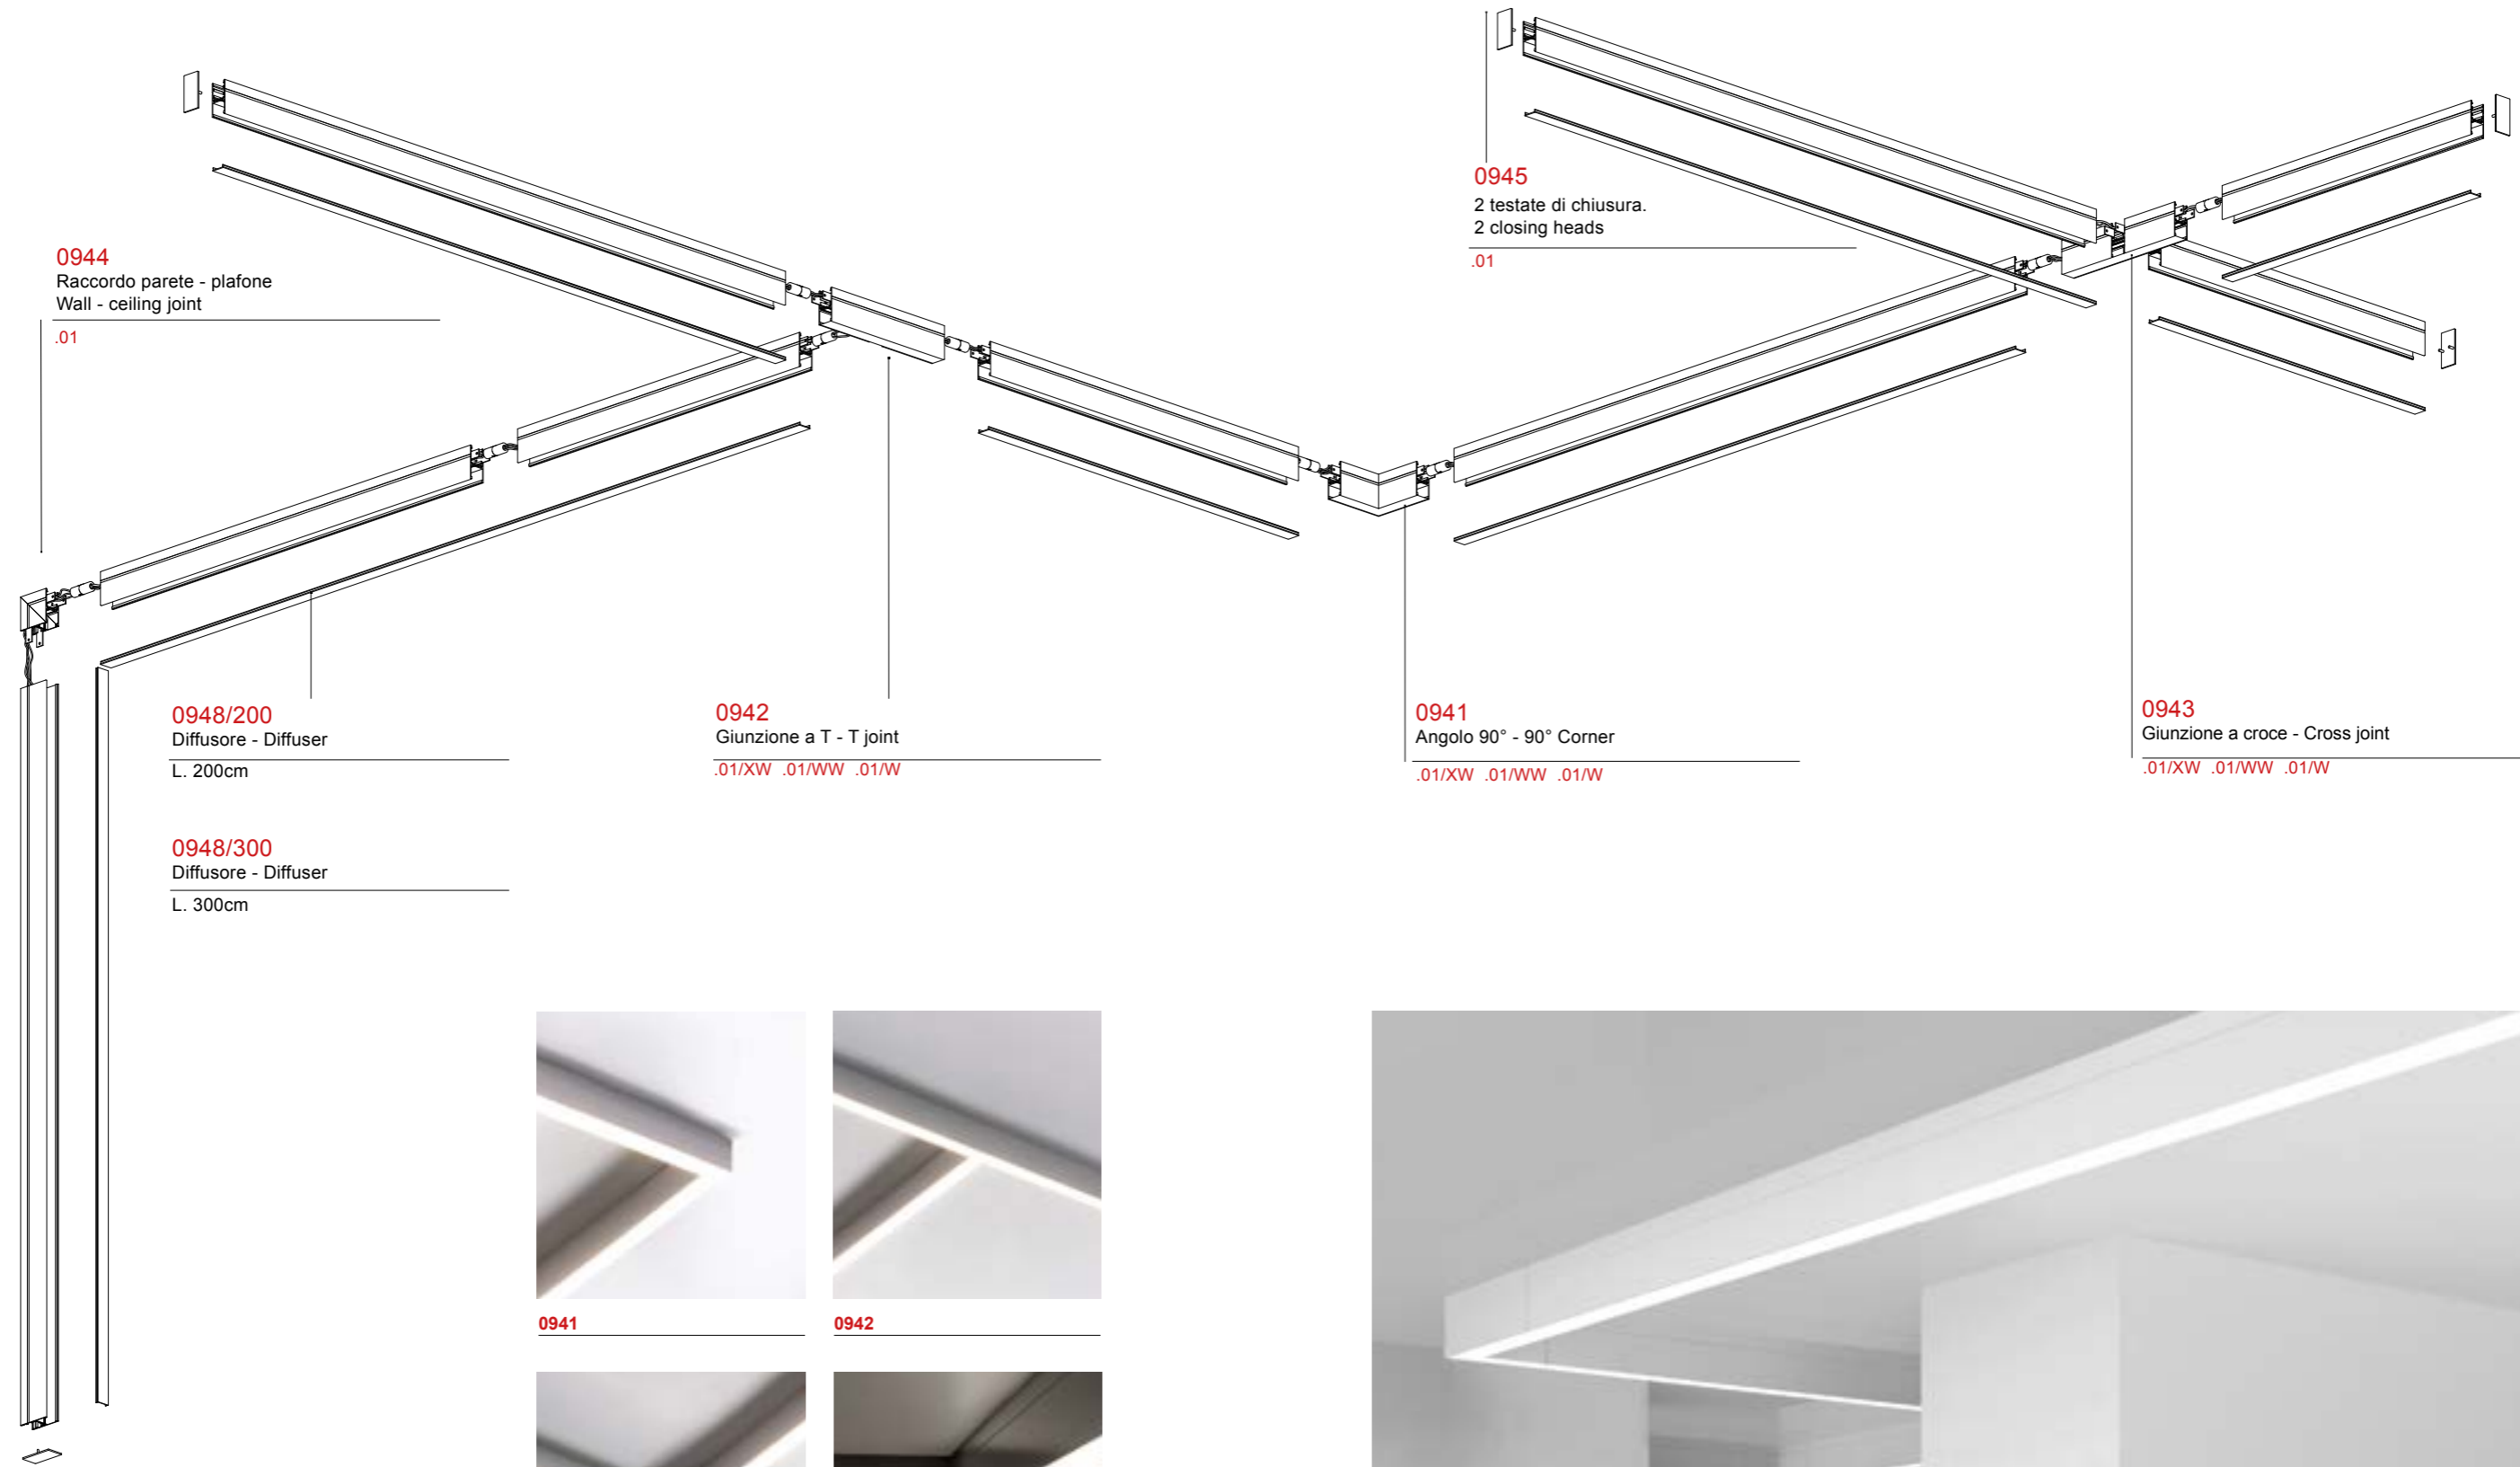

0941



0942




0943



0944





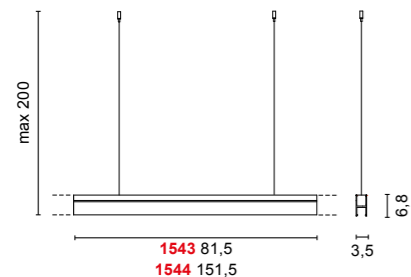

1543 Rail System SUSPENSION
.01 Bianco - White

Color temperature	Light sources	lm
/W 4000K	LED 14,4W	1808lm
/WW 3000K	LED 14,4W	1616lm
/XW 2700K	LED 14,4W	1512lm

IP40, CR90, 1 Kg

1544 Rail System SUSPENSION
.01 Bianco - White

Color temperature	Light sources	lm
/W 4000K	LED 27W	3390lm
/WW 3000K	LED 27W	3030lm
/XW 2700K	LED 27W	2835lm

IP40, CR90, 1,4 Kg

Nuova versione con circuito 18W/mt., 180 LED/mt. CRI>90.
New version with 18W/mt. strip LED, 180 LED / mt. CRI> 90.


A richiesta sono disponibili altre finiture.
Other finishes upon request.



Accessori - Accessories



0941
Angolo 90° - 90° corner
.01 Bianco - White




Color temperature	Light sources	lm
/W 4000K	LED 3,6W	452lm
/WW 3000K	LED 3,6W	404lm
/XW 3000K	LED 3,6W	378lm

IP40, CR90, 0,40 Kg



0942
Giunzione a T - T joint
.01 Bianco - White




Color temperature	Light sources	lm
/W 4000K	LED 5,4W	678lm
/WW 3000K	LED 5,4W	606lm
/XW 3000K	LED 5,4W	567lm

IP40, CR90, 0,35 Kg



0943
Giunzione a croce - Cross joint
.01 Bianco - White




Color temperature	Light sources	lm
/W 4000K	LED 5,4W	678lm
/WW 3000K	LED 5,4W	606lm
/XW 3000K	LED 5,4W	567lm

IP40, CR90, 0,35 Kg




0944
Raccordo parete - plafond
Wall - ceiling joint
.01 Bianco - White



0,15 Kg




0946
Rosone completo di cavo di alimentazione.
Ceiling rose with cable.
.01 Bianco - White



0,07 Kg



0947
Piastra con molle per controsoffitti
Ceiling plate with springs
.01 Bianco - White



7,5 cm.
0,08 Kg



0948
Schermo in metacrilato satinato.
Satin methacrylate diffuser.
/100 105cm
/200 205cm
/300 305cm



0945
2 testate di chiusura
2 end stoppers
.01 Bianco - White

CUSTOM SIZE



Tabella lunghezze disponibili a richiesta. - Table of available lengths on request.

cm.	watt	2700K (XW)	lm	3000K (WW)	lm	4000K (W)	lm
61,5	10,8W	A1543.01/60/XW	1134	A1543.01/60/WW	1212	A1543.01/60/W	1356
71,5	12,6W	A1543.01/70/XW	1323	A1543.01/70/WW	1414	A1543.01/70/W	1582
* 81,5	14,4W	1543.01/XW	1512	1543.01/WW	1616	1543.01/W	1808
91,5	16,2W	A1543.01/90/XW	1701	A1543.01/90/WW	1818	A1543.01/90/W	2034
101,5	18W	A1543.01/100/XW	1890	A1543.01/100/WW	2020	A1543.01/100/W	2260
111,5	19,8W	A1543.01/110/XW	2079	A1543.01/110/WW	2222	A1543.01/110/W	2486
121,5	21,6W	A1543.01/120/XW	2268	A1543.01/120/WW	2424	A1543.01/120/W	2712
131,5	23,4W	A1543.01/130/XW	2457	A1543.01/130/WW	2626	A1543.01/130/W	2938
141,5	25,2W	A1543.01/140/XW	2646	A1543.01/140/WW	2828	A1543.01/140/W	3164
* 151,5	27W	1544.01/XW	2835	1544.01/WW	3030	1544.01/W	3390
161,5	28,8W	A1543.01/160/XW	3024	A1543.01/160/WW	3232	A1543.01/160/W	3616
171,5	30,6W	A1543.01/170/XW	3213	A1543.01/170/WW	3434	A1543.01/170/W	3842
181,5	32,4W	A1543.01/180/XW	3402	A1543.01/180/WW	3636	A1543.01/180/W	4068
191,5	34,2W	A1543.01/190/XW	3591	A1543.01/190/WW	3838	A1543.01/190/W	4294
201,5	36W	A1543.01/200/XW	3780	A1543.01/200/WW	4040	A1543.01/200/W	4520
211,5	37,8W	A1543.01/210/XW	3969	A1543.01/210/WW	4242	A1543.01/210/W	4746
221,5	39,6W	A1543.01/220/XW	4158	A1543.01/220/WW	4444	A1543.01/220/W	4972
231,5	41,4W	A1543.01/230/XW	4347	A1543.01/230/WW	4646	A1543.01/230/W	5198
241,5	43,2W	A1543.01/240/XW	4536	A1543.01/240/WW	4848	A1543.01/240/W	5424
251,5	45W	A1543.01/250/XW	4725	A1543.01/250/WW	5050	A1543.01/250/W	5650
261,5	46,8W	A1543.01/260/XW	4914	A1543.01/260/WW	5252	A1543.01/260/W	5876
271,5	48,6W	A1543.01/270/XW	5103	A1543.01/270/WW	5454	A1543.01/270/W	6102
281,5	50,4W	A1543.01/280/XW	5292	A1543.01/280/WW	5656	A1543.01/280/W	6328
291,5	52,2W	A1543.01/290/XW	5481	A1543.01/290/WW	5858	A1543.01/290/W	6554
301,5	54W	A1543.01/300/XW	5670	A1543.01/300/WW	6060	A1543.01/300/W	6780

* Articolo standard a catalogo - Standard catalogue item



Esempio di configurazione - *Configuration example*

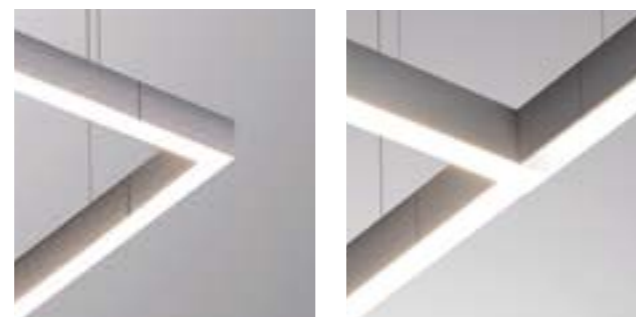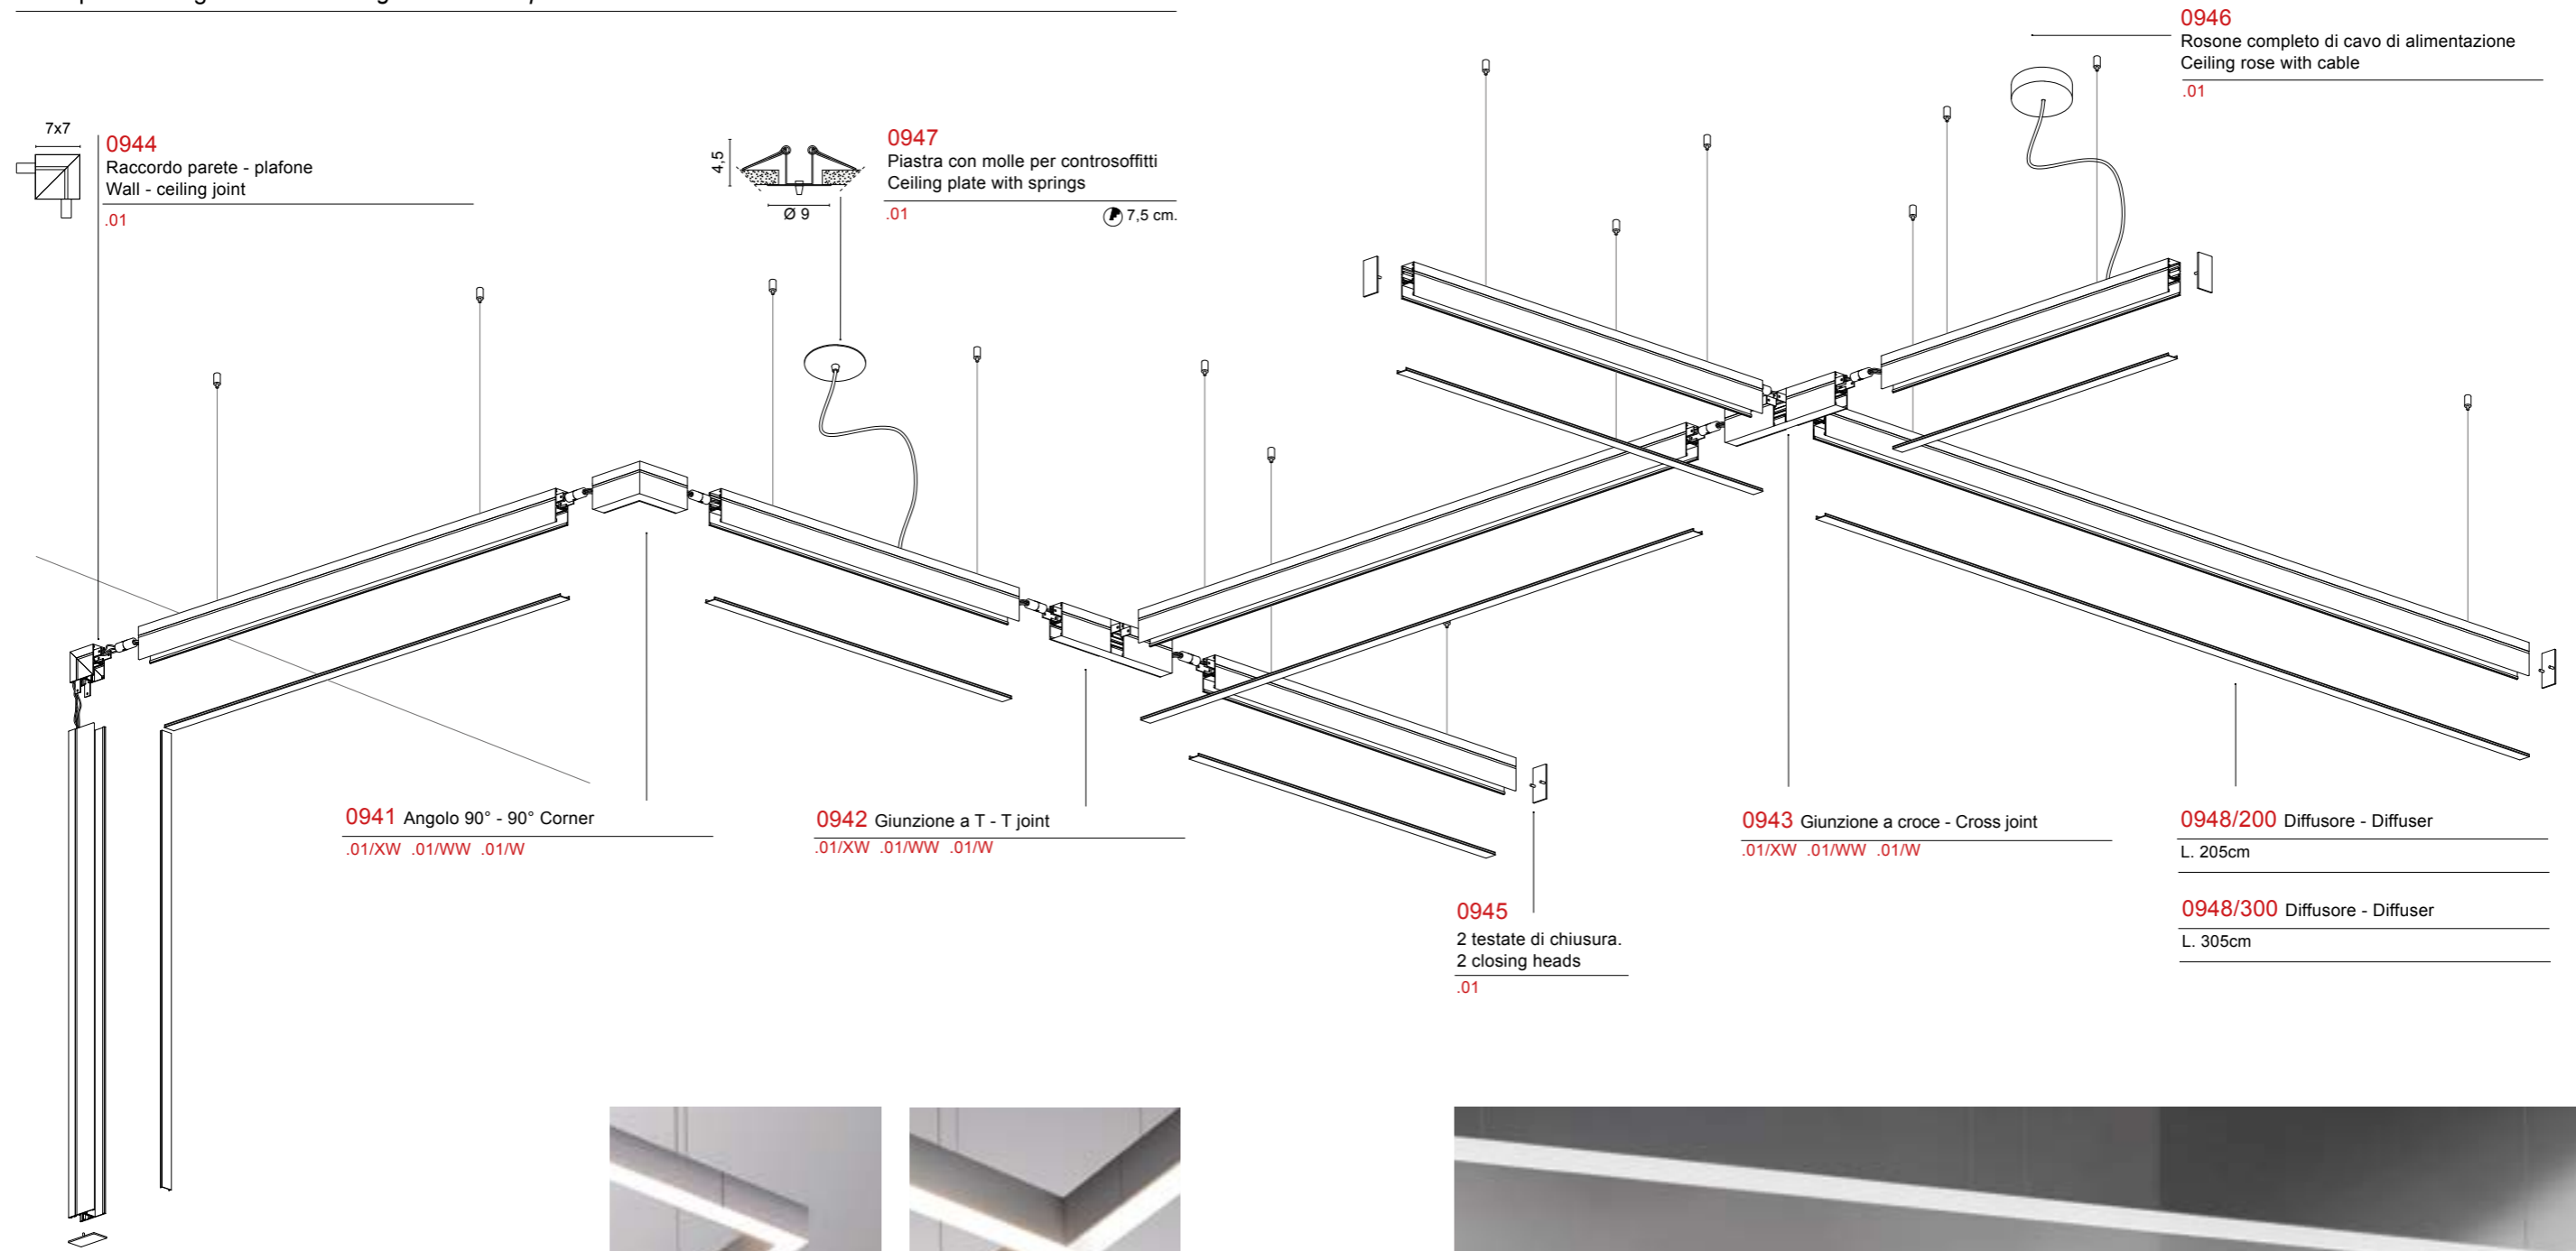

0941


0942



0943

0944





4580 Rail System WALL

.01 Bianco - White

Color temperature	Light sources	lm
/W 4000K	LED 12W	1808lm
/WW 3000K	LED 12W	1616lm
/XW 2700K	LED 12W	1512lm




1,1 Kg

4581 Rail System WALL

.01 Bianco - White

Color temperature	Light sources	lm
/W 4000K	LED 22,5W	3390lm
/WW 3000K	LED 22,5W	3030lm
/XW 2700K	LED 22,5W	2835lm



1,5 Kg

Nuova versione con circuito 18W/mt., 180 LED/mt. CRI>90.
New version with 18W/mt. strip LED, 180 LED / mt. CRI> 90.

A richiesta sono disponibili altre finiture.
Other finishes upon request.



CUSTOM SIZE

Tabella lunghezze disponibili a richiesta. - Table of available lengths on request.

cm.	watt	2700K (XW)	lm	3000K (WW)	lm	4000K (W)	lm
61,5	10,8W	A4580.01/60/XW	1134	A4580.01/60/WW	1212	A4580.01/60/W	1356
71,5	12,6W	A4580.01/70/XW	1323	A4580.01/70/WW	1414	A4580.01/70/W	1582
* 81,5	14,4W	4580.01/XW	1512	4580.01/WW	1616	4580.01/W	1808
91,5	16,2W	A4580.01/90/XW	1701	A4580.01/90/WW	1818	A4580.01/90/W	2034
101,5	18W	A4580.01/100/XW	1890	A4580.01/100/WW	2020	A4580.01/100/W	2260
111,5	19,8W	A4580.01/110/XW	2079	A4580.01/110/WW	2222	A4580.01/110/W	2486
121,5	21,6W	A4580.01/120/XW	2268	A4580.01/120/WW	2424	A4580.01/120/W	2712
131,5	23,4W	A4580.01/130/XW	2457	A4580.01/130/WW	2626	A4580.01/130/W	2938
141,5	25,2W	A4580.01/140/XW	2646	A4580.01/140/WW	2828	A4580.01/140/W	3164
* 151,5	27W	4581.01/XW	2835	4581.01/WW	3030	4581.01/W	3390
161,5	28,8W	A4580.01/160/XW	3024	A4580.01/160/WW	3232	A4580.01/160/W	3616
171,5	30,6W	A4580.01/170/XW	3213	A4580.01/170/WW	3434	A4580.01/170/W	3842
181,5	32,4W	A4580.01/180/XW	3402	A4580.01/180/WW	3636	A4580.01/180/W	4068
191,5	34,2W	A4580.01/190/XW	3591	A4580.01/190/WW	3838	A4580.01/190/W	4294
201,5	36W	A4580.01/200/XW	3780	A4580.01/200/WW	4040	A4580.01/200/W	4520
211,5	37,8W	A4580.01/210/XW	3969	A4580.01/210/WW	4242	A4580.01/210/W	4746
221,5	39,6W	A4580.01/220/XW	4158	A4580.01/220/WW	4444	A4580.01/220/W	4972
231,5	41,4W	A4580.01/230/XW	4347	A4580.01/230/WW	4646	A4580.01/230/W	5198
241,5	43,2W	A4580.01/240/XW	4536	A4580.01/240/WW	4848	A4580.01/240/W	5424
251,5	45W	A4580.01/250/XW	4725	A4580.01/250/WW	5050	A4580.01/250/W	5650
261,5	46,8W	A4580.01/260/XW	4914	A4580.01/260/WW	5252	A4580.01/260/W	5876
271,5	48,6W	A4580.01/270/XW	5103	A4580.01/270/WW	5454	A4580.01/270/W	6102
281,5	50,4W	A4580.01/280/XW	5292	A4580.01/280/WW	5656	A4580.01/280/W	6328
291,5	52,2W	A4580.01/290/XW	5481	A4580.01/290/WW	5858	A4580.01/290/W	6554
301,5	54W	A4580.01/300/XW	5670	A4580.01/300/WW	6060	A4580.01/300/W	6780


* Articolo standard a catalogo - Standard catalogue item



0944

Raccordo parete - plafone
Wall - ceiling joint

.01 Bianco - White



0,15 Kg



0948

Schermo in metacrilato satinato.
Satin methacrylate diffuser.

/100	105cm
/200	205cm
/300	305cm



0949

Copertura. - Polycarbonate screen.


/100	105cm
/200	205cm
/300	305cm




0945

2 testate di chiusura
2 end stoppers

.01 Bianco - White

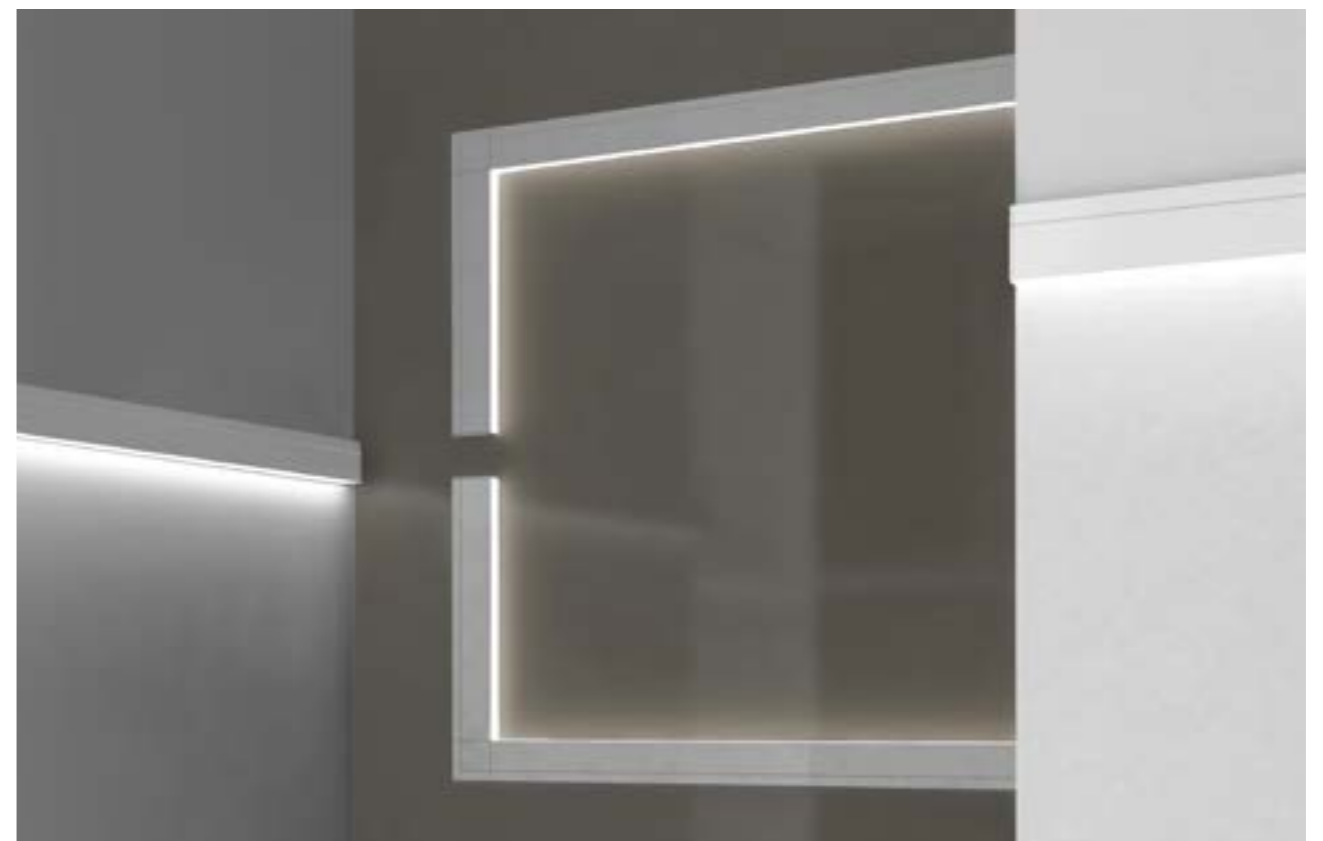


Esempio di configurazione - Configuration example

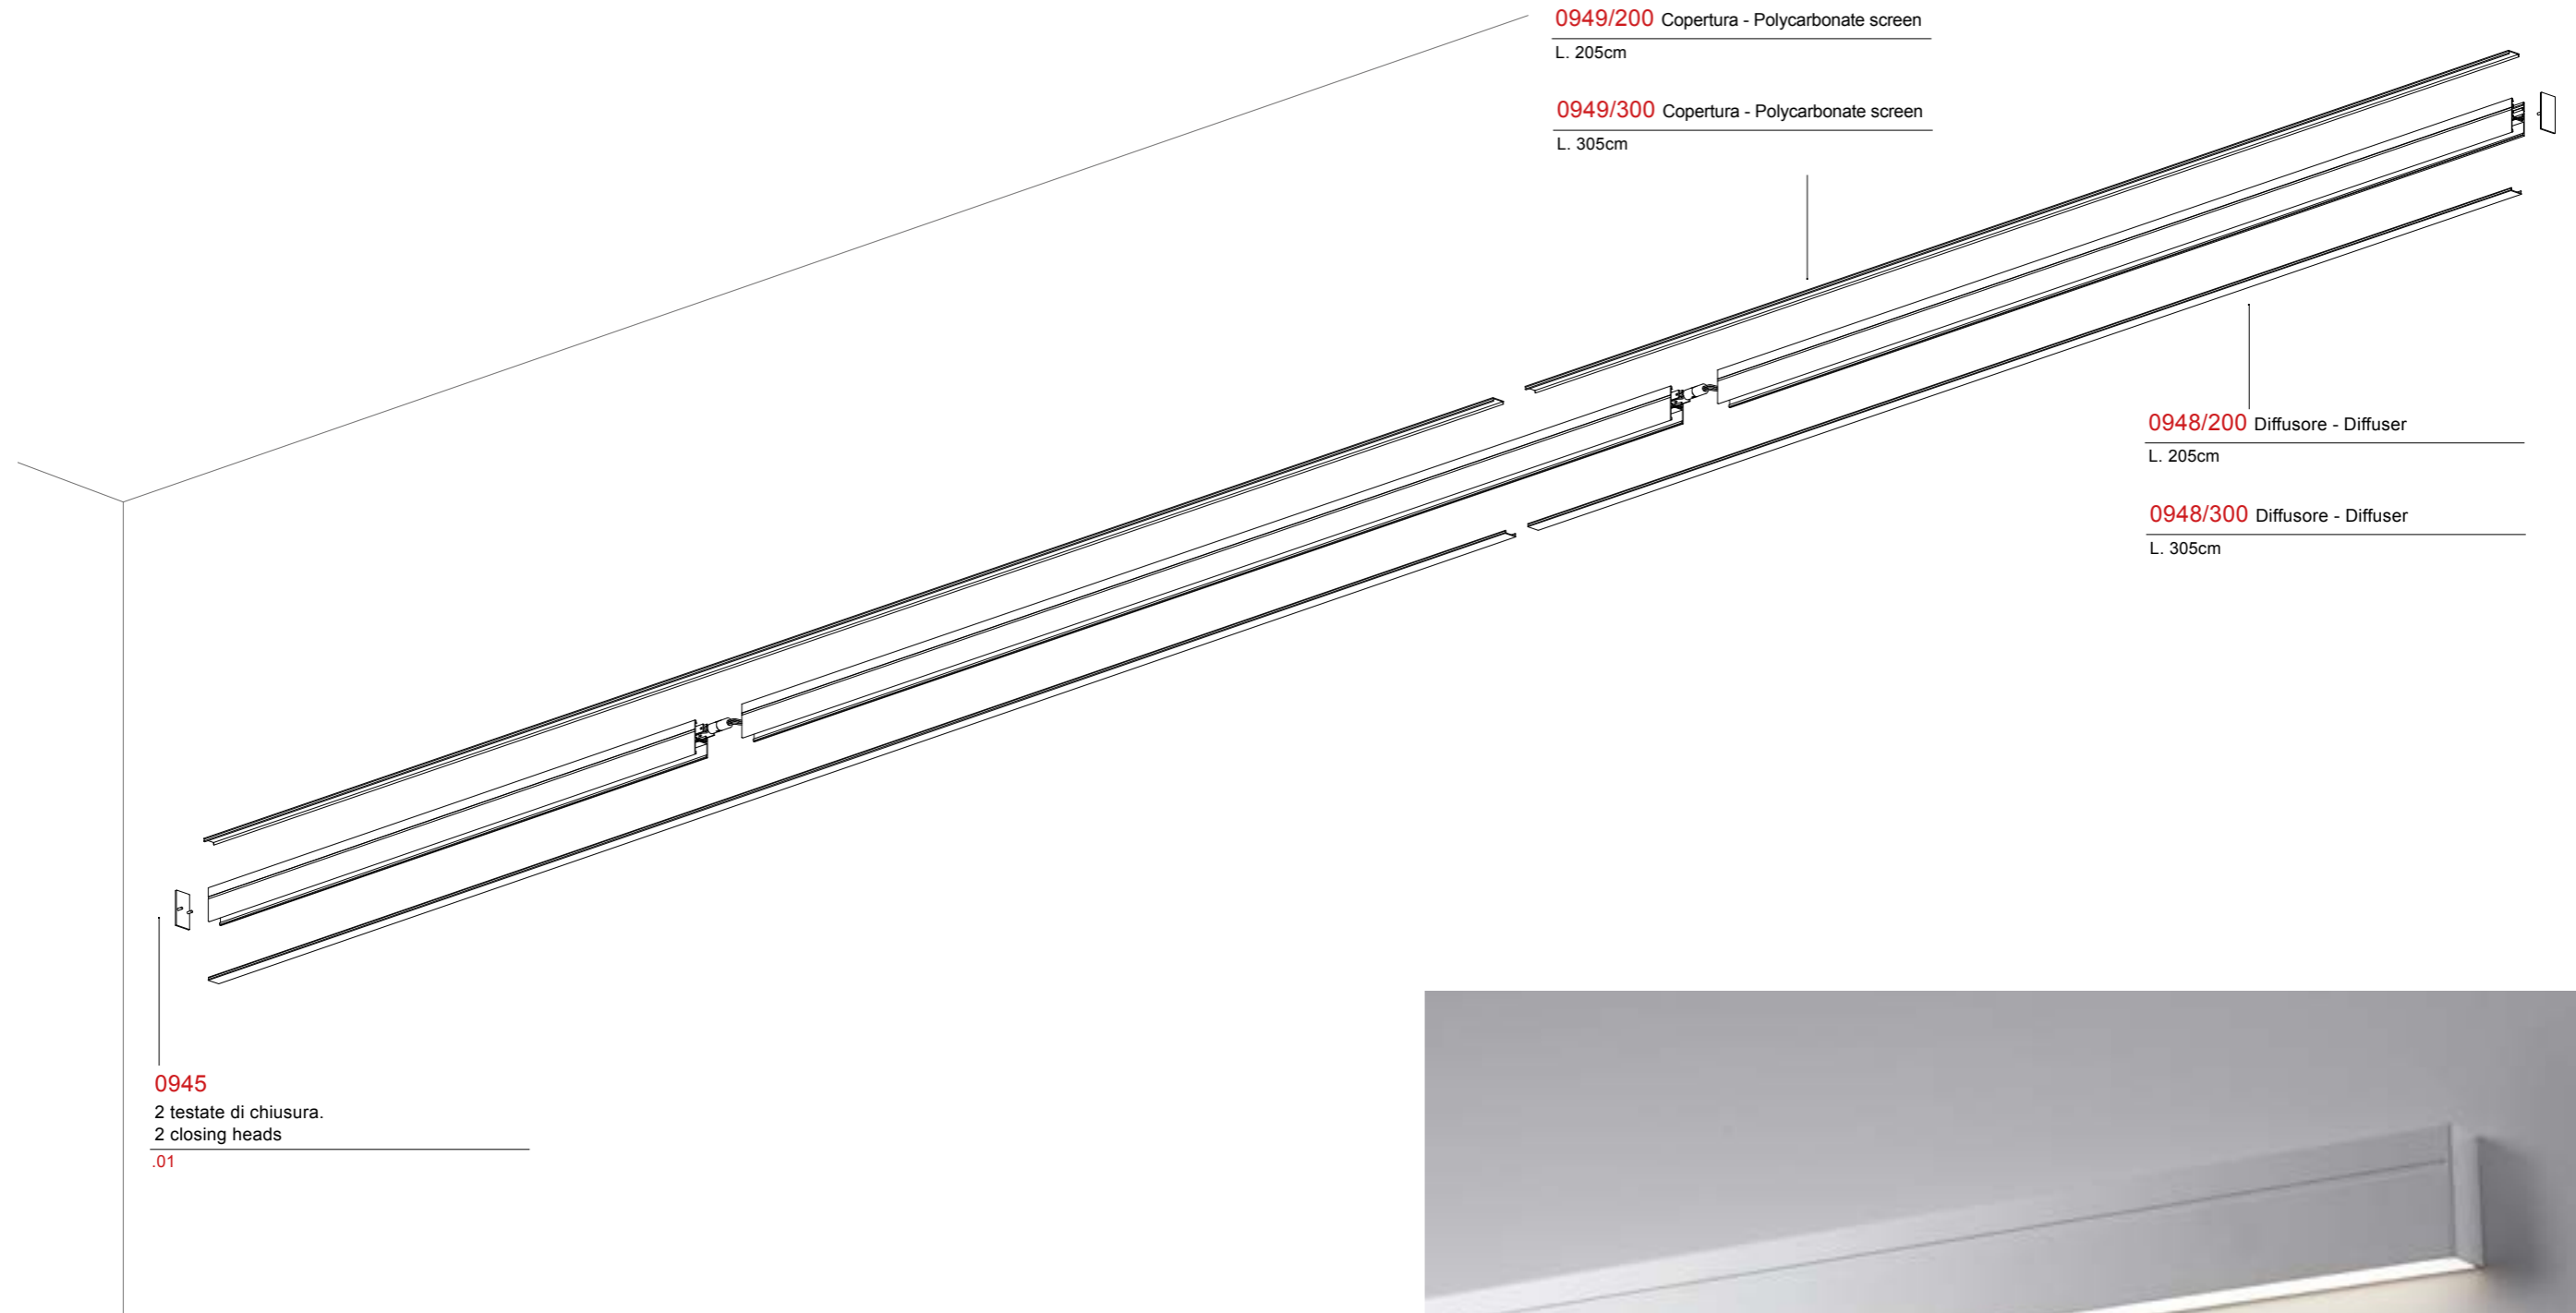

Lighting system

Lighting system



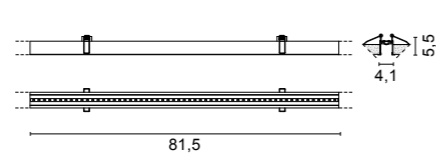

3,7x L cm.

6660 Rail System RECESSED


.01 Bianco - White

Color temperature	Light sources	lm
/W 4000K	LED 14,4W	1808lm
/WW 3000K	LED 14,4W	1616lm
/XW 2700K	LED 14,4W	1512lm

IP40 CR>90 1,1 Kg

Nuova versione con circuito 18W/mt., 180 LED/mt. CRI>90.
New version with 18W/mt. strip LED, 180 LED / mt. CRI> 90.


A richiesta sono disponibili altre finiture.
Other finishes upon request.

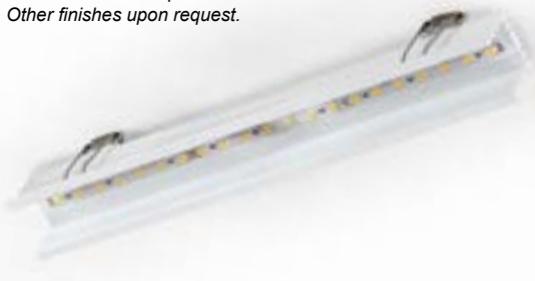

Accessori - Accessories



0957
Angolo 90° - 90° corner
.01 Bianco - White




Color temperature	Light sources	lm
4000K	LED 3,6W	452lm
/WW 3000K	LED 3,6W	404lm
/XW 3000K	LED 3,6W	378lm

IP40 CR>90 0,40 Kg



0956
Giunzione a croce - Cross joint
.01 Bianco - White




Color temperature	Light sources	lm
/W 4000K	LED 5,4W	678lm
/WW 3000K	LED 5,4W	606lm
/XW 3000K	LED 5,4W	567lm

IP40 CR>90 0,35 Kg



0958
Giunzione a T - T joint
.01 Bianco - White




Color temperature	Light sources	lm
/W 4000K	LED 5,4W	678lm
/WW 3000K	LED 5,4W	606lm
/XW 3000K	LED 5,4W	567lm

IP40 CR>90 0,35 Kg



0948
Schermo in metacrilato satinato.
Satin methacrylate diffuser.
/100 105cm
/200 205cm
/300 305cm



0939
2 testate di chiusura
2 end stoppers
.01 Bianco - White

CUSTOM SIZE

Tabella lunghezze disponibili a richiesta. - Table of available lengths on request.

cm.	watt	2700K (XW)	lm	3000K (WW)	lm	4000K (W)	lm
61,5	10,8W	A6660.01/60/XW	1134	A6660.01/60/WW	1212	A6660.01/60/W	1356
71,5	12,6W	A6660.01/70/XW	1323	A6660.01/70/WW	1414	A6660.01/70/W	1582
* 81,5	14,4W	6660.01/XW	1512	6660.01/WW	1616	6660.01/W	1808
91,5	16,2W	A6660.01/90/XW	1701	A6660.01/90/WW	1818	A6660.01/90/W	2034
101,5	18W	A6660.01/100/XW	1890	A6660.01/100/WW	2020	A6660.01/100/W	2260
111,5	19,8W	A6660.01/110/XW	2079	A6660.01/110/WW	2222	A6660.01/110/W	2486
121,5	21,6W	A6660.01/120/XW	2268	A6660.01/120/WW	2424	A6660.01/120/W	2712
131,5	23,4W	A6660.01/130/XW	2457	A6660.01/130/WW	2626	A6660.01/130/W	2938
141,5	25,2W	A6660.01/140/XW	2646	A6660.01/140/WW	2828	A6660.01/140/W	3164
151,5	27W	A6660.01/150/XW	2835	A6660.01/150/WW	3030	A6660.01/150/W	3390
161,5	28,8W	A6660.01/160/XW	3024	A6660.01/160/WW	3232	A6660.01/160/W	3616
171,5	30,6W	A6660.01/170/XW	3213	A6660.01/170/WW	3434	A6660.01/170/W	3842
181,5	32,4W	A6660.01/180/XW	3402	A6660.01/180/WW	3636	A6660.01/180/W	4068
191,5	34,2W	A6660.01/190/XW	3591	A6660.01/190/WW	3838	A6660.01/190/W	4294
201,5	36W	A6660.01/200/XW	3780	A6660.01/200/WW	4040	A6660.01/200/W	4520
211,5	37,8W	A6660.01/210/XW	3969	A6660.01/210/WW	4242	A6660.01/210/W	4746
221,5	39,6W	A6660.01/220/XW	4158	A6660.01/220/WW	4444	A6660.01/220/W	4972
231,5	41,4W	A6660.01/230/XW	4347	A6660.01/230/WW	4646	A6660.01/230/W	5198
241,5	43,2W	A6660.01/240/XW	4536	A6660.01/240/WW	4848	A6660.01/240/W	5424
251,5	45W	A6660.01/250/XW	4725	A6660.01/250/WW	5050	A6660.01/250/W	5650
261,5	46,8W	A6660.01/260/XW	4914	A6660.01/260/WW	5252	A6660.01/260/W	5876
271,5	48,6W	A6660.01/270/XW	5103	A6660.01/270/WW	5454	A6660.01/270/W	6102
281,5	50,4W	A6660.01/280/XW	5292	A6660.01/280/WW	5656	A6660.01/280/W	6328
291,5	52,2W	A6660.01/290/XW	5481	A6660.01/290/WW	5858	A6660.01/290/W	6554
301,5	54W	A6660.01/300/XW	5670	A6660.01/300/WW	6060	A6660.01/300/W	6780

* Articolo standard a catalogo - Standard catalogue item

FORO INCASSO - CUT OUT

La lunghezza totale del foro d'incasso si ottiene aggiungendo 0,6 cm alla somma delle lunghezze dei singoli pezzi.
Total length of the cutout is obtained by adding 0,6 cm to the sum of each component length.



Drivers ON/OFF

Cod.	0155	0156	0160	0157	0161/100	0162
	24V-13W	24V-25W	24V-50W	24V-75W	24V-100W	24V-150W

DIMMABLE drivers


Cod.	0110/DIM	0717/DIM60	0717/DIM100
	12/24V	24V-60W	24V-100W

LED emergency unit

Cod.	0115/EM
	Inverter + Battery + LED indicator


Solo collegamento in parallelo. - Only parallel connection.

Esempio di configurazione - Configuration example

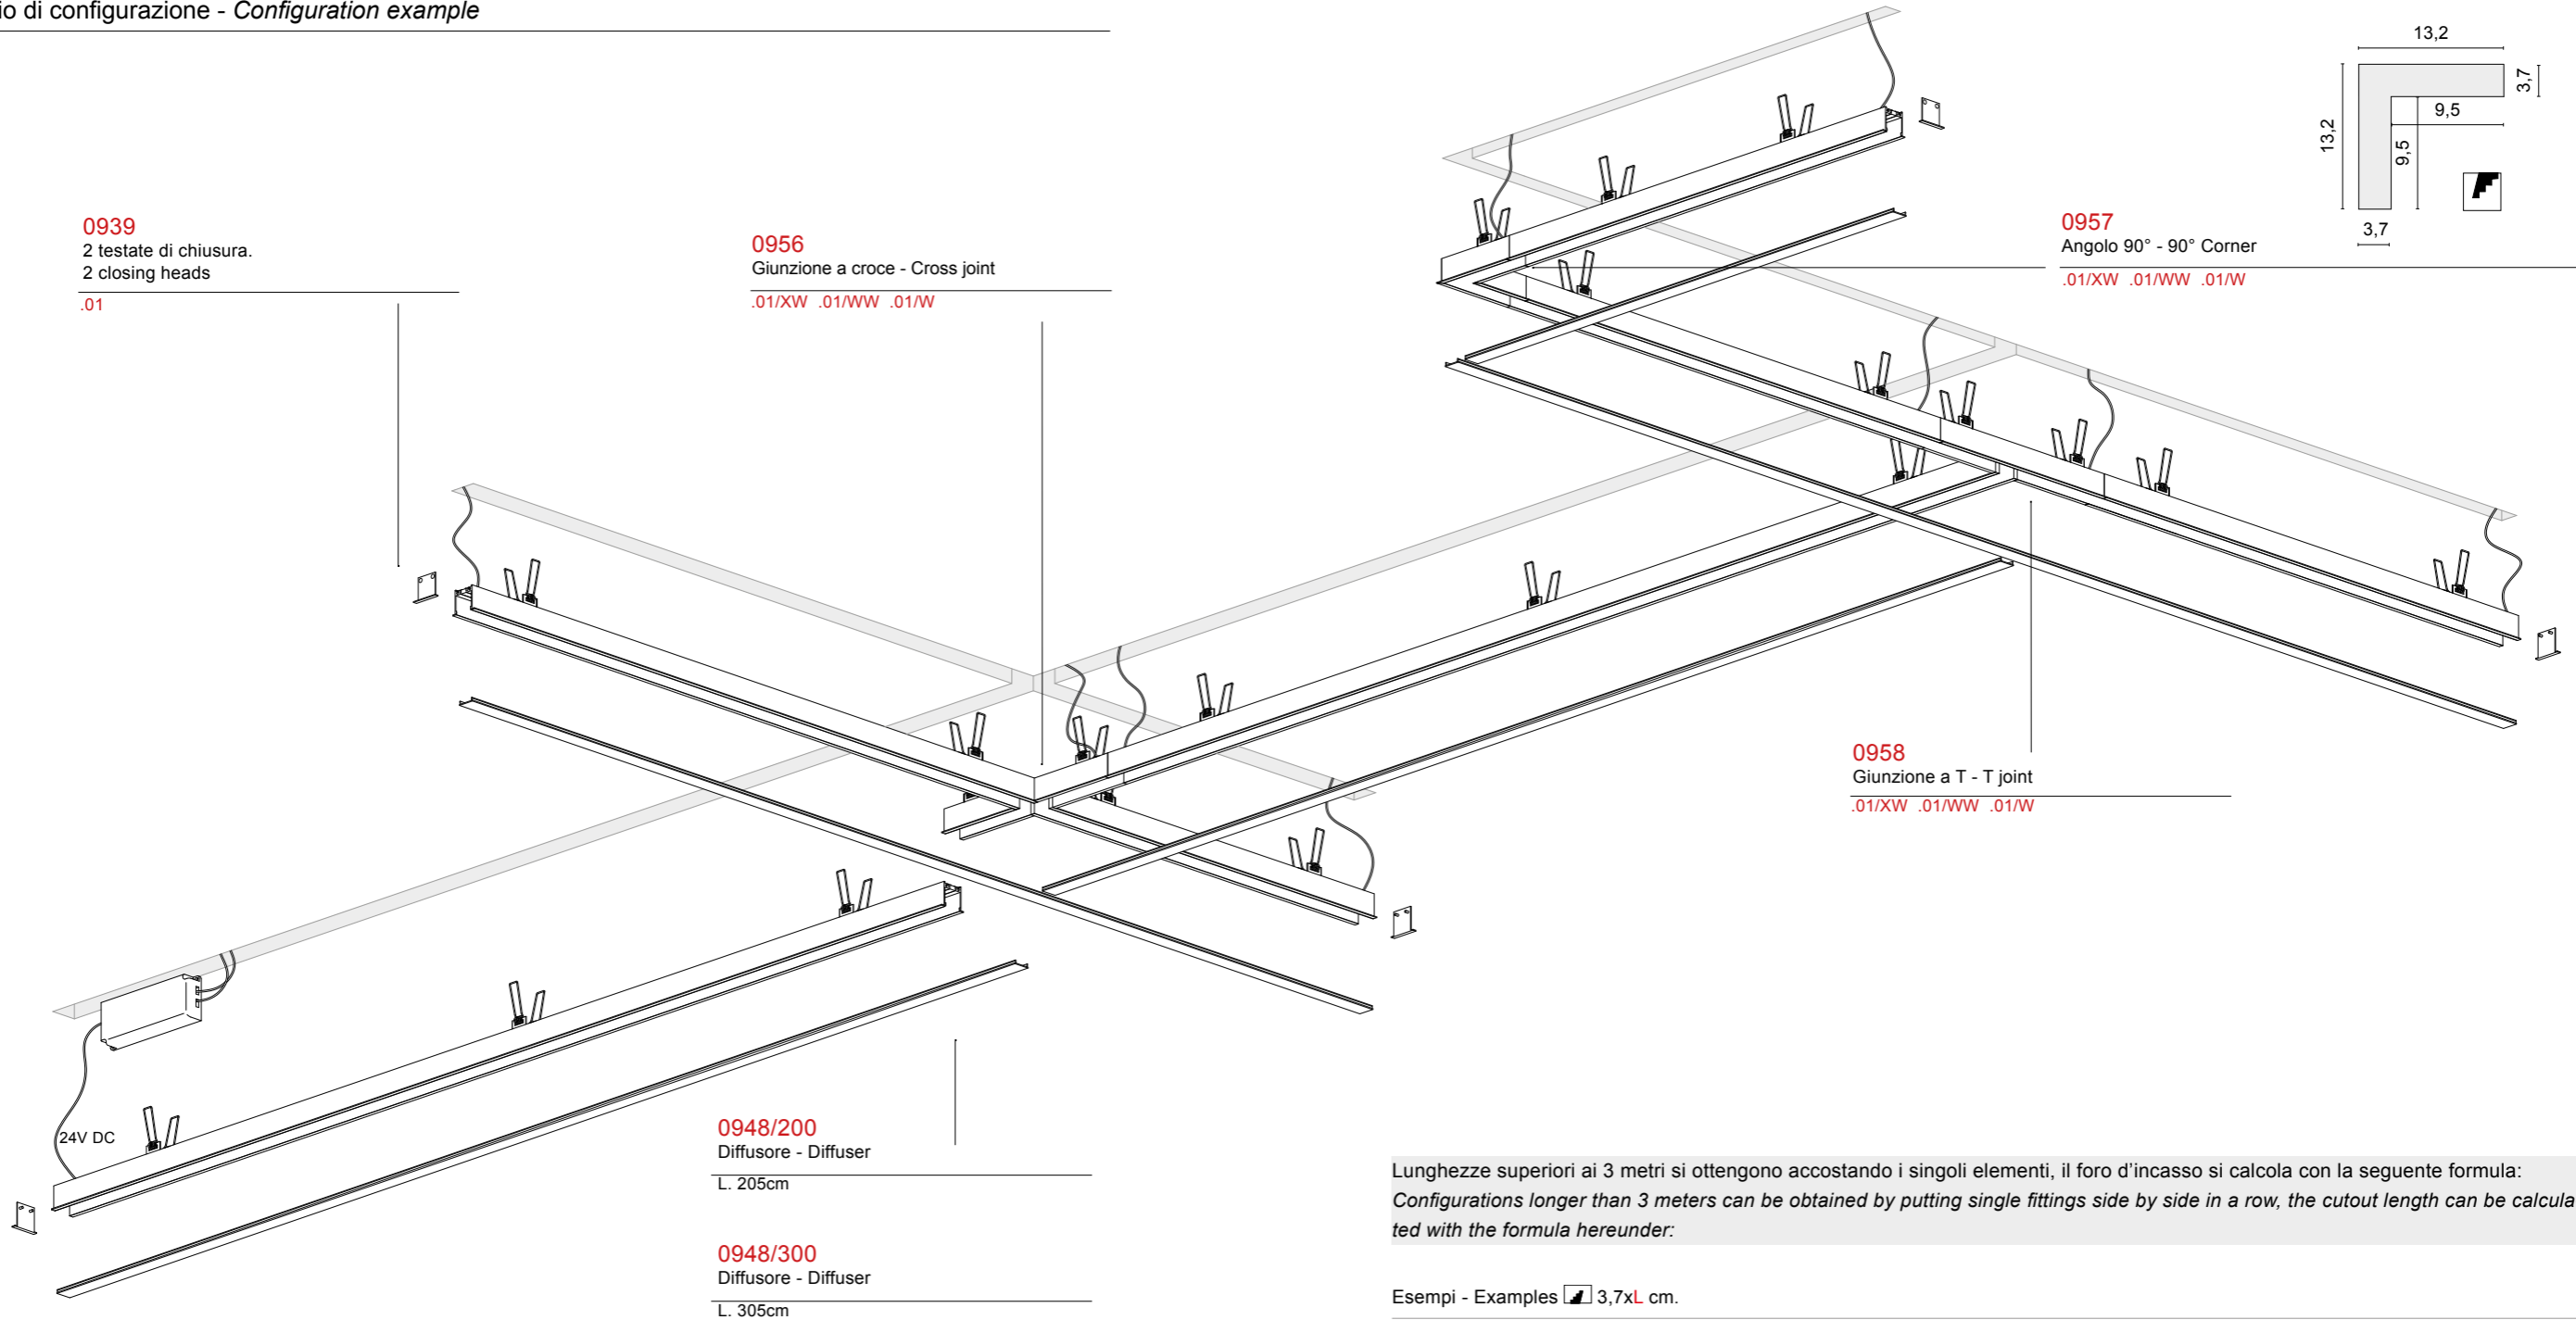

Lunghezze superiori ai 3 metri si ottengono accostando i singoli elementi, il foro d'incasso si calcola con la seguente formula:
Configurations longer than 3 meters can be obtained by putting single fittings side by side in a row, the cutout length can be calculated with the formula hereunder:

Esempi - Examples $3,7 \times L$ cm.

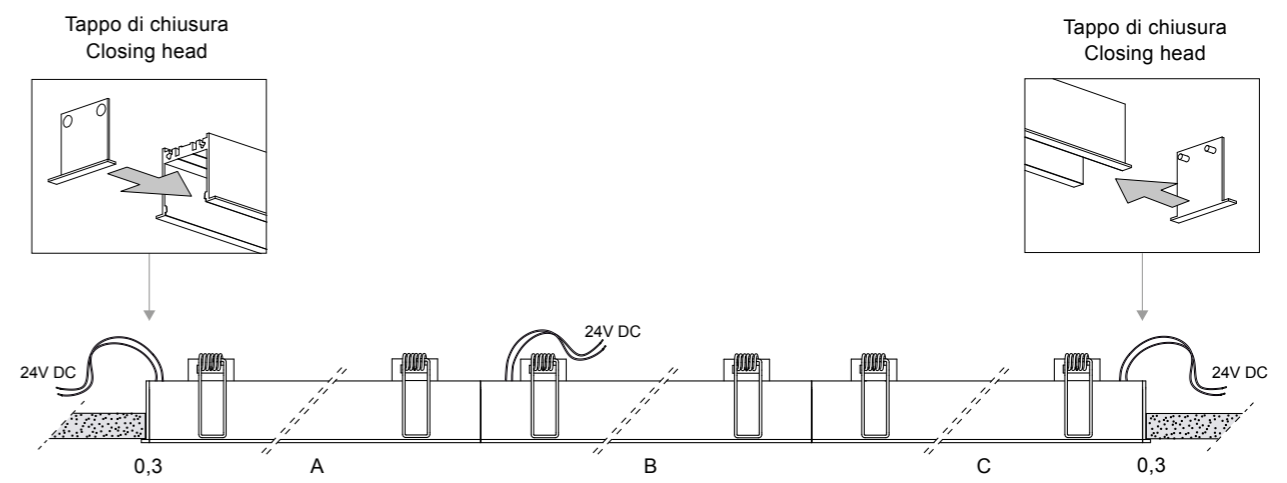

$$L = 0,3 + A + B + C + 0,3$$

A B C = Lunghezza delle lampade senza tappi di chiusura. Lamps length without closing heads.



0956



0957



0958