



## WANDA design: U.T. EGOLUCE

Barra luminosa orientabile a LED IP67 in metacrilato trasparente coestruso anti-UV e terminali in acciaio inox AISI 316L .  
Cavo in neoprene da 100 cm.  
Applicazione a parete o a soffitto.  
Disponibile in diverse lunghezze fino a 3 metri.  
Versione ETL disponibile a richiesta.


Verstellbare Linear LED System IP67 aus transparentem fließgeschstem Methakrylat mit UV schutz und Endteile aus Edelstahl AISI316L.  
Inkl. Neoprene Stromkabel 100 cm.  
Zur Montage als Wand oder Deckenleuchte ist in verschiedene Länge bis Max. 3 Meter verfügbar.

Adjustable LED profile IP67 in coextruded anti-UV transparent methacrylate and AISI 316L stainless steel terminals.  
Neoprene cable 100 cm. Wall or ceiling installation possible. Available in different lengths up to 3 meters. ETL version available upon request.

Barra luminosa orientabile a LED IP67 en metacrilato claro coextruso anti-UV y terminales de acero inox AISI 316L.  
Cable de neopreno 100 cm. Para montaje a pared y techo es disponible en varias larguras hasta 3 metros.

Barre lumineuse orientable à LED IP67 en méthacrylate transparent coextru anti-UV et terminales en acier inox AISI 316L . Câble en néoprène 100 cm.  
Installable en applique ou au plafond.  
Disponibles en plusieurs longueurs jusqu'à 3 mètres.  
Version ETL disponible sur demande.

Поворотный профиль со степенью защиты IP67 из прозрачного метакрилата без УФ, концевые детали из нержавеющей стали. Кабель из неопрена 100 см. Для стены или потолка. В разных размерах до 3 метров длиной.

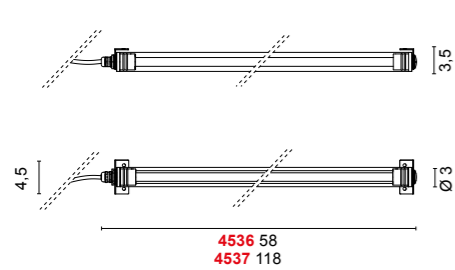

**4536 Wanda**  
**.33** Acciaio satinato - Matt steel

Color temperature	Light sources	lm
<b>/W</b> 4000K	LED 24V 7,5W	920m
<b>/WW</b> 3000K	LED 24V 7,5W	825lm
<b>/XW</b> 2700K	LED 24V 7,5W	780lm


Versione ETL disponibile a richiesta.  
 ETL version available upon request.

**4537 Wanda**  
**.33** Acciaio satinato - Matt steel

Color temperature	Light sources	lm
<b>/W</b> 4000K	LED 24V 16,5W	2024lm
<b>/WW</b> 3000K	LED 24V 16,5W	1815lm
<b>/XW</b> 2700K	LED 24V 16,5W	1716lm

Versione ETL disponibile a richiesta.  
 ETL version available upon request.

WANDA RGB

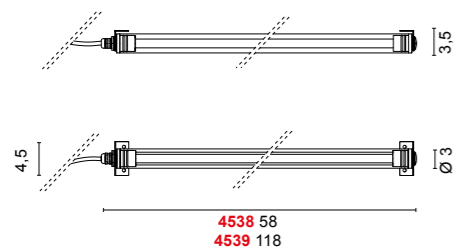

**4538 Wanda RGB**  
**.33** Acciaio satinato - Matt steel

Light sources  
 LED 7,2W 24V

Versione ETL disponibile a richiesta.  
 ETL version available upon request.

**4539 Wanda RGB**  
**.33** Acciaio satinato - Matt steel

Light sources  
 LED 7,2W 24V

Versione ETL disponibile a richiesta.  
 ETL version available upon request.



CUSTOM SIZE

Tabella lunghezze disponibili. Le misure si riferiscono alle lunghezze totali delle lampade.  
 Table of available lengths. Measures are referred to complete fixtures including closing heads.

cm.	watt	2700K (XW)	lm	3000K (WW)	lm	4000K (W)	lm	RGB
18	1,5W	A4536.33/18/XW	152	A4536.33/18/WW	165	A4536.33/18/W	184	A4536.33/18RGB
28	3W	A4536.33/28/XW	312	A4536.33/28/WW	330	A4536.33/28/W	368	A4536.33/28RGB
38	4,5W	A4536.33/38/XW	468	A4536.33/38/WW	495	A4536.33/38/W	552	A4536.33/38RGB
48	6W	A4536.33/48/XW	624	A4536.33/48/WW	660	A4536.33/48/W	736	A4536.33/48RGB
58	7,5W	<b>4536.33/XW *</b>	<b>780</b>	<b>4536.33/WW *</b>	<b>825</b>	<b>4536.33/W *</b>	<b>920</b>	<b>4538.33 *</b>
68	9W	A4536.33/68/XW	936	A4536.33/68/WW	990	A4536.33/68/W	1104	A4536.33/68RGB
78	10,5W	A4536.33/78/XW	1092	A4536.33/78/WW	1155	A4536.33/78/W	1288	A4536.33/78RGB
88	12W	A4536.33/88/XW	1248	A4536.33/88/WW	1320	A4536.33/88/W	1472	A4536.33/88RGB
98	13,5W	A4536.33/98/XW	1404	A4536.33/98/WW	1485	A4536.33/98/W	1656	A4536.33/98RGB
108	15W	A4536.33/108/XW	1560	A4536.33/108/WW	1650	A4536.33/108/W	1840	A4536.33/108RGB
118	16,5W	<b>4537.33/XW *</b>	<b>1716</b>	<b>4537.33/WW *</b>	<b>1815</b>	<b>4537.33/W *</b>	<b>2024</b>	<b>4539.33 *</b>
128	18W	A4536.33/128/XW	1872	A4536.33/128/WW	1980	A4536.33/128/W	2208	A4536.33/128RGB
138	19,5W	A4536.33/138/XW	2028	A4536.33/138/WW	2145	A4536.33/138/W	2392	A4536.33/138RGB
148	21W	A4536.33/148/XW	2184	A4536.33/148/WW	2310	A4536.33/148/W	2576	A4536.33/148RGB
158	22,5W	A4536.33/158/XW	2340	A4536.33/158/WW	2475	A4536.33/158/W	2760	A4536.33/158RGB
168	24W	A4536.33/168/XW	2496	A4536.33/168/WW	2640	A4536.33/168/W	2944	A4536.33/168RGB
178	25,5W	A4536.33/178/XW	2652	A4536.33/178/WW	2805	A4536.33/178/W	3128	A4536.33/178RGB
188	27W	A4536.33/188/XW	2808	A4536.33/188/WW	2970	A4536.33/188/W	3312	A4536.33/188RGB
198	28,5W	A4536.33/198/XW	2964	A4536.33/198/WW	3135	A4536.33/198/W	3496	A4536.33/198RGB
208	30W	A4536.33/208/XW	3120	A4536.33/208/WW	3300	A4536.33/208/W	3680	A4536.33/208RGB
218	31,5W	A4536.33/218/XW	3276	A4536.33/218/WW	3465	A4536.33/218/W	3864	A4536.33/218RGB
228	33W	A4536.33/228/XW	3432	A4536.33/228/WW	3630	A4536.33/228/W	4048	A4536.33/228RGB
238	34,5W	A4536.33/238/XW	3588	A4536.33/238/WW	3795	A4536.33/238/W	4232	A4536.33/238RGB
248	36W	A4536.33/248/XW	3744	A4536.33/248/WW	3960	A4536.33/248/W	4416	A4536.33/248RGB
258	37,5W	A4536.33/258/XW	3900	A4536.33/258/WW	4125	A4536.33/258/W	4600	A4536.33/258RGB
268	39W	A4536.33/268/XW	4056	A4536.33/268/WW	4290	A4536.33/268/W	4784	A4536.33/268RGB
278	40,5W	A4536.33/278/XW	4212	A4536.33/278/WW	4455	A4536.33/278/W	4968	A4536.33/278RGB
288	42W	A4536.33/288/XW	4368	A4536.33/288/WW	4620	A4536.33/288/W	5152	A4536.33/288RGB
298	43,5W	A4536.33/298/XW	4524	A4536.33/298/WW	4785	A4536.33/298/W	5336	A4536.33/298RGB

\* Articolo standard a catalogo - Standard catalogue item



Pixeling free

Il nuovo circuito 180 LED/mt. annulla l'effetto puntiforme garantendo una luce continua e uniforme.

New LED strip 180 LED /mt. cancels the pixeling effect guaranteeing a continuous and uniform light.

Drivers ON/OFF

Cod.	0155	0156	0160	0157	0161/100	0162
	24V-13W	24V-25W	24V-50W	24V-75W	24V-100W	24V-150W

IP67 drivers

Cod.	0033/IP	0034/IP	0036/IP
	24V-14,4W	24V-70W	24V-160W

DIMMABLE drivers

Cod.	0110/DIM	0717/DIM60	0717/DIM100
	12/24V	24V-60W	24V-100W

RGB drivers

Cod.	0164	0167
	120W	22W
	IN:230V - OUT: 3x24V	

Driver RGB Casambi

Cod.	0164/CASA
	120W
	IN:230V - OUT: 3x24V

Cod.	0163	0165	0166
	IR Sensor	IR Remote controller	Sinc Cable

Solo collegamento in parallelo. - Only parallel connection.