

Loiola railway station,
San Sebastián, Spain





SLEEK LINE®







Gen2



SLEEK LINE®

Gen2

- Modular system for continuous light lines
- DALI, 1-10V and Casambi control
- Milky and microprismatic (UGR<19) versions
- Easy power and data connection
- Easy serial connection, up to 30 m.
- Luminaire efficiency 98 lm/W
- Homogenous light without shadows
- Pendant, ceiling mounted and recessed versions
- Seamless screws' endcaps
- 180° junction accessories
- Sistema modular: permite crear líneas de luz continuas
- Control DALI, 1-10V y Casambi
- Versiones opal y microprismatico (UGR<19)
- Fácil conexión eléctrica y de datos
- Fácil conexión en serie, hasta 30 m.
- Eficiencia de la luminaria 98 lm/W
- Luz uniforme y continua sin sombras
- Versiones de suspensión, adosada a techo y de empotrar
- Tapas finales sin tornillos vistos
- Accesorios de unión para 180°

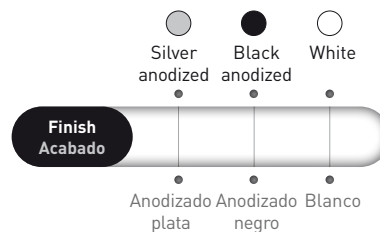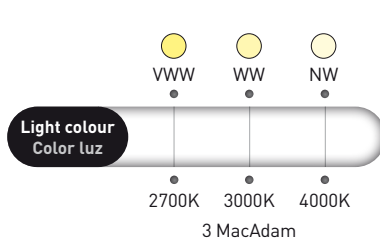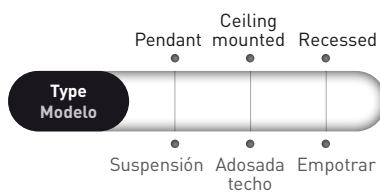

The standard version is delivered with On/Off control and milky diffuser. End caps and accessories not included.
La versión estándar se suministra con control On/Off y difusor opal. Tapas finales y accesorios no incluidos.

SPECIFICATIONS
CARACTERÍSTICAS

IP40	on/off	DALI	1-10V	CASAMBI	198-264V AC		AL Housing	PC Diffuser	UV protected	CRI>80	Ta min -20°C -4°F Ta max +50°C +122°F	
------	--------	------	-------	---------	----------------	--	---------------	----------------	-----------------	--------	--	--

Sleek Line® 1000 Milky			
Measures	1000 x 70 x 40 mm		
Weight	1,5 kg		
280 LEDs			
Power	25 W		
Color temperatures	2700K	3000K	4000K
Lumens output	1738 lm	1890 lm	2010 lm
Luminaire efficiency	69 lm/W	75 lm/W	80 lm/W


Sleek Line® 2000 Milky			
Measures	2000 x 70 x 40 mm		
Weight	3 kg		
560 LEDs			
Power	50W		
Color temperatures	2700K	3000K	4000K
Lumens output	3476 lm	3780 lm	4020 lm
Luminaire efficiency	69 lm/W	75 lm/W	80 lm/W

Sleek Line® 1000 Microprismatic			
Measures	1000 x 70 x 40 mm		
Weight	1,5 kg		
280 LEDs			
Power	25 W		
Color temperatures	2700K	3000K	4000K
Lumens output	2050 lm	2305 lm	2452 lm
Luminaire efficiency	82 lm/W	92 lm/W	98 lm/W


Sleek Line® 2000 Microprismatic			
Measures	2000 x 70 x 40 mm		
Weight	3 kg		
560 LEDs			
Power	50W		
Color temperatures	2700K	3000K	4000K
Lumens output	4100 lm	4610 lm	4905 lm
Luminaire efficiency	82 lm/W	92 lm/W	98 lm/W

MEASURES MEDIDAS

Sleek Line®
Ceiling mounted
Adosada a techo

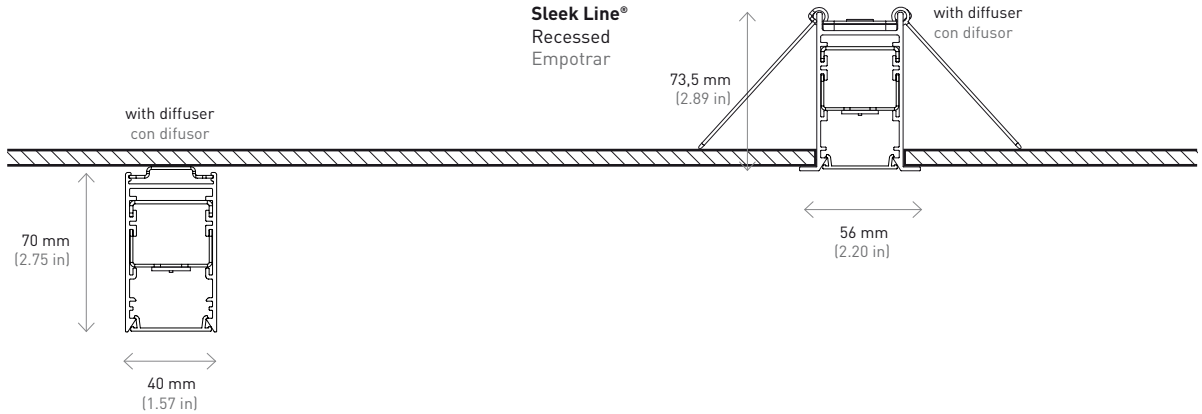

Sleek Line®
Pendant
Suspensión

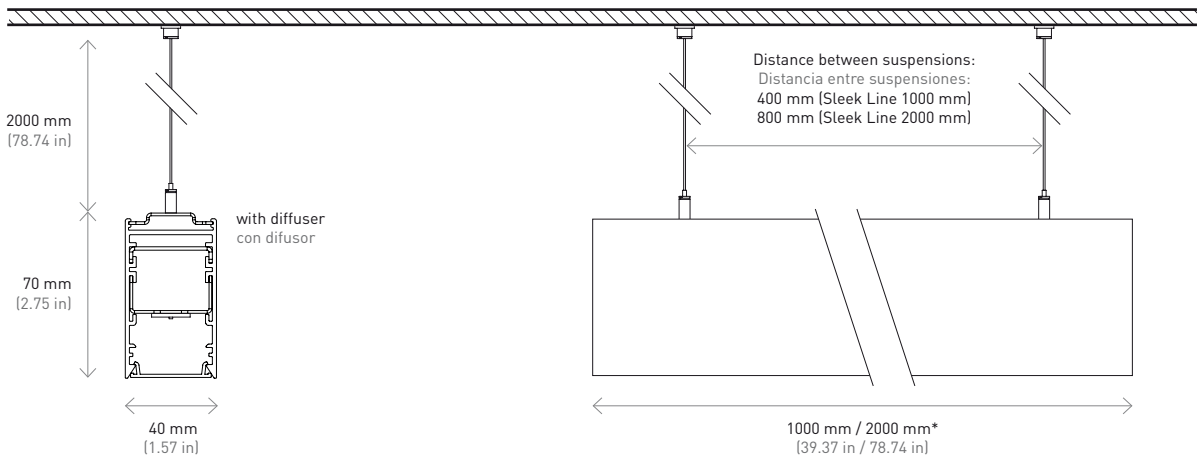


*Measures without end caps. The end cap thickness is 6 mm.
*Medidas sin tapas finales. El grosor de la tapa es de 6 mm.


LIGHT DISTRIBUTION CURVES FOTOMETRÍAS

Sleek Line® 1000 milky

25W

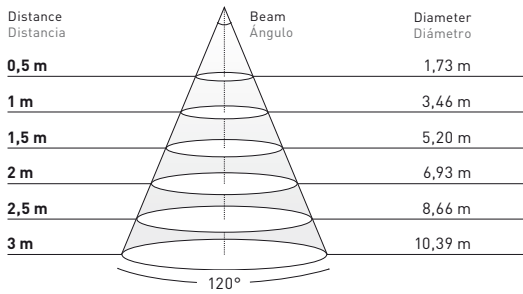


	2700K	3000K	4000K
0,5 m	2.677 lux	2.911 lux	3.096 lux
1 m	669 lux	728 lux	774 lux
1,5 m	297 lux	323 lux	344 lux
2 m	167 lux	182 lux	193 lux
2,5 m	107 lux	116 lux	124 lux
3 m	74 lux	81 lux	86 lux

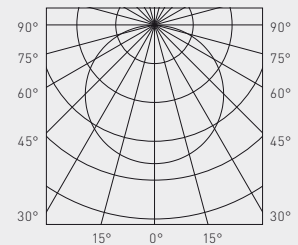


Sleek Line® 2000 milky

50W


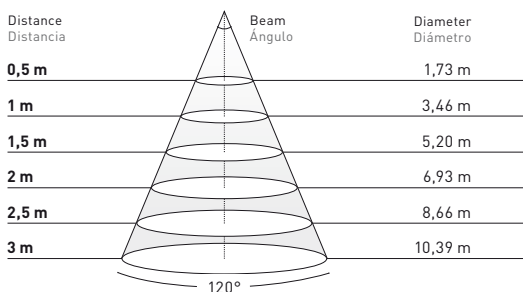


	2700K	3000K	4000K
0,5 m	5.353 lux	5.822 lux	6.191 lux
1 m	1.338 lux	1.455 lux	1.548 lux
1,5 m	595 lux	647 lux	688 lux
2 m	335 lux	364 lux	387 lux
2,5 m	214 lux	233 lux	248 lux
3 m	149 lux	162 lux	172 lux

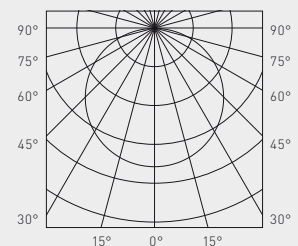



Loiola railway station,
San Sebastián, Spain

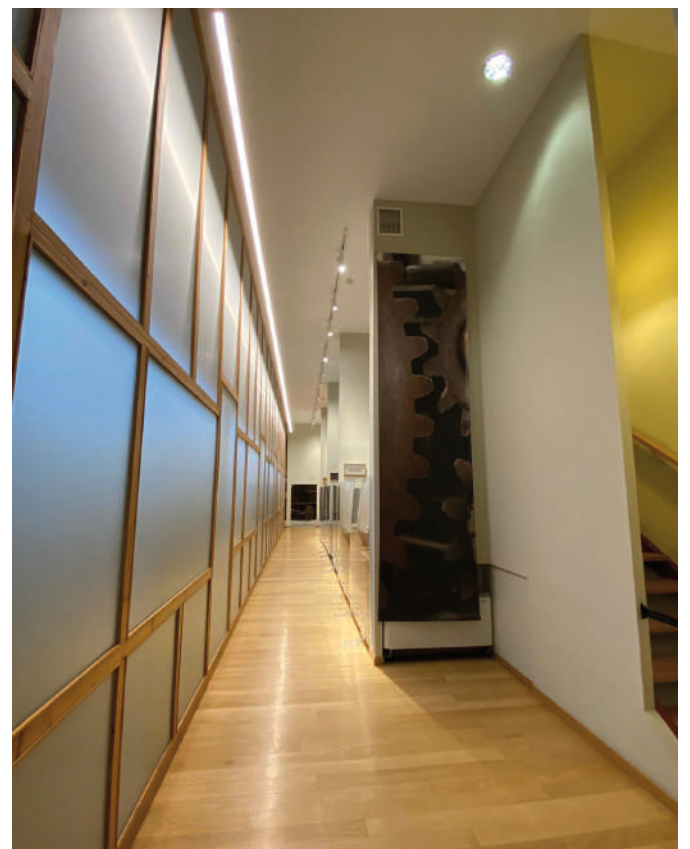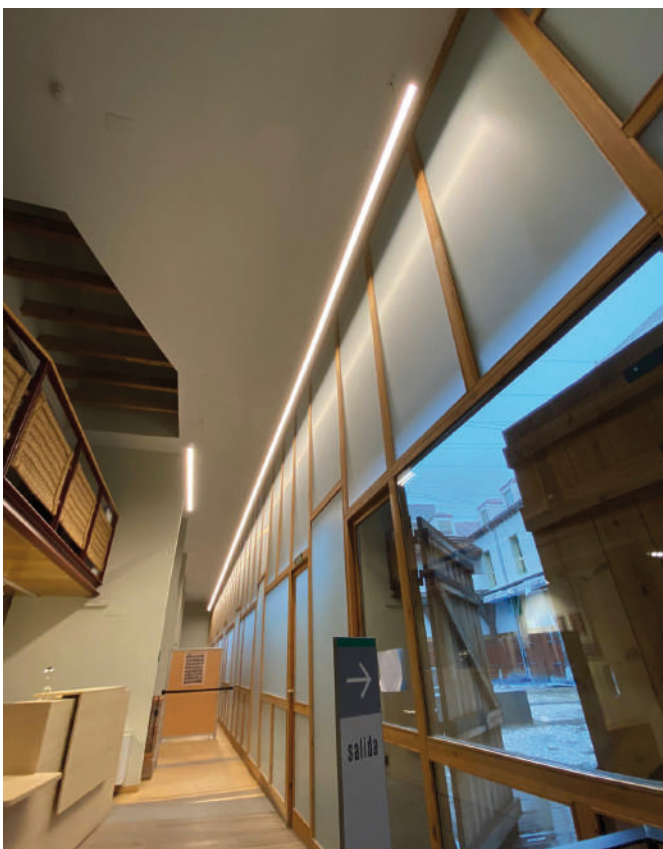

Museo de Artes y Tradiciones Populares, Universidad Autónoma de Madrid,
Madrid, Spain

**FINISHES
ACABADOS**

In order to satisfy all our customers, three different versions are available: white, anodized black and anodized silver.
Con el fin de satisfacer las necesidades de nuestros clientes, está disponible en tres acabados: blanco, anodizado negro y anodizado plata.




**DETAILS
DETALLES**

Integrated springs for an easy installation.
Muelles integrados en la luminaria para una fácil instalación.




DETAILS
DETALLES

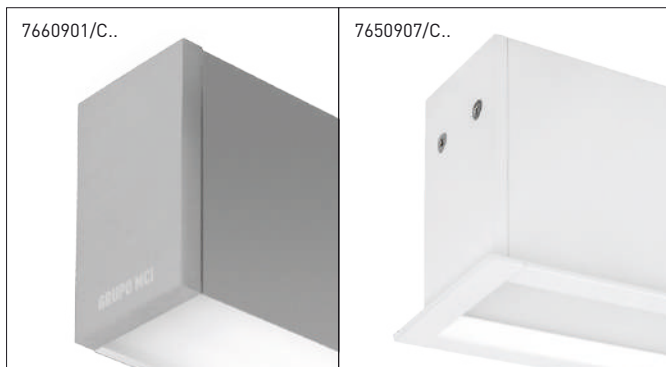


7660901/C..
Seenless screws' endcaps.
Tapas finales sin tornillos vistos.

7650907/C..
End caps with internal space to absorb
diffuser expansion.
Tapas finales con ranura interior para
absorber dilatación difusor.

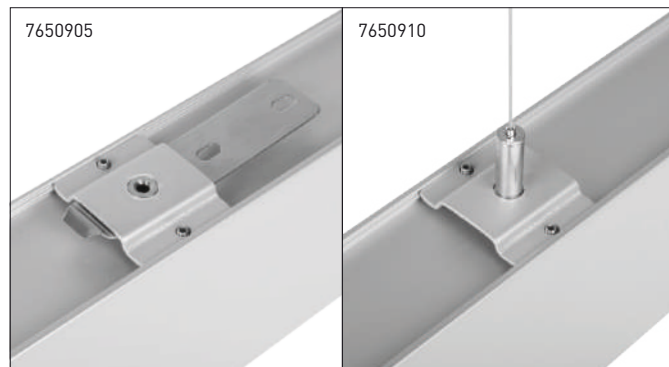

7650905
Ceiling bracket.
Soporte a techo.


7650910
Adjustable suspension.
Suspensión regulable.

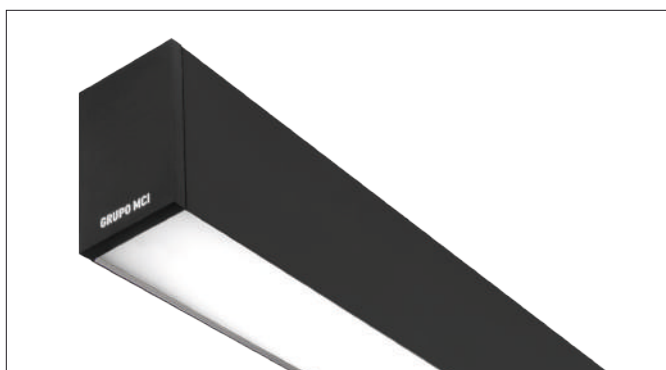


Milky diffuser
Difusor opal



Microprismatic diffuser (UGR<19)
Difusor microprismatico (UGR<19)

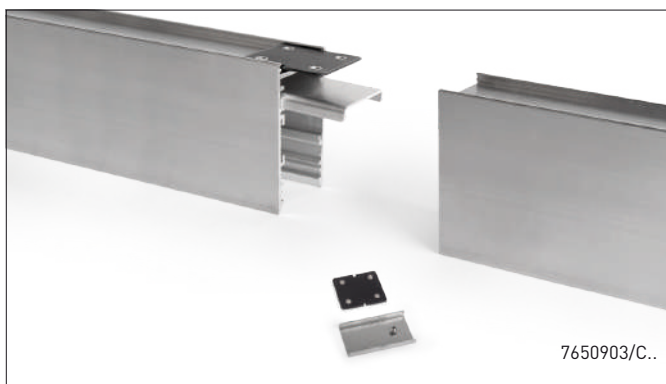

Not visible internal junction between luminaires.
Unión interna no visible entre luminarias.

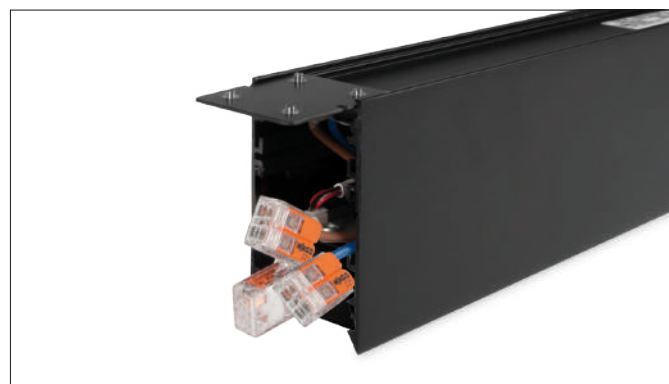

Electrical connection between luminaires with Wago terminal 2-way connection.
Conexión eléctrica entre luminarias con regleta conexión Wago 2 vías.







Power and data connection on the top side of the luminaire.
Conexión eléctrica y de datos por la parte superior de la luminaria.



M200125/C02 Reel diffuser milky 25m
M200126/C01 Reel diffuser Microprismatic 25m

Continuous light with diffuser-reel cut on size at site. (Max. 25m)
Luz continua con bobinas-difusor que se puede cortar a medida en la obra.
(Máx. 25m)

230 V AC CONNECTIONS
CONEXIONES 230 V AC

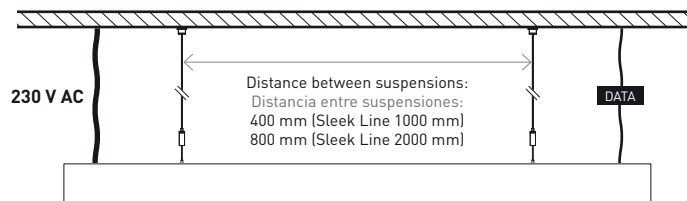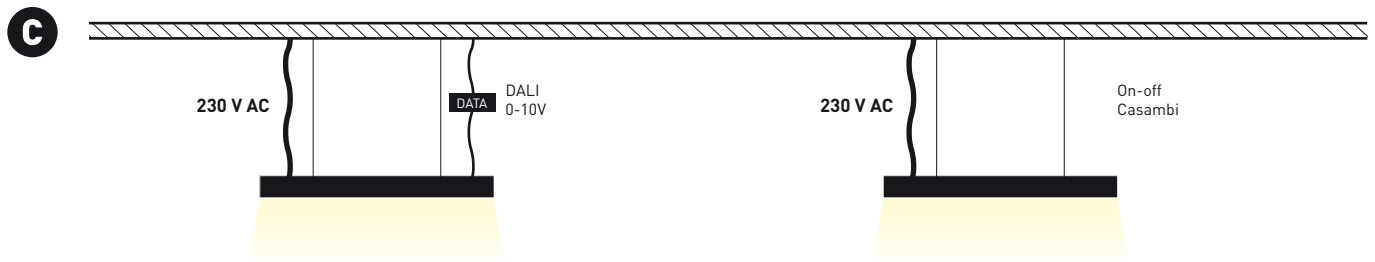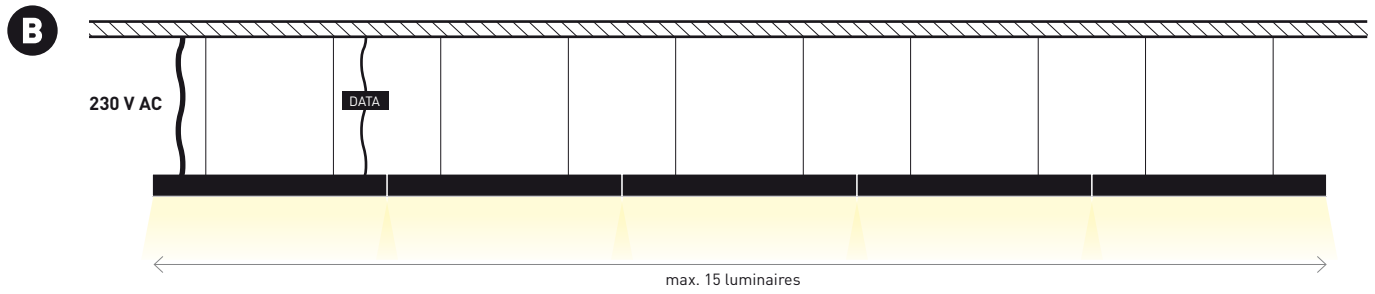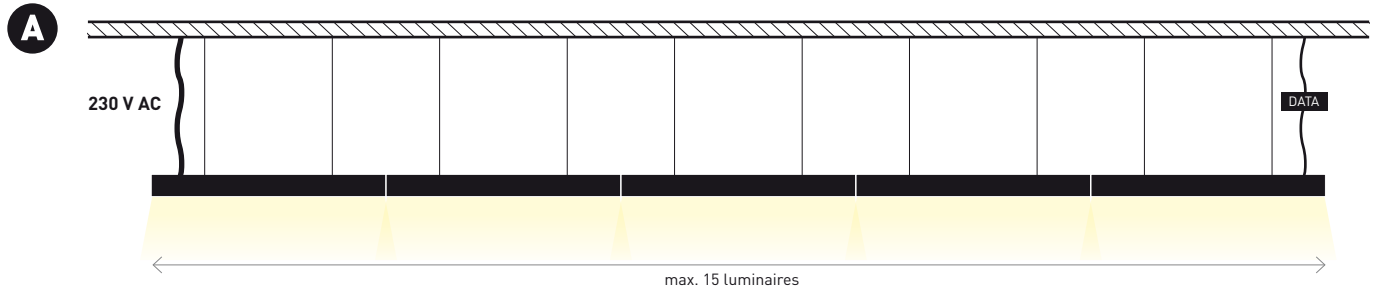

REFERENCES
REFERENCIAS

765 X 5 X X /XX/XXX

COLOUR COLOR

/80/2K7 2700K
/80/3K 3000K
/80/4K 4000K

LENGTH LONGITUD

1 1000 mm
2 2000 mm

FINISHES ACABADOS

0 Silver anodized Anodizado plata
2 Black anodized Anodizado negro
3 White painted Blanco pintado

TYPE MODELO

0 Ceiling mounted / Pendant Adosada a techo / Suspensión
1 Recessed Empotrar

OPTIONS
OPCIONES

The standard version is delivered with:
On/Off control and milky diffuser. End caps and accessories not included.

La versión estándar se suministra con:
control On/Off y difusor opal. Tapas finales y accesorios no incluidos.

CONTROL CONTROL

On/Off (Standard)
DALI
1-10V
Casambi

DIFFUSER DIFUSOR

Milky Opal (Standard)
Microprismatic Microprismatico (UGR<19)

ACCESSORIES REFERENCES
REFERENCIAS ACCESORIOS



Ceiling Mounted & Pendant Accessories

7650901/C12	Silver end cap (2un)
7650901/C13	Black end cap (2un)
7650901/C02	White end cap (2un)
7650903/C12	Silver not visible internal junction between luminaires
7650903/C13	Black not visible internal junction between luminaires
7650903/C02	White not visible internal junction between luminaires
7650905	Ceiling bracket for Sleek Line® 1000mm (2un)
7650906	Ceiling bracket for Sleek Line® 2000mm (3un)

Accesorios Adosada a Techo y Suspensión

Tapa final Plata (2un)	1
Tapa final Negra (2un)	
Tapa final Blanca (2un)	
Unión interna no visible Plata entre luminarias	
Unión interna no visible Negra entre luminarias	2
Unión interna no visible Blanca entre luminarias	
Soporte a techo para Sleek Line® 1000mm (2un)	3
Soporte a techo para Sleek Line® 2000mm (3un)	

Pendant Accessories

7650910	Adjustable suspension (2m) (1un)
7650911/C02	Canopy with 2m power cable (3x1,5mm) (230V)
7650912/C02	Canopy with 2m DALI & 1-10V cable (2x0,5mm)

Accesorios Suspensión

Suspensión regulable (2m) (1un)	4
Florón con cable 2m (3x1,5mm) (230V)	5
Florón con cable 2m DALI & 1-10V (2x0,5mm)	

Recessed Accessories

7650907/C12	Silver recessed end cap (2un)
7650907/C13	Black recessed end cap (2un)
7650907/C02	White recessed end cap (2un)

Accesorios Empotrar

Tapa final empotrar Plata (2un)	
Tapa final empotrar Negra (2un)	
Tapa final empotrar Blanca (2un)	6

Reel Diffuser

M200125/C02	Reel diffuser milky 25m
M200126/C01	Reel diffuser Microprismatic 25m

Bobina difusor

Bobina difusor opal 25m	
Bobina difusor microprismatico 25m	7

To control the luminaires via Bluetooth see page 312
Para controlar las luminarias via Bluetooth consultar página 312