EVOLUX / MULTIEVO

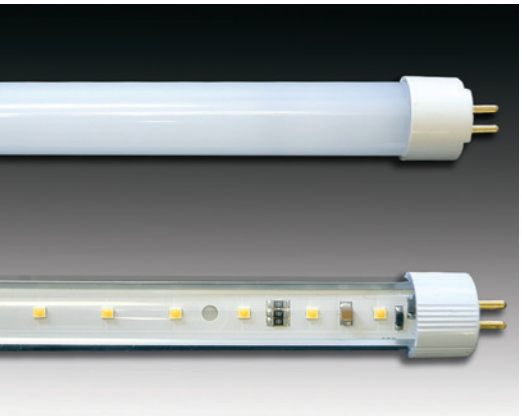

Available in all 8W fluorescent tube or MiniLED LongLife LED tube or HighPower LED versions with the lifetime Min 100.000h

Svetelný zdroj 8W žiarivka alebo MiniLED LongLife LED trubica alebo progresívna verzia vybavená výkonnými LED so životnosťou min 100000hod

Perfect Modern Orientated Shape allowing you to use it in all kind of applications

Perfektný tvar telesa svietidla ho predurčuje k použitiu v moderných interiéroch súčasnosti

Perfect light reflections thanks to mirror-effect aluminum relfector with the longitudinal lamination (reflection >94%).

Dokonalý odraz svetla vďaka vysokoleštenému AL reflektoru so špeciálnymi pozdĺžnymi lamelami (koeficient odrazu >94%).

Both the mirror-effect reflector shape and body shape ensure perfect lighting characteristics. Thanks to the wide lighting distribution curves you need less SEC emergency lighting fixtures then the standard ones to achive 1lx even emergency lighting illumination level.

Geometria vysokoleštěného hliníkového reflektoru a telesa svietidla zaručujú dokonalé sveteleno-tehnické parametre svietidla. Vďaka širokej krivke svietivosti je potrebný menší počet svietidiel pre dosiahnutie rovnomerného osvetlenia v porovnaní s bežnými svietidilami.

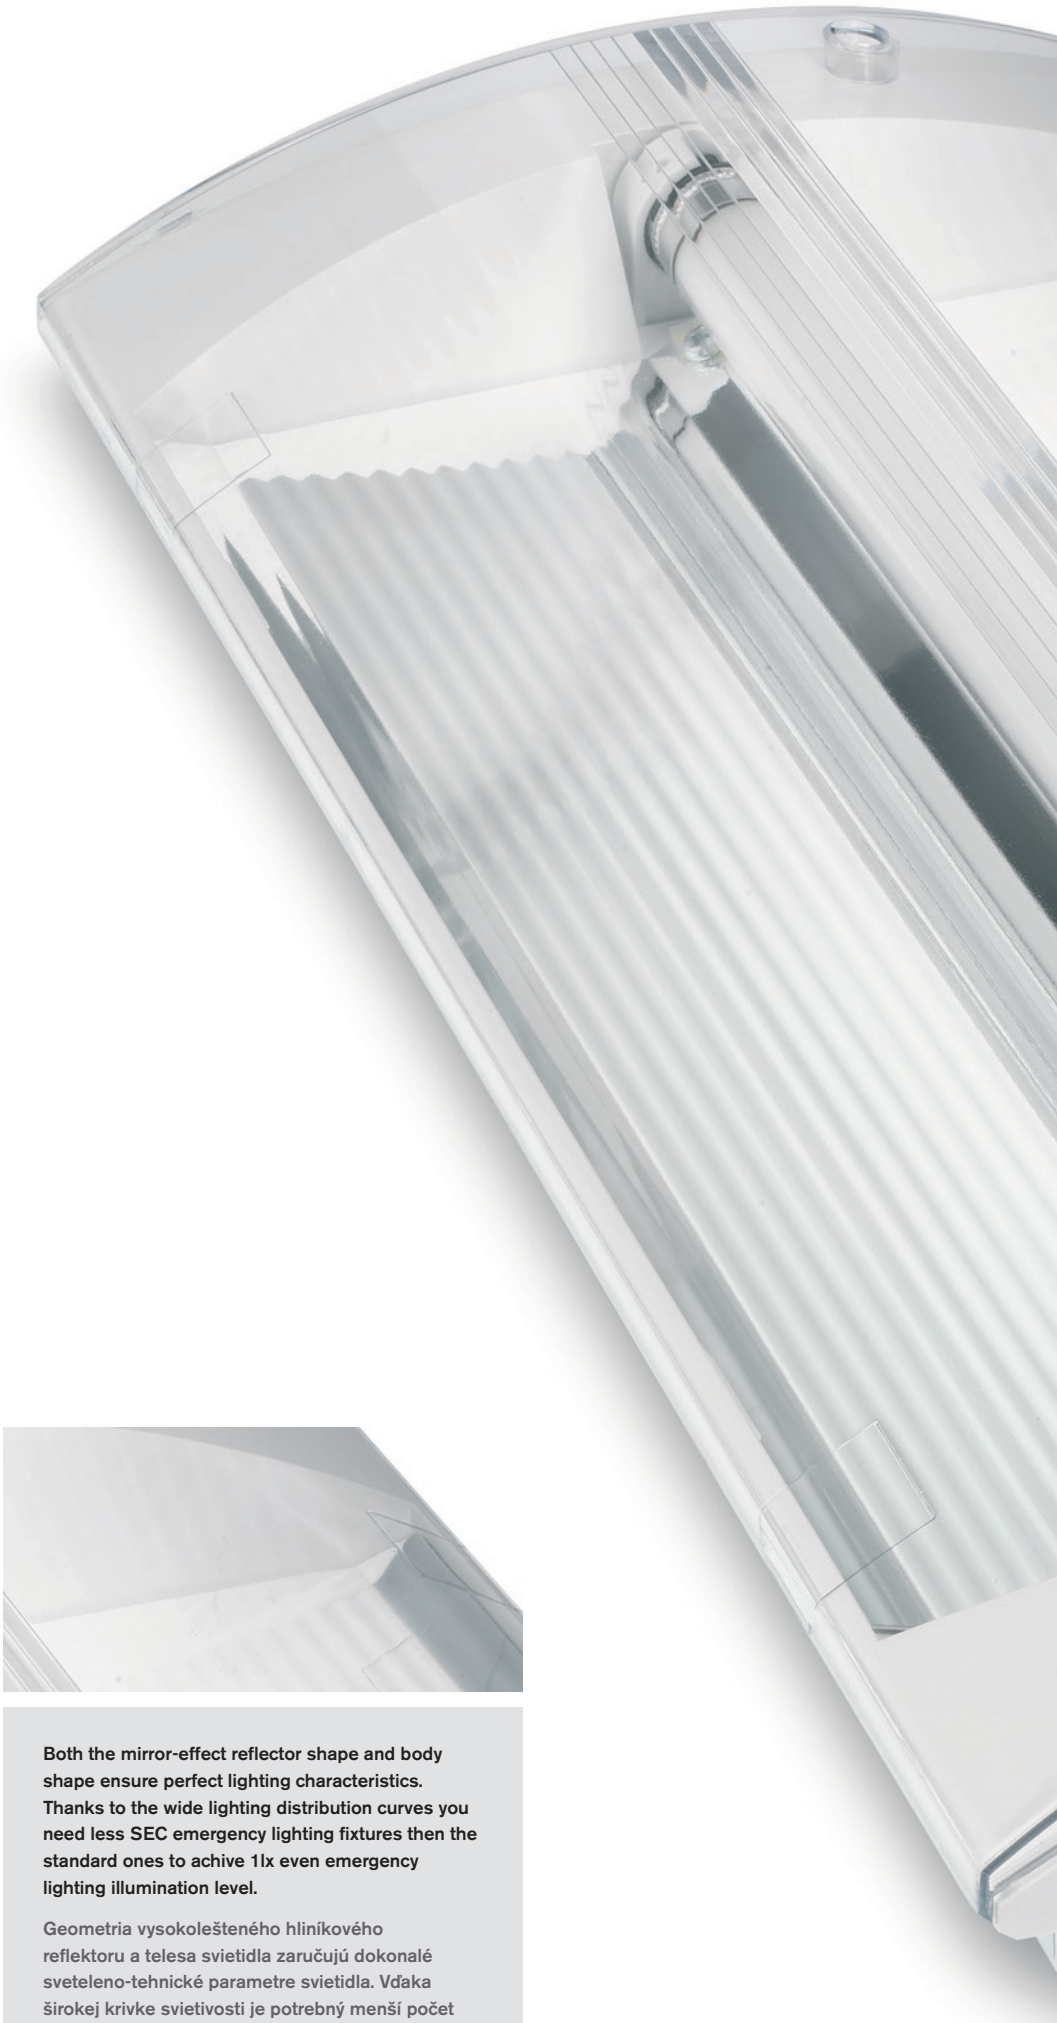

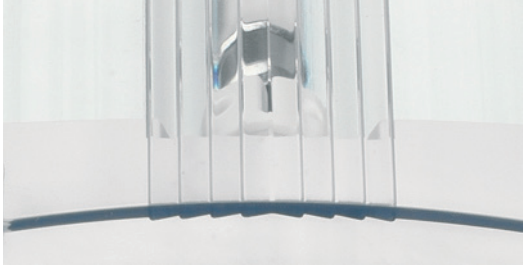

Linear Fresnel Lens

Lineárna Fresnelova šošovka

AUTOTEST/CENTRALTEST (only MULTIEVO-AT/ATXL/ATZB): Monitor status by 3x LEDs and TEST button

AUTOTEST/CENTRALTEST (len MULTIEVO-AT/ATXL/ATZB): 3x LED pre signalizáciu stavu svietidla a TEST tlačítko

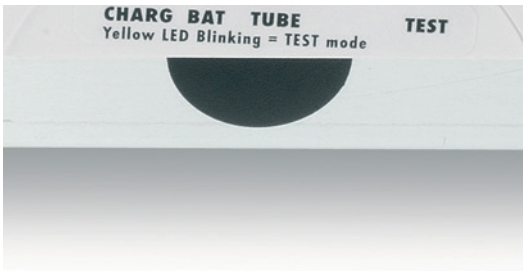

There are in total 5 cable entries: 4 side ones around the body and 1 from the back side.

Na telese svietidla sa nachádzajú 4x prechodky po obvode svietidla a 1x zo zadnej strany telesa svietidla.

Surface Mounted Emergency Luminaire

EVOLUX 8W / MULTIEVO 8W



- Equisite design surface mounted powerful fixture with perfect light distribution for non-maintained (NM),non-maintained/maintained (NM/M) or centralised (C) emergency lighting available in all following versions:
  - **AUTOTEST** (-AT),
  - **CENTRALTEST** (-ATXL) for ELMAX *LOOK* system (see page No.194-197),
  - **CENTRAL BATTERY** (C.EVOLUX) for **non-addressable CBS** (see pages 208-211)
  - **CENTRAL BATTERY** (-ATXP) for system **ELMAX-PATROLUX & Addressable CBS** (see pages 202-205)
- Conforming to the requirement of EN60598-2-22, EN1838, EN62034
- Design:
  - Anodized AL base
  - PC impact resistant diffuser

- elegantné výkonné núdzové svietidlo s perfektnou distribúciou svetla pre netrvalé (NM) alebo pre trvalé/netrvalé (NM/M) alebo (C) centrálne napájané núdzové osvetlenie dostupné vo verziách pre:
  - **AUTOTEST** (-AT),
  - **CENTRALTEST** (-ATXL) pre systém ELMAX *LOOK* (pozri str.194-197),
  - **CENTRAL BATTERY** (C.EVOLUX) pre **neadresovateľné CBS** (pages 208)
  - **CENTRAL BATTERY** (-ATXP) pre systém **ELMAX-PATROLUX s adresovateľnou CBS** (pozri str. 202-205)
- spĺňa požiadavky európskej normy EN 60598-2-22, EN1838, EN62034
- konštrukcia:
  - teleso z eloxovaného hliníku
  - svetelno-činný kryt z nerozbitného PC

CE | I | IP40 | 230V | 24V AC/DC | 110V DC | 8W | 1-3h | AUTO TEST | CENTRAL TEST

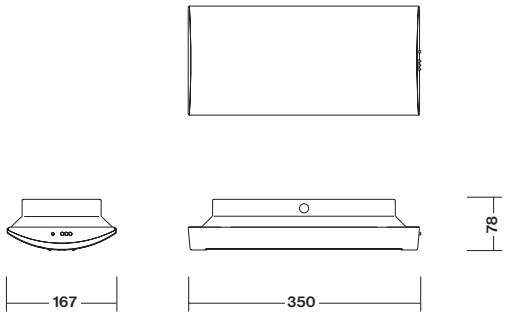

STANDARD ACCESSORIES / ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

- Special mirror effect reflector
- Addressable CENTRALTEST communication module (for ATXL, ATXP only)
- LEDs indicating both presence of power supply and signaling failures
- TEST button

- špeciálny odrazový reflektor so zrkadlovým efektom
- adresovateľný CENTRALTEST komunikačný modul (len pre ATXL, ATXP verzie)
- signalizácia LED a TEST tlačítko

OPTIONS / PRÍPLATKY

- Adhesive labels or non-adhesive labels together with aluminium frame
- Wall or ceiling mounting brackets
- Protective steel cage
- Long-Life LED tube for standard 8W fluorescent tube retrofit (refer also to page No.212-213)

- samolepiace alebo fóliové piktogramy s AL rámikom
- nástenná, stropná alebo stropná závesná konzola
- ochranný kovový kôš
- Long-Life LED žiarivka pre náhradu za štandardnú 8W žiarivku (pozri str.212)

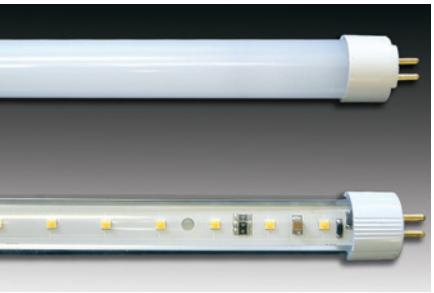

Option:LED tube for 8W tube retrofit
Prípl. LED žiarivka pre náhradu 8W žiarivky
(see also page No.212-213)

Optional AL Frame with + Foil Legends
Príplatkový AL rámik s piktogramom
(see also page No.220)

Optional Self-adhesive Legends
Príplatkové samolepiace piktogramy
(see also page No.220)



Optional Brackets and Protective Cage
Príplatková kozoly a ochranná mreža
(see also page No.220)

EVOLUX 8W / MULTIEVO 8W

Shopping area emergency lighting application

NM

Type	Version	Duration	Light Source	Light Flux / Emergency mode	Battery	Order Code	Weight
EVOLUX 8W.1h	NM	1h	8W / G5	- / 131 lm	NiCd 3,6V/1,8Ah	102-B-00-01-00	1,4 kg
EVOLUX 8W.3h	NM	3h	8W / G5	- / 131 lm	NiMh 3,6V/4,0Ah	102-B-01-01-01	1,6 kg

Page No.190

AUTOTEST -AT NM/M

Type	Version	Duration	Light Source	Light Flux / Emergency mode	Battery	Order Code	Weight
MULTIEVO-AT 8W.1h	NM/M	1h	8W / G5	410 lm / 205 lm	NiMh 4,8V/2,1Ah	102-B-02	1,5 kg
MULTIEVO-AT 8W.3h	NM/M	3h	8W / G5	410 lm / 205 lm	NiMh 4,8V/4,0Ah	102-B-03	1,7 kg

Page No.194

CENTRALTEST -ATXL ELMAX-LOOK

Type	Version	Duration	Light Source	Light Flux / Emergency mode	Battery	Order Code	Weight
MULTIEVO-ATXL 8W.1h	NM/M	1h	8W / G5	410 lm / 205 lm	NiMh 4,8V/2,1Ah	102-B-77	1,5 kg
MULTIEVO-ATXL 8W.3h	NM/M	3h	8W / G5	410 lm / 205 lm	NiMh 4,8V/4,0Ah	102-B-85	1,7 kg

Page No.208

CENTRAL BATTERY (CBS)

Type	Version	Light Source	Light Flux	Order Code	Weight
C.EVOLUX 8W/230V AC/DC	CBS NON-ADDRESSABLE	8W / G5	410 lm	102-B-39	1,2 kg
C.EVOLUX 8W/24V AC/DC	CBS NON-ADDRESSABLE	8W / G5	410 lm	102-B-23	1,2 kg
C.EVOLUX 8W/110V DC	CBS NON-ADDRESSABLE	8W / G5	410 lm	102-B-22	1,2 kg

Page No.202

Addessable CENTRAL BATTERY (CBS) -ATXP ELMAX-PATROLUX

Type	Version	Light Source	Light Flux	Order Code	Weight
C.EVOLUX-ATXP 8W/230V AC/DC	ATXP CBS ADDRESSABLE	8W / G5	410 lm	102-B-99-02-00	1,2 kg

Surface Mounted Emergency Luminaire

EVOLUX-LED / MULTIEVO-LED



- Equisite design surface mounted powerful fixture with perfect light distribution for non-maintained (NM), non-maintained/maintained (NM/M) or centralised (C) emergency lighting available in all following versions:
  - **AUTOTEST** (-AT),
  - **CENTRALTEST** (-ATXL) for ELMAX *LOOK* system (see page No.194-197),
  - **Wireless CENTRALTEST** (-ATZB) for ELMAX-ATZB system (pages 198-201)
  - **CENTRAL BATTERY** (C.EVOLUX) for **non-addressable CBS** (pages 208)
  - **CENTRAL BATTERY** (-ATXP) for system **ELMAX-PATROLUX & Addressable CBS** (see also pages No.202-205)
- Conforming to the requirement of EN60598-2-22, EN1838, EN62034
- Design:
  - Anodized AL base
  - PC impact resistant diffuser

- elegantné výkonné núdzové svietidlo s perfektnou distribúciou svetla pre netrvalé (NM) alebo pre trvalé/netrvalé (NM/M) alebo (C) centrálne napájané núdzové osvetlenie dostupné vo verziách pre:
  - **AUTOTEST** (-AT),
  - **CENTRALTEST** (-ATXL) pre systém ELMAX *LOOK* (pozri str.194-197),
  - **bezdrôtový CENTRALTEST** (-ATZB) pre ELMAX-ATZB systém (str.198-201)
  - **CENTRAL BATTERY** (C.EVOLUX) pre **neadresovateľné CBS** (str.208)
  - **CENTRAL BATTERY** (-ATXP) pre systém **ELMAX-PATROLUX s adresovateľnou CBS** (pozri str. 202-205)
- spĺňa požiadavky európskej normy EN 60598-2-22, EN1838, EN62034
- konštrukcia:
  - teleso z eloxovaného hliníku
  - svetelno-činný kryt z nerozbitného PC

CE | I | IP40 | 230V | 24V AC/DC | LED | 1-3h

AUTO TEST | CENTRAL TEST | WireLess Control

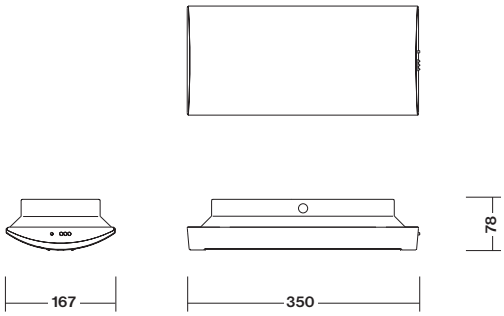

STANDARD ACCESSORIES / ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

- **HighPower LEDs 120lm/W (Lumileds) with the lifetime Min 100.000h**
- Special mirror effect reflector
- Addressable CENTRALTEST communication module (for all ATXL, ATZB, ATXP versions only)
- LEDs indicating both presence of power supply and signaling failures
- TEST button

- **výkonné LED 120lm/W (Lumileds) so životnosťou min 100000hod**
- špeciálny odrazový reflektor so zrkadlovým efektom
- adresovateľný CENTRALTEST komunik. modul (pre ATXL, ATZB, ATXP verzie)
- signalizácia LED a TEST tlačítko

OPTIONS / PRÍPLATKY

- Adhesive labels or non-adhesive labels together with aluminium frame
- Wall or ceiling mounting brackets
- Protective steel cage

- samolepiace alebo fóliové piktogramy s AL rámikom
- nástenná, stropná alebo stropná závesná konzola
- ochranný kovový kôš

Optional AL Frame with + Foil Legends
Príplatkový AL rámik s piktogramom
(see also page No.220)

Optional Self-adhesive Legends
Príplatkové samolepiace piktogramy
(see also page No.220)



Optional Brackets
Príplatkové konzoly
(see also page No.220)



Optional Protective Cage
Príplatková ochranná mreža
(see also page No.220)

NM/M

Type	Version	Duration	Light Source	Light Flux / Emergency mode	Battery	Order Code	Weight
MULTIEVO-BASE 3xLED.1h	NM/M	1h	3x HighPower LED	110 lm / 110 lm	NiMh 4,8V/0,85Ah	196-B-100	1,3 kg
MULTIEVO-3xLED.1h	NM/M	1h	3x HighPower LED	230 lm / 230 m	NiMh 4,8V/2,1Ah	196-B-14	1,4 kg
MULTIEVO-3xLED.3h	NM/M	3h	3x HighPower LED	230 lm / 230 m	NiMh 4,8V/4,0Ah	196-B-21	1,6 kg

Page No.190

AUTOTEST -AT NM/M

Type	Version	Duration	Light Source	Light Flux / Emergency mode	Battery	Order Code	Weight
MULTIEVO-AT-BASE 3xLED.1h	NM/M	1h	3x HighPower LED	280 lm / 110 m	NiMh 4,8V/0,85Ah	196-B-101	1,3 kg
MULTIEVO-AT 3xLED.1h	NM/M	1h	3x HighPower LED	280 lm / 230 lm	NiMh 4,8V/2,1Ah	196-B-29	1,4 kg
MULTIEVO-AT 5xLED.1h	NM/M	1h	5x HighPower LED	470 lm / 366 lm	NiMh 4,8V/4,0Ah	196-B-00	1,6 kg

Page No.194

CENTRALTEST -ATXL ELMAX-LOOK

Type	Version	Duration	Light Source	Light Flux / Emergency mode	Battery	Order Code	Weight
MULTIEVO-ATXL 3xLED.1h	NM/M	1h	3x HighPower LED	280 lm / 230 lm	NiMh 4,8V/2,1Ah	196-B-43	1,5 kg
MULTIEVO-ATXL 5xLED.1h	NM/M	1h	5x HighPower LED	470 lm / 366 lm	NiMh 4,8V/4,0Ah	196-B-30	1,7 kg

Page No.198

Wireless CENTRALTEST ELMAX-ATZB

Type	Version	Duration	Light Source	Light Flux / Emergency mode	Battery	Order Code	Weight
MULTIEVO-ATZB 3xLED.1h	NM/M	1h	3x HighPower LED	280 lm / 230 lm	NiMh 4,8V/2,1Ah	196-B-52	1,6 kg
MULTIEVO-ATZB 5xLED.1h	NM/M	1h	5x HighPower LED	470 lm / 366 lm	NiMh 4,8V/4,0Ah	196-B-19	1,8 kg

Page No.208

CENTRAL BATTERY (CBS)

Type	Version	Light Source	Light Flux	Order Code	Weight
C.EVOLUX 3xLED/230V AC/DC	CBS NON-ADDRESSABLE	3x HighPower LED	280 lm	196-B-15	1,0 kg
C.EVOLUX 5xLED/230V AC/DC	CBS NON-ADDRESSABLE	5x HighPower LED	470 lm	196-B-02	1,2 kg

Page No.202

Addessable CENTRAL BATTERY (CBS) -ATXP ELMAX-PATROLUX

Type	Version	Light Source	Light Flux	Order Code	Weight
C.EVOLUX-ATXP 5xLED/230V AC/DC	ATXP CBS ADDRESSABLE	5x HighPower LED	470 lm	196-B-24	1,2 kg

EVOLUX / MULTIEVO

- Foil based legend + AL cover frame (click system)
- Viewing Distance 26m/28m

- fóliový piktogram + krycí AL rámik („click“ systém)
- rozoznateľnosť piktogramu 26m/28m

Optional Item / Príplatok	Order Code / Objednávací kód
Foil picto „A“+AL Frame / pikto fólia „A“+rámik	102-B-00-06-00
Foil picto „B“+AL Frame / pikto fólia „B“+rámik	102-B-00-07-00
Foil picto „C“+AL Frame / pikto fólia „C“+rámik	102-B-00-05-00
Foil picto „H“+AL Frame / pikto fólia „H“+rámik	102-B-00-52-01
Foil picto „I“+AL Frame / pikto fólia „I“+rámik	102-B-00-48-01
Foil picto „J“+AL Frame / pikto fólia „J“+rámik	102-B-00-50-01
Foil picto „K“+AL Frame / pikto fólia „K“+rámik	102-B-00-55-00
Foil picto „L“+AL Frame / pikto fólia „L“+rámik	102-B-00-56-00
Foil picto „M“+AL Frame / pikto fólia „M“+rámik	102-B-00-53-00
Foil picto „N“+AL Frame / pikto fólia „N“+rámik	102-B-00-54-00

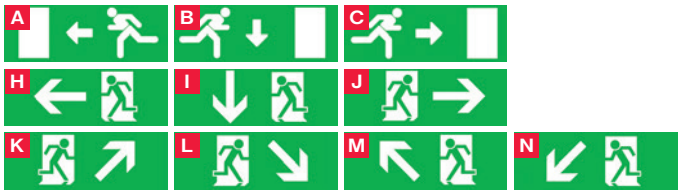

- Self-adhesive legend
- Viewing Distance 36m (8W versions) or 39m (LED versions)

- samolepiaci piktogram
- rozoznateľnosť piktogramu 36m (8W verzie) alebo 39W (LED verzie)

Optional Item / Príplatok	Order Code / objednávací kód
Self-adhesive „A“ / samolepiaci piktogram „A“	SAM0258
Self-adhesive „B“ / samolepiaci piktogram „B“	SAM0256
Self-adhesive „C“ / samolepiaci piktogram „C“	SAM0257
Self-adhesive „H“ / samolepiaci piktogram „H“	102-SAM-01-00-04
Self-adhesive „I“ / samolepiaci piktogram „I“	102-SAM-01-00-05
Self-adhesive „J“ / samolepiaci piktogram „J“	102-SAM-01-00-06

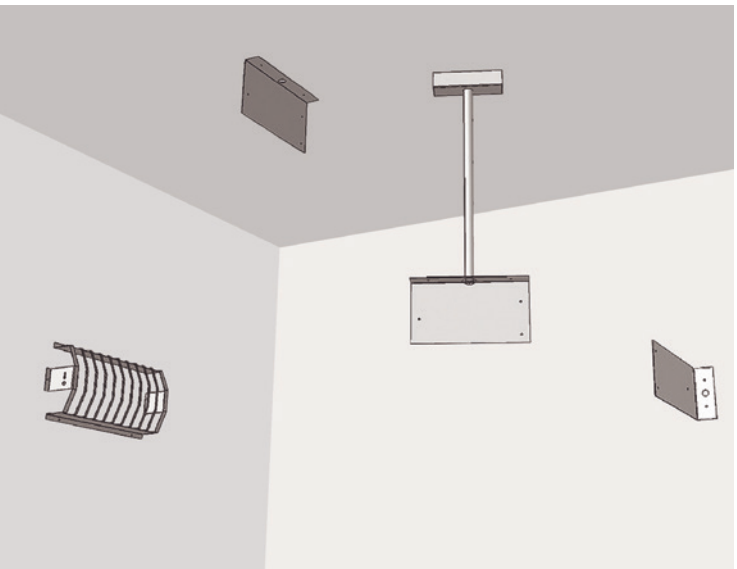

Options:
- Wall / Ceiling / Pendant mounting bracket
- Protective Steel Cage

Príplatky:
- nástenná / stropná / závesná konzola
- ochranný kôš

Optional Item / Príplatok	Order Code / objednávací kód
Wall mounting bracket / nástenná konzola	102-B-01-09-01
Ceiling mounting bracket / stropná konzola	102-B-01-08-01
Pendant bracket 0,5m / závesná konzola 0,5m	102-B-28-02-00
Pendant bracket 1,0m / závesná konzola 1,0m	102-B-28-03-00
Pendant bracket 1,5m / závesná konzola 1,5m	102-B-28-04-00
Protective steel cage / ochranný kôš	102-B-00-29-00

Shopping area emergency lighting application

Surface Mounted Emergency Luminaire

EVOLUX / MULTIEVO

Project:
Shopping Mall AUPARK Bratislava (SK)
Project by:
EZ-PROFINAL
www.ezprofinal.eu

dovidenia
ďakujeme za návštevu
goodbye
thank you for your visit
4
východ
exit
otváracie hodiny
pondelok - piatok 10:00 - 21:00
sobota - nedeľa 9:00 - 21:00
opening hours
monday - friday 10:00 - 21:00
saturday - sunday 9:00 - 21:00

Surface Ceiling Mounted Emergency Luminaire ready for suspended plexi with legend

EVOLUX 8W / MULTIEVO 8W





- Equisite design surface ceiling mounted powerful fixture ready for suspended plexi with legend (must be ordered separately)
- Designed for non-maintained (NM), non-maintained/maintained (NM/M) or centralised (C) emergency lighting available in all following versions:
  - **AUTOTEST** (-AT),
  - **CENTRALTEST** (-ATXL) for ELMAX *LOOK* system (see page No.194-197),
  - **CENTRAL BATTERY** (C.EVOLUX) for **non-addressable CBS** (see pages No.208-2011)
  - **CENTRAL BATTERY** (-ATXP) for system **ELMAX-PATROLUX & Addressable CBS** (see pages No.202-205)
- Conforming to the requirement of EN60598-2-22, EN1838, EN62034
- Design:
  - Anodized AL base
  - PC impact resistant diffuser

- elegantné výkonné núdzové svietidlo s perfektnou distribúciou svetla pre montáž na strop s prípravou pre závesné plexi s piktogramom (musí byť objednané samostatne)
- určené pre netrvalé (NM) alebo pre trvalé/netrvalé (NM/M) alebo (C) centrálne napájané núdzové osvetlenie dostupné vo verziách pre:
  - **AUTOTEST** (-AT),
  - **CENTRALTEST** (-ATXL) pre systém ELMAX *LOOK* (pozri str.194-197),
  - **CENTRAL BATTERY** (C.EVOLUX) pre **neadresovateľné CBS** (str. 208)
  - **CENTRAL BATTERY** (-ATXP) pre systém **ELMAX-PATROLUX s adresovateľnou CBS** (pozri str. 202-205)
- spĺňa požiadavky európskej normy EN 60598-2-22, EN1838, EN62034
- konštrukcia:
  - teleso z eloxovaného hliníku
  - svetelno-činný kryt z nerozbitného PC

CE | I | IP40 | 230V | 24V AC/DC | 8W | 1-3h | AUTO TEST | CENTRAL TEST

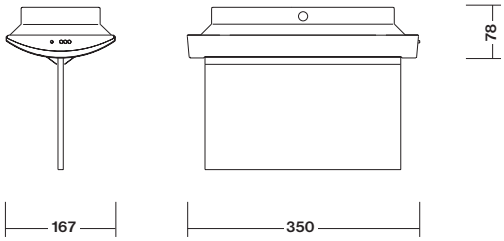

STANDARD ACCESSORIES / ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

- Addressable CENTRALTEST communication module (for ATXL, ATXP only)
- LEDs indicating both presence of power supply and signaling failures
- TEST button

- adresovateľný CENTRALTEST komunikačný modul (len pre ATXL, ATXP verzie)
- signalizácia LED a TEST tlačítko

OPTIONS / PRÍPLATKY

- Suspended plexi with double sided or single sided legends
- Suspended mounting ceiling brackets
- AL cover frame for light beam direction to the plexi with legend
- Long-Life LED tube for standard 8W fluorescent tube retrofit (refer also to page No.212-213)

- závesné plexi s jednostranným alebo obojstranným piktogramom
- stropná závesná konzola
- hliníkový krycí rámik pre nasmerovanie svetla len do plexi hrany
- Long-Life LED žiarivka pre náhradu za štandardnú 8W žiarivku (pozri str. 212)

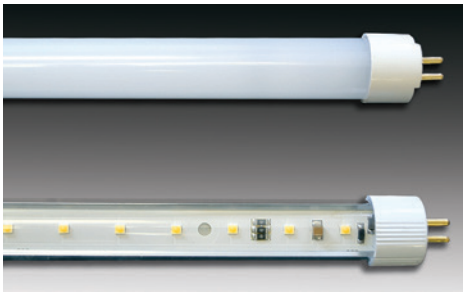

Optional LED tube for 8W tube retrofit
Príplatkový LED žiarivka pre náhradu 8W žiarivky
(see also page No.212-213)

Optional Suspended Plexi with Legends
Príplatkové závesné plexi s piktogramom
(see also page No.228)

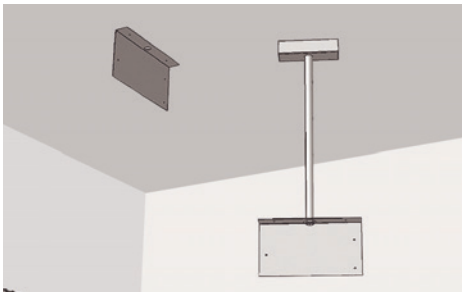

Optional Brackets
Príplatkové konzoly
(see also page No.228)

NM

Type	Version	Duration	Light Source	Light Flux / Emergency mode	Battery	Order Code	Weight
EVOLUX 8W.1h	NM	1h	8W / G5	- / 131 lm	NiCd 3,6V/1,8Ah	102-B-08	1,4 kg
EVOLUX 8W.3h	NM	3h	8W / G5	- / 131 lm	NiMh 3,6V/4,0Ah	102-B-09	1,6 kg

Page No.190

AUTOTEST -AT NM/M

Type	Version	Duration	Light Source	Light Flux / Emergency mode	Battery	Order Code	Weight
MULTIEVO-AT 8W.1h	NM/M	1h	8W / G5	410 lm / 205 lm	NiMh 4,8V/2,1Ah	102-B-10	1,5 kg
MULTIEVO-AT 8W.3h	NM/M	3h	8W / G5	410 lm / 205 lm	NiMh 4,8V/4,0Ah	102-B-11	1,6 kg

Page No.194

CENTRALTEST -ATXL ELMAX-LOOK

Type	Version	Duration	Light Source	Light Flux / Emergency mode	Battery	Order Code	Weight
MULTIEVO-ATXL 8W.1h	NM/M	1h	8W / G5	410 lm / 205 lm	NiMh 4,8V/2,1Ah	102-B-82	1,5 kg
MULTIEVO-ATXL 8W.3h	NM/M	3h	8W / G5	410 lm / 205 lm	NiMh 4,8V/4,0Ah	102-B-86	1,6 kg

Page No.208

CENTRAL BATTERY (CBS)

Type	Version	Light Source	Light Flux	Order Code	Weight
C.EVOLUX 8W/230V AC/DC	CBS NON-ADDRESSABLE	8W / G5	410 lm	102-B-42	1,2 kg
C.EVOLUX 8W/24V AC/DC	CBS NON-ADDRESSABLE	8W / G5	410 lm	102-B-40	1,2 kg

Surface Ceiling Mounted Emergency Luminaire ready for suspended plexi with legend

EVOLUX-LED / MULTIEVO-LED



- Equisite design surface ceiling mounted powerful fixture ready for suspended plexi with legend (must be ordered separately)
- Designed for non-maintained (NM), non-maintained/maintained (NM/M) or centralised (C) emergency lighting available in all following versions:
  - **AUTOTEST** (-AT),
  - **CENTRALTEST** (-ATXL) for ELMAX *LOOK* system (see page No.194-197),
  - **Wireless CENTRALTEST** (-ATZB) for ELMAX-ATZB system (pages 198-201)
  - **CENTRAL BATTERY** (C.EVOLUX) for **non-addressable CBS** (pages 208)
  - **CENTRAL BATTERY** (-ATXP) for system **ELMAX-PATROLUX & Addressable CBS** (see pages 202-205)
- Conforming to the requirement of EN60598-2-22, EN1838, EN62034
- Design:
  - Anodized AL base
  - PC impact resistant diffuser

- elegantné výkonné núdzové svietidlo s perfektnou distribúciou svetla pre montáž na strop s prípravou pre závesné plexi s piktogramom (musí byť objednané samostatne)
- určené pre netrvalé (NM) alebo pre trvalé/netrvalé (NM/M) alebo (C) centrálne napájané núdzové osvetlenie dostupné vo verziách pre:
  - **AUTOTEST** (-AT),
  - **CENTRALTEST** (-ATXL) pre systém ELMAX *LOOK* (pozri str.194-197),
  - **bezdrôtový CENTRALTEST** (-ATZB) pre ELMAX-ATZB systém (str.198-201)
  - **CENTRAL BATTERY** (C.EVOLUX) pre **neadresovateľné CBS** (str. 202)
  - **CENTRAL BATTERY** (-ATXP) pre systém **ELMAX-PATROLUX s adresovateľnou CBS** (pozri str. 202-205)
- spĺňa požiadavky európskej normy EN 60598-2-22, EN1838, EN62034
- konštrukcia:
  - teleso z eloxovaného hliníku
  - svetelno-činný kryt z nerozbitného PC

CE | I | IP40 | 230V | 24V AC/DC | LED | 1-3h

AUTO TEST | CENTRAL TEST | WireLess Control

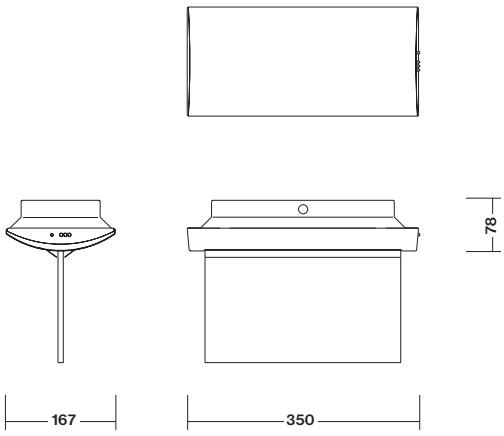

STANDARD ACCESSORIES / ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

- **HighPower LEDs 120lm/W (Lumileds) with the lifetime Min 100.000h**
- Special mirror effect reflector
- Addressable CENTRALTEST communication module (for all ATXL, ATZB, ATXP versions only)
- LEDs indicating both presence of power supply and signaling failures
- TEST button

- **výkonné LED 120lm/W (Lumileds) so životnosťou min 100000hod**
- špeciálny odrazový reflektor so zrkadlovým efektom
- adresovateľný CENTRALTEST komunik. modul (pre ATXL, ATZB, ATXP verzie)
- signalizácia LED a TEST tlačítko

OPTIONS / PRÍPLATKY

- Suspended plexi with double sided or single sided legends
- Suspended mounting ceiling brackets
- AL cover frame for light beam direction to the plexi with legend

- závesné plexi s jednostranným alebo obojstranným piktogramom
- stropná závesná konzola
- hliníkový rámik pre nasmerovanie svetla len do plexi hrany

Optional Suspended Plexi with Legends
Príplatkové závesné plexi s piktogramom
(see also page No.228)

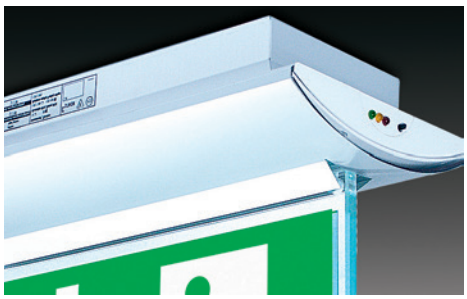

Optional AL cover
Príplatkový hliníkový kryt
(see also page No.228)

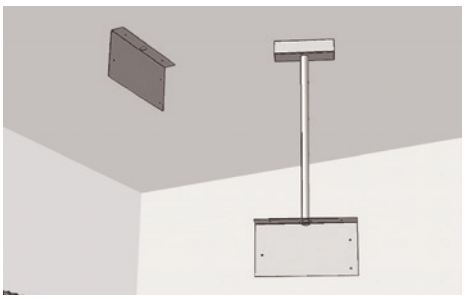

Optional Brackets
Príplatkové konzoly
(see also page No.228)

NM/M

Type	Version	Duration	Light Source	Light Flux / Emergency mode	Battery	Order Code	Weight
MULTIEVO-BASE 3xLED.1h	NM/M	1h	3x HighPower LED	110 lm / 110 lm	NiMh 4,8V/0,85Ah	196-B-102	1,3 kg
MULTIEVO-3xLED.1h	NM/M	1h	3x HighPower LED	230 lm / 230 lm	NiMh 4,8V/2,1Ah	196-B-16	1,4 kg
MULTIEVO-3xLED.3h	NM/M	3h	3x HighPower LED	230 lm / 230 lm	NiMh 4,8V/4,0Ah	196-B-23	1,6 kg

Page No.190

AUTOTEST -AT NM/M

Type	Version	Duration	Light Source	Light Flux / Emergency mode	Battery	Order Code	Weight
MULTIEVO-AT-BASE 3xLED.1h	NM/M	1h	3x HighPower LED	280 lm / 110 lm	NiMh 4,8V/0,85Ah	196-B-103	1,3 kg
MULTIEVO-AT 3xLED.1h	NM/M	1h	3x HighPower LED	280 lm / 230 lm	NiMh 4,8V/2,1Ah	196-B-31	1,4 kg
MULTIEVO-AT 5xLED.1h	NM/M	1h	5x HighPower LED	470 lm / 366 lm	NiMh 4,8V/4,0Ah	196-B-03	1,6 kg

Page No.194

CENTRALTEST -ATXL ELMAX-LOOK

Type	Version	Duration	Light Source	Light Flux / Emergency mode	Battery	Order Code	Weight
MULTIEVO-ATXL 3xLED.1h	NM/M	1h	3x HighPower LED	280 lm / 230 lm	NiMh 4,8V/2,1Ah	196-B-44	1,5 kg
MULTIEVO-ATXL 5xLED.1h	NM/M	1h	5x HighPower LED	470 lm / 366 lm	NiMh 4,8V/4,0Ah	196-B-32	1,7 kg

Page No.198

Wireless CENTRALTEST ELMAX-ATZB

Type	Version	Duration	Light Source	Light Flux / Emergency mode	Battery	Order Code	Weight
MULTIEVO-ATZB 3xLED.1h	NM/M	1h	3x HighPower LED	280 lm / 230 lm	NiMh 4,8V/2,1Ah	196-B-51	1,6 kg
MULTIEVO-ATZB 5xLED.1h	NM/M	1h	5x HighPower LED	470 lm / 366 lm	NiMh 4,8V/4,0Ah	196-B-40	1,8 kg

Page No.208

CENTRAL BATTERY (CBS)

Type	Version	Light Source	Light Flux	Order Code	Weight
C.EVOLUX 3xLED/230V AC/DC	CBS NON-ADDRESSABLE	3x HighPower LED	280 lm	196-B-33	1,0 kg
C.EVOLUX 5xLED/230V AC/DC	CBS NON-ADDRESSABLE	5x HighPower LED	470 lm	196-B-09	1,2 kg

EVOLUX / MULTIEVO

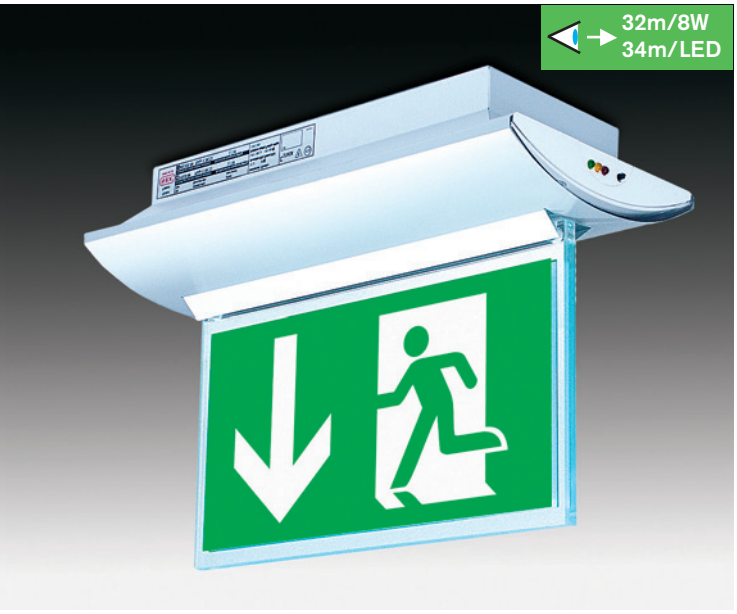

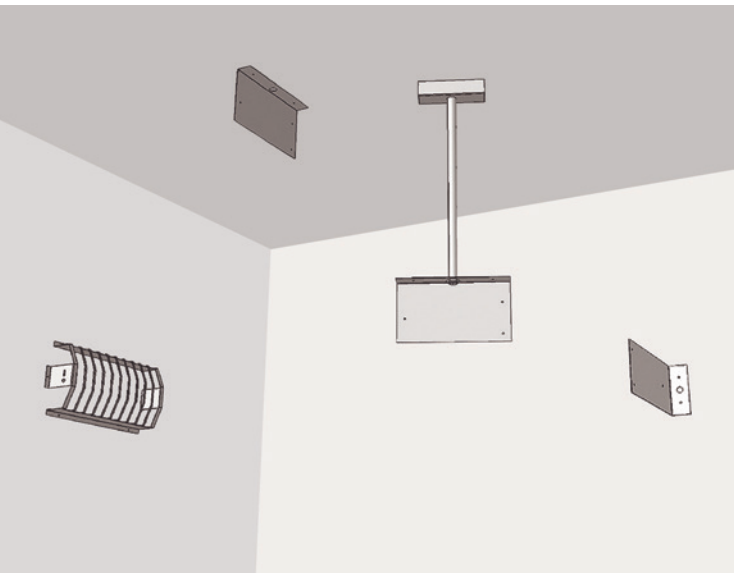

- Suspended plexi with single or double sided legend
- Viewing Distance 29m/31m (for all A,B,C,A/C versions)
- Viewing Distance 32m/34m (for all H,I,J,H/J,K,L,M,N,K/M,L/N versions)
- AL cover frame for light beam direction to the plexi with legend

- závesné plexi s jednostranným alebo obojstranným piktogramom
- rozoznateľnosť piktogramu 29m/31m (platí pre verzie A,B,C,A/C)
- rozoznateľnosť piktogramu 32m/34m (platí pre verzie H,I,J,H/J,K,L,M,N,K/M,L/N)
- hliníkový krycí rámik pre nasmerovanie svetla len do plexi hrany

Optional Item / Príplatok	Order Code / Objednávací kód
Suspended plexi A/C doublesided / obojstranné	102-B-08-02-00
Suspended plexi B doublesided / obojstranné	102-B-08-03-00
Suspended plexi A singlesided / jednostranné	102-B-08-25-00
Suspended plexi B singlesided / jednostranné	102-B-08-26-00
Suspended plexi C singlesided / jednostranné	102-B-08-27-00
Suspended plexi H/J doublesided / obojstranné	102-B-08-11-01
Suspended plexi I doublesided / obojstranné	102-B-08-10-01
Suspended plexi H singlesided / jednostranné	102-B-08-13-01
Suspended plexi I singlesided / jednostranné	102-B-08-15-01
Suspended plexi J singlesided / jednostranné	102-B-08-14-01
Suspended plexi K/M doublesided / obojstranné	102-B-08-41-01
Suspended plexi L/N doublesided / obojstranné	102-B-08-42-01
Suspended plexi K singlesided / jednostranné	102-B-08-37-00
Suspended plexi L singlesided / jednostranné	102-B-08-38-00
Suspended plexi M singlesided / jednostranné	102-B-08-24-00
Suspended plexi N singlesided / jednostranné	102-B-08-23-00
Suspended plexi F doublesided / obojstranné	102-B-08-05-00
AL cover frame / krycí rámik	102-B-00-27-00

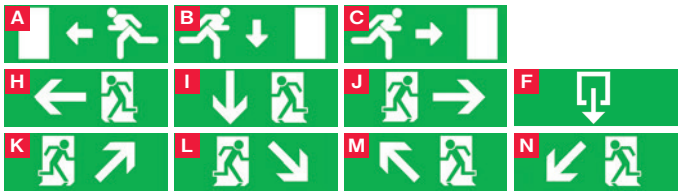

Options:
- Wall /Pendant mounting bracket

Príplatky:
- nástenná / závesná konzola

Optional Item / Príplatok	Order Code / objednávací kód
Wall mounting bracket / nástenná konzola	102-B-01-09-01
Pendant bracket 0,5m / závesná konzola 0,5m	102-B-28-02-00
Pendant bracket 1,0m / závesná konzola 1,0m	102-B-28-03-00
Pendant bracket 1,5m / závesná konzola 1,5m	102-B-28-04-00

Modern office building emergency lighting application

Recessed Mounted Emergency Luminaire ready for suspended plexi with legend

EVOLUX 8W / MULTIEVO 8W



- Equisite design recessed mounted powerful fixture ready for suspended plexi with legend (must be ordered separately)
- Designed for non-maintained (NM), non-maintained/maintained (NM/M) or centralised (C) emergency lighting available in all following versions:
  - **AUTOTEST** (-AT),
  - **CENTRALTEST** (-ATXL) for ELMAX *LOOK* system (see page No.194-197),
  - **CENTRAL BATTERY** (C.EVOLUX) for **non-addressable CBS** (page 208)
  - **CENTRAL BATTERY** (-ATXP) for system **ELMAX-PATROLUX & Addressable CBS** (see pages No.202-205)
- Conforming to the requirement of EN60598-2-22, EN1838, EN62034
- Design:
  - Base made of sheet steel painted in RAL9003
  - PC impact resistant diffuser

- elegantné výkonné núdzové svietidlo s perfektnou distribúciou svetla pre zapustenú montáž do stropu s prípravou pre závesné plexi s piktogramom (musí byť objednané samostatne)
- určené pre netrvalé (NM) alebo pre trvalé/netrvalé (NM/M) alebo (C) centrálne napájané núdzové osvetlenie dostupné vo verziách pre:
  - **AUTOTEST** (-AT),
  - **CENTRALTEST** (-ATXL) pre systém ELMAX *LOOK* (pozri str.194-197),
  - **CENTRAL BATTERY** (C.EVOLUX) pre **neadresovateľné CBS** (page 208)
  - **CENTRAL BATTERY** (-ATXP) pre systém **ELMAX-PATROLUX s adresovateľnou CBS** (pozri str. 202-205)
- spĺňa požiadavky európskej normy EN 60598-2-22, EN1838, EN62034
- konštrukcia:
  - teleso z oceľového plechu v RAL9003
  - svetelno-činný kryt z nerozbitného PC

CE | I | IP40 | 230V | 24V AC/DC | 8W | 1-3h | AUTO TEST | CENTRAL TEST

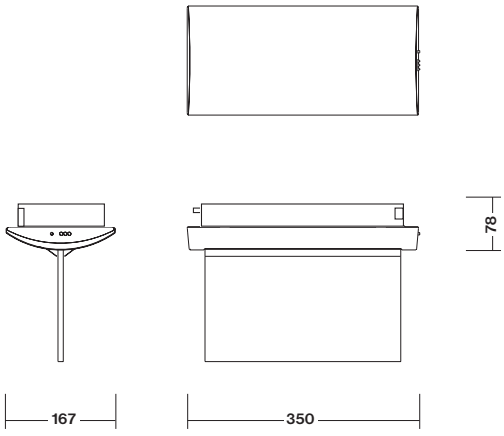



Recessed hole size 319x123mm

Rozmer montážneho otvoru 319x123mm

STANDARD ACCESSORIES / ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

- Addressable CENTRALTEST communication module (for all ATXL, ATXP versions only)
- LEDs indicating both presence of power supply and signaling failures
- TEST button

- adresovateľný CENTRALTEST komunik.modul (pre ATXL a ATXP verzie)
- signalizácia LED a TEST tlačítko

OPTIONS / PRÍPLATKY

- Suspended plexi with double sided or single sided legends
- AL cover frame for light beam direction to the plexi with legend
- Long-Life LED tube for standard 8W fluorescent tube retrofit (refer also to pages No.212-213)

- závesné plexi s jednostranným alebo obojstranným piktogramom
- hliníkový rámik pre nasmerovanie svetla len do plexi hrany
- Long-Life LED žiarivka pre náhradu za štandardnú 8W žiarivku (pozri str.212)

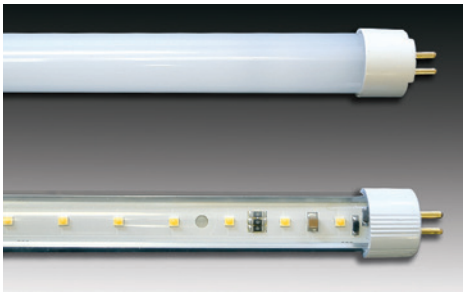

Optional LED tube for 8W tube retrofit
Príplatkový LED žiarivka pre náhradu 8W žiarivky
(see also pages No.212-213)

Optional Suspended Plexi with Legends
Príplatkové závesné plexi s piktogramom
(see also page No.234)

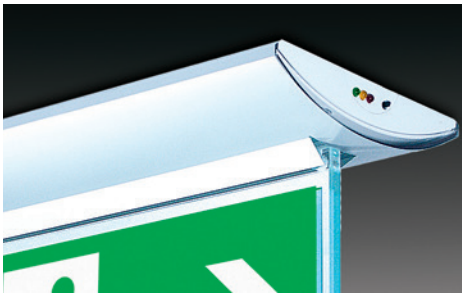

Optional AL cover frame
Príplatkový AL krycí rámik
(see also page No.234)

NM

Type	Version	Duration	Light Source	Light Flux / Emergency mode	Battery	Order Code	Weight
EVOLUX 8W.1h	NM	1h	8W / G5	- / 131 lm	NiCd 3,6V/1,8Ah	102-B-12	1,4 kg
EVOLUX 8W.3h	NM	3h	8W / G5	- / 131 lm	NiMh 3,6V/4,0Ah	102-B-13	1,6 kg

Page No.190

AUTOTEST -AT NM/M

Type	Version	Duration	Light Source	Light Flux / Emergency mode	Battery	Order Code	Weight
MULTIEVO-AT 8W.1h	NM/M	1h	8W / G5	410 lm / 205 lm	NiMh 4,8V/2,1Ah	102-B-14	1,5 kg
MULTIEVO-AT 8W.3h	NM/M	3h	8W / G5	410 lm / 205 lm	NiMh 4,8V/4,0Ah	102-B-15	1,6 kg

Page No.194

CENTRALTEST -ATXL ELMAX-LOOK

Type	Version	Duration	Light Source	Light Flux / Emergency mode	Battery	Order Code	Weight
MULTIEVO-ATXL 8W.1h	NM/M	1h	8W / G5	410 lm / 205 lm	NiMh 4,8V/2,1Ah	102-B-87	1,5 kg
MULTIEVO-ATXL 8W.3h	NM/M	3h	8W / G5	410 lm / 205 lm	NiMh 4,8V/4,0Ah	102-B-88	1,6 kg

Page No.208

CENTRAL BATTERY (CBS)

Type	Version	Light Source	Light Flux	Order Code	Weight
C.EVOLUX 8W/230V AC/DC	CBS NON-ADDRESSABLE	8W / G5	410 lm	102-B-43	1,2 kg
C.EVOLUX 8W/24V AC/DC	CBS NON-ADDRESSABLE	8W / G5	410 lm	102-B-72	1,2 kg

EVOLUX-LED / MULTIEVO-LED



- Equisite design recessed mounted powerful fixture ready for suspended plexi with legend (must be ordered separately)
- Designed for non-maintained (NM), non-maintained/maintained (NM/M) or centralised (C) emergency lighting available in all following versions:
  - **AUTOTEST** (-AT),
  - **CENTRALTEST** (-ATXL) for ELMAX *LOOK* system (see page No.194-197),
  - **Wireless CENTRALTEST** (-ATZB) for ELMAX-ATZB system (page No.198)
  - **CENTRAL BATTERY** (C.EVOLUX) for **non-addressable CBS** (page No.208)
  - **CENTRAL BATTERY** (-ATXP) for system **ELMAX-PATROLUX & Addressable CBS** (see pages No.202-205)
- Conforming to the requirement of EN60598-2-22, EN1838, EN62034
- Design:
  - Base made of sheet steel painted in RAL9003
  - PC impact resistant diffuser

- elegantné výkonné núdzové svietidlo s perfektnou distribúciou svetla pre zapustenú montáž do stropu s prípravou pre závesné plexi s piktogramom (musí byť objednané samostatne)
- určené pre netrvalé (NM) alebo pre trvalé/netrvalé (NM/M) alebo (C) centrálne napájané núdzové osvetlenie dostupné vo verziách pre:
  - **AUTOTEST** (-AT),
  - **CENTRALTEST** (-ATXL) pre systém ELMAX *LOOK* (pozri str.194-197),
  - **bezdrôtový CENTRALTEST** (-ATZB) pre ELMAX-ATZB systém (str.198)
  - **CENTRAL BATTERY** (C.EVOLUX) pre **neadresovateľné CBS** (str.208-211)
  - **CENTRAL BATTERY** (-ATXP) pre systém **ELMAX-PATROLUX s adresovateľnou CBS** (pozri str. 202-205)
- spĺňa požiadavky európskej normy EN 60598-2-22, EN1838, EN62034
- konštrukcia:
  - teleso z oceľového plechu v RAL9003
  - svetelno-činný kryt z nerozbitného PC

CE | I | IP40 | 230V | 24V AC/DC | LED | 1-3h

AUTO TEST | CENTRAL TEST | WireLess Control

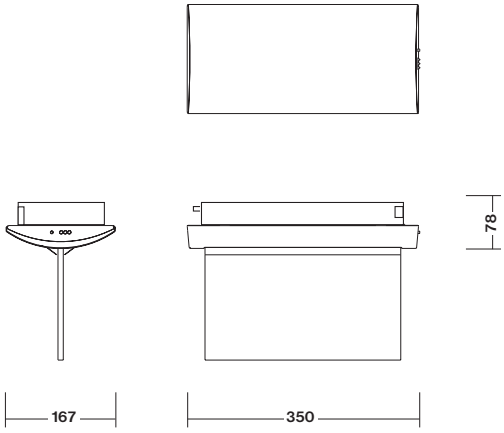



Recessed hole size 319x123mm

Rozmer montážneho otvoru 319x123mm

STANDARD ACCESSORIES / ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

- **HighPower LEDs 120lm/W (Lumileds) with the lifetime Min 100.000h**
- Special mirror effect reflector
- Addressable CENTRALTEST communication module (for all ATXL, ATZB, ATXP versions only)
- LEDs indicating both presence of power supply and signaling failures
- TEST button

- **výkonné LED 120lm/W (Lumileds) so životnosťou min 100000hod**
- špeciálny odrazový reflektor so zrkadlovým efektom
- adresovateľný CENTRALTEST komunik. modul (pre ATXL, ATZB, ATXP verzie)
- signalizácia LED a TEST tlačítko

OPTIONS / PRÍPLATKY

- Suspended plexi with double sided or single sided legends
- AL cover frame for light beam direction to the plexi with legend

- závesné plexi s jednostranným alebo obojstranným piktogramom
- hliníkový rámik pre nasmerovanie svetla len do plexi hrany

Optional Suspended Plexi with Legend
Príplatkový závesné plexi s piktogramom
(see also page No.234)

Optional AL cover frame
Príplatkový AL krycí rámik
(see also page No.234)

EVOLUX-LED / MULTIEVO-LED

Shopping area emergency lighting application

NM/M

Type	Version	Duration	Light Source	Light Flux / Emergency mode	Battery	Order Code	Weight
MULTIEVO-BASE 3xLED.1h	NM/M	1h	3x HighPower LED	110 lm / 110 lm	NiMh 4,8V/0,85Ah	196-B-104	1,3 kg
MULTIEVO-3xLED.1h	NM/M	1h	3x HighPower LED	230 lm / 230 lm	NiMh 4,8V/2,1Ah	196-B-17	1,4 kg
MULTIEVO-3xLED.3h	NM/M	3h	3x HighPower LED	230 lm / 230 lm	NiMh 4,8V/4,0Ah	196-B-50	1,6 kg

Page No.190

AUTOTEST -AT NM/M

Type	Version	Duration	Light Source	Light Flux / Emergency mode	Battery	Order Code	Weight
MULTIEVO-AT-BASE 3xLED.1h	NM/M	1h	3x HighPower LED	280 lm / 110 lm	NiMh 4,8V/0,85Ah	196-B-105	1,3 kg
MULTIEVO-AT 3xLED.1h	NM/M	1h	3x HighPower LED	280 lm / 230 lm	NiMh 4,8V/2,1Ah	196-B-34	1,4 kg
MULTIEVO-AT 5xLED.1h	NM/M	1h	5x HighPower LED	470 lm / 366 lm	NiMh 4,8V/4,0Ah	196-B-04	1,6 kg

Page No.194

CENTRALTEST -ATXL ELMAX-LOOK

Type	Version	Duration	Light Source	Light Flux / Emergency mode	Battery	Order Code	Weight
MULTIEVO-ATXL 3xLED.1h	NM/M	1h	3x HighPower LED	280 lm / 230 lm	NiMh 4,8V/2,1Ah	102-B-46	1,5 kg
MULTIEVO-ATXL 5xLED.1h	NM/M	1h	5x HighPower LED	470 lm / 366 lm	NiMh 4,8V/4,0Ah	102-B-35	1,7 kg

Page No.198

Wireless CENTRALTEST ELMAX-ATZB

Type	Version	Duration	Light Source	Light Flux / Emergency mode	Battery	Order Code	Weight
MULTIEVO-ATZB 3xLED.1h	NM/M	1h	3x HighPower LED	280 lm / 230 lm	NiMh 4,8V/2,1Ah	102-B-49	1,6 kg
MULTIEVO-ATZB 5xLED.1h	NM/M	1h	5x HighPower LED	470 lm / 366 lm	NiMh 4,8V/4,0Ah	102-B-36	1,8 kg

Page No.208

CENTRAL BATTERY (CBS)

Type	Version	Light Source	Light Flux	Order Code	Weight
C.EVOLUX 3xLED/230V AC/DC	CBS NON-ADDRESSABLE	3x HighPower LED	280 lm	196-B-37	1,0 kg
C.EVOLUX 5xLED/230V AC/DC	CBS NON-ADDRESSABLE	5x HighPower LED	470 lm	196-B-10	1,2 kg

EVOLUX / MULTIEVO

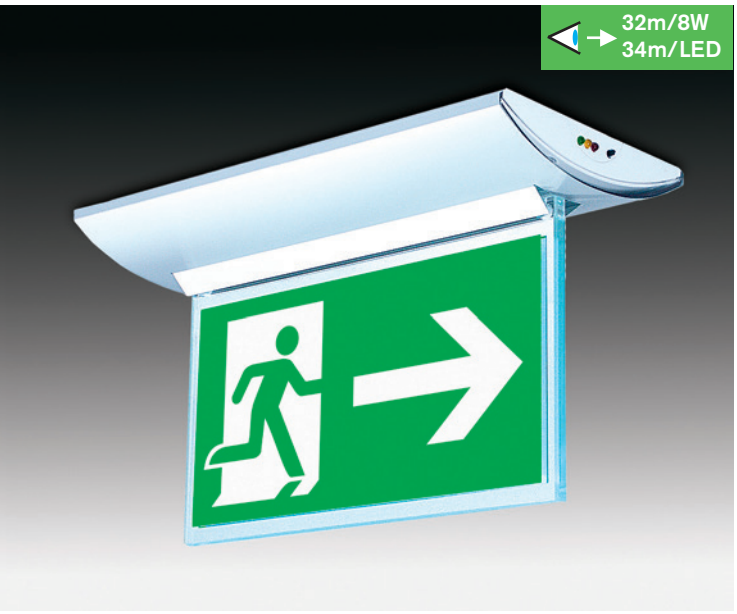

- Suspended plexi with single or double sided legend
- Viewing Distance 29m/31mm (for all A,B,C,A/C versions)
- Viewing Distance 32m/34mm (for all H,I,J,H/J,K,L,M,N,K/M,L/N versions)
- AL cover frame for light beam direction to the plexi with legend

- závesné plexi s jednostranným alebo obojstranným piktogramom
- rozoznateľnosť piktogramu 29m/31m (platí pre verzie A,B,C,A/C)
- rozoznateľnosť piktogramu 32m/34m (platí pre verzie H,I,J,H/J,K,L,M,N,K/M,L/N)
- hliníkový krycí rámik pre nasmerovanie svetla len do plexi hrany

Optional Item / Príplatok	Order Code / Objednávací kód
Suspended plexi A/C doublesided / obojstranné	102-B-08-02-00
Suspended plexi B doublesided / obojstranné	102-B-08-03-00
Suspended plexi A singlesided / jednostranné	102-B-08-25-00
Suspended plexi B singlesided / jednostranné	102-B-08-26-00
Suspended plexi C singlesided / jednostranné	102-B-08-27-00
Suspended plexi H/J doublesided / obojstranné	102-B-08-11-01
Suspended plexi I doublesided / obojstranné	102-B-08-10-01
Suspended plexi H singlesided / jednostranné	102-B-08-13-01
Suspended plexi I singlesided / jednostranné	102-B-08-15-01
Suspended plexi J singlesided / jednostranné	102-B-08-14-01
Suspended plexi K/M doublesided / obojstranné	102-B-08-41-01
Suspended plexi L/N doublesided / obojstranné	102-B-08-42-01
Suspended plexi K singlesided / jednostranné	102-B-08-37-00
Suspended plexi L singlesided / jednostranné	102-B-08-38-00
Suspended plexi M singlesided / jednostranné	102-B-08-24-00
Suspended plexi N singlesided / jednostranné	102-B-08-23-00
Suspended plexi F doublesided / obojstranné	102-B-08-05-00
AL cover frame / krycí rámik	102-B-00-27-00

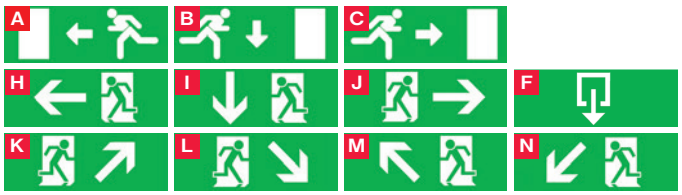

Shopping area emergency lighting application

EVOLUX / MULTIEVO 8W / LED



- Equisite design recessed mounted powerful fixture designed for non-maintained (NM), non-maintained/maintained (NM/M) or centralised (C) emergency lighting available in all following versions:
  - **AUTOTEST** (-AT),
  - **CENTRALTEST** (-ATXL) for ELMAX *LOOK* system (see page No.XXXX),
  - **Wireless CENTRALTEST** (-ATZB) for ELMAX-ATZB system (pages XXXX)
  - **CENTRAL BATTERY** (C.EVOLUX) for **non-addressable CBS** (pages XXXX)
  - **CENTRAL BATTERY** (-ATXP) for system **ELMAX-PATROLUX & Addressable CBS** (see pages XXXX)
- Conforming to the requirement of EN60598-2-22, EN1838, EN62034
- Design:
  - Base made of sheet steel painted in RAL9003
  - PC impact resistant diffuser

- elegantné výkonné núdzové svietidlo s perfektnou distribúciou svetla pre zapustenú montáž do stropu určené pre netrvalé (NM) alebo pre trvalé/netrvalé (NM/M) alebo (C) centrálne napájané núdzové osvetlenie dostupné vo verziách pre:
  - **AUTOTEST** (-AT),
  - **CENTRALTEST** (-ATXL) pre systém ELMAX *LOOK* (pozri str.XXXX),
  - **bezdrôtový CENTRALTEST** (-ATZB) pre ELMAX-ATZB systém (str.XXX)
  - **CENTRAL BATTERY** (C.EVOLUX) pre **neadresovateľné CBS** (pages XXXX)
  - **CENTRAL BATTERY** (-ATXP) pre systém **ELMAX-PATROLUX s adresovateľnou CBS** (pozri str. XXXX)
- spĺňa požiadavky európskej normy EN 60598-2-22, EN1838, EN62034
- konštrukcia:
  - teleso z oceľového plechu v RAL9003
  - svetelno-činný kryt z nerozbitného PC

CE | I | IP40 | 230V | 24V AC/DC | 8W | LED | 1-3h

AUTO TEST | CENTRAL TEST | WireLess Control



Recessed hole size 319x123mm
Rozmer montážneho otvoru 319x123mm

STANDARD ACCESSORIES / ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

- Addressable CENTRALTEST communication module (for all ATXL, ATZB, ATXP versions only)
- LEDs indicating both presence of power supply and signaling failures
- TEST button

- adresovateľný CENTRALTEST komunik.modul (pre ATXL, ATZB a ATXP verzie)
- signalizácia LED a TEST tlačítko

OPTIONS / PRÍPLATKY

- Long-Life LED tube for standard 8W fluorescent tube retrofit (refer also to page No.212-213)

- Long-Life LED žiarivka pre náhradu za štandardnú 8W žiarivku (pozri str.212)

NM/M

Type	Version	Duration	Light Source	Light Flux / Emergency mode	Battery	Order Code	Weight
EVOLUX 8W.1h	NM	1h	8W / G5	- / 131 lm	NiCd 3,6V/1,8Ah	102-B-04	1,4 kg
EVOLUX 8W.3h	NM	3h	8W / G5	- / 131 lm	NiMh 3,6V/4,0Ah	102-B-05	1,6 kg
MULTIEVO-3xLED.1h	NM/M	1h	3x HighPower LED	230 lm / 230 lm	NiMh 4,8V/2,1Ah	196-B-18	1,4 kg
MULTIEVO-3xLED.3h	NM/M	3h	3x HighPower LED	230 lm / 230 lm	NiMh 4,8V/4,0Ah	196-B-47	1,6 kg

Page No.190

AUTOTEST -AT NM/M

Type	Version	Duration	Light Source	Light Flux / Emergency mode	Battery	Order Code	Weight
MULTIEVO-AT 8W.1h	NM/M	1h	8W / G5	410 lm / 205 lm	NiMh 4,8V/2,1Ah	102-B-06	1,5 kg
MULTIEVO-AT 8W.3h	NM/M	3h	8W / G5	410 lm / 205 lm	NiMh 4,8V/4,0Ah	102-B-07	1,6 kg
MULTIEVO-AT 3xLED.1h	NM/M	1h	3x HighPower LED	280 lm / 230 lm	NiMh 4,8V/2,1Ah	196-B-38	1,5 kg
MULTIEVO-AT 5xLED.1h	NM/M	1h	5x HighPower LED	470 lm / 366 lm	NiMh 4,8V/4,0Ah	196-B-05	1,6 kg

Page No.194

CENTRALTEST -ATXL ELMAX-LOOK

Type	Version	Duration	Light Source	Light Flux / Emergency mode	Battery	Order Code	Weight
MULTIEVO-ATXL 8W.1h	NM/M	1h	8W / G5	410 lm / 205 lm	NiMh 4,8V/2,1Ah	102-B-83	1,5 kg
MULTIEVO-ATXL 8W.3h	NM/M	3h	8W / G5	410 lm / 205 lm	NiMh 4,8V/4,0Ah	102-B-89	1,6 kg
MULTIEVO-ATXL 3xLED.1h	NM/M	1h	3x HighPower LED	280 lm / 230 lm	NiMh 4,8V/2,1Ah	196-B-45	1,5 kg
MULTIEVO-ATXL 5xLED.1h	NM/M	3h	5x HighPower LED	470 lm / 366 lm	NiMh 4,8V/4,0Ah	196-B-39	1,6 kg

Page No.198

LED Wireless CENTRALTEST ELMAX-ATZB

Type	Version	Duration	Light Source	Light Flux / Emergency mode	Battery	Order Code	Weight
MULTIEVO-ATZB 3xLED.1h	NM/M	1h	3x HighPower LED	280 lm / 230 lm	NiMh 4,8V/2,1Ah	102-B-48	1,6 kg
MULTIEVO-ATZB 5xLED.1h	NM/M	1h	5x HighPower LED	470 lm / 366 lm	NiMh 4,8V/4,0Ah	102-B-20	1,8 kg

Page No.208

LED CENTRAL BATTERY (CBS)

Type	Version	Light Source	Light Flux	Order Code	Weight
C.EVOLUX 8W/230V AC/DC	CBS NON-ADDRESSABLE	8W / G5	410 lm	102-B-41	1,2 kg
C.EVOLUX 8W/24V AC/DC	CBS NON-ADDRESSABLE	8W / G5	410 lm	102-B-44	1,2 kg
C.EVOLUX 3xLED/230V AC/DC	CBS NON-ADDRESSABLE	3x HighPower LED	280 lm	196-B-41	1,2 kg
C.EVOLUX 5xLED/230V AC/DC	CBS NON-ADDRESSABLE	5x HighPower LED	470 lm	196-B-11	1,2 kg

Page No.202

Addessable CENTRAL BATTERY (CBS) -ATXP ELMAX-PATROLUX

Type	Version	Light Source	Light Flux	Order Code	Weight
C.EVOLUX-ATXP 8W/230V AC/DC	ATXP CBS ADDRESSABLE	8W / G5	410 lm	102-B-100	1,2 kg
C.EVOLUX 5xLED/230V AC/DC	ATXP CBS ADDRESSABLE	5x HighPower LED	470 lm	196-B-25	1,2 kg