

Ceiling LED Lighting Fixtures

## WEGA-MODULE2-AA LED



Client: Filmhouse, s.r.o.  
Location: Miletičova 5, Bratislava, SK  
Author: Maroš Fečík, Filip Kandráv / plusminusarchitects  
Photo: Maroš Fečík

Návrh osvetlenia: NOXLIGHT [www.noxlight.sk](http://www.noxlight.sk)


## WEGA-MODULE2-FAA LED




WEGA-MODULE2-FAA (Anodised AL)



WEGA-MODULE2-FAA (RAL9003)

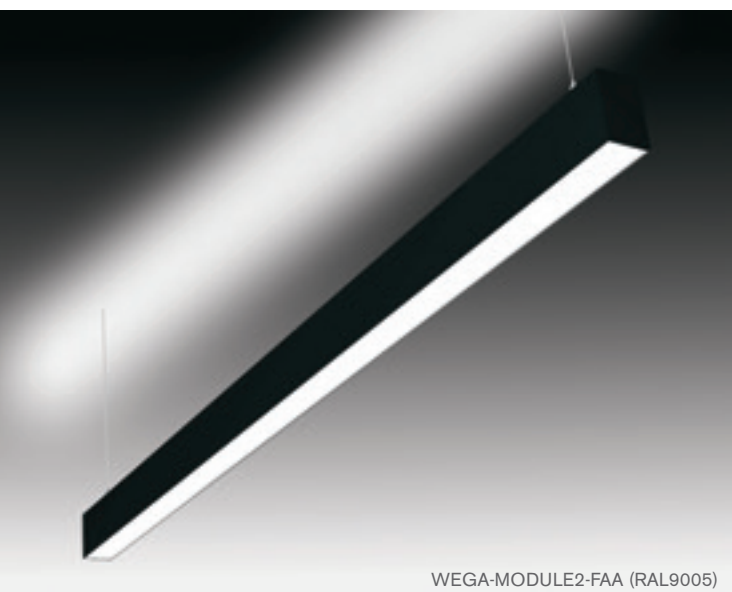

WEGA-MODULE2-FAA (RAL9005)



- Exquisite slim design individual suspended lighting fixture for smooth and comfortable combination of direct (55%) and indirect (45%) illumination
- All versions in length either 851mm or 1130mm or 1409mm are equipped with 2pcs of LED electronic ballasts - double circuit version, both direct (bottom) and indirect (upper) illumination can be controlled individually
- Suitable for all representative areas, especially for offices, hotels, shops, exhibitions, banks or even modern residential areas
- Modern high quality materials:
  - body made of aluminum profile available in following surface treatments:
    - anodised AL
    - white matt RAL9003
    - black matt RAL9005
  - extruded opal "milky" polycarbonate diffusers:
    - Upper flat shape / bottom flat shape
- elegantné individuálne štíhle závesné svietidlo s kombináciou priameho (55%) a nepriameho (45%) príjemného a úsporného osvetlenia
- svietidlá dĺžky 851mm alebo 1130mm alebo 1409mm sú vybavené 2 LED elektronickými predradníkmi - dvojokruhovú verziu, priame (spodné) i nepriame (horné) osvetlenie môžu byť ovládané samostatne
- vhodné pre použitie pre moderné reprezentačné interiéry, hotely, výstavníky, banky, obchodné priestory, alebo aj pre moderné obytné priestory
- vysokokvalitné materiály:
  - teleso: extrudovaný AL profil dostupný vo farbách:
    - eloxovaný AL
    - matná biela RAL9003
    - matná čierna RAL9005
  - difúzor: extrudovaný opálový "mliečny" polykarbonátový profil:
    - horný plochý / spodný plochý

### STANDARD FEATURES

### ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

- Ready for DALI Dimming
- Wire rope suspension set 1m long
- MidPower LEDs 150lm/W made by either SAMSUNG or OSRAM
- pripravené pre stmievanie DALI
- lanková závesná sada 1m dlhá
- MidPower LED 150lm/W typu SAMSUNG alebo OSRAM




Wire rope suspension kit 1m long  
Lanková závesná sada 1m dlhá  
(standard item / vo výbave)

### OPTIONS

### PRÍPLATKY

- Alternative surface treatment is possible (min.order quantity 100pcs)
- povrchová úprava svietidla podľa špecifikácie v RAL (min. 100ks)

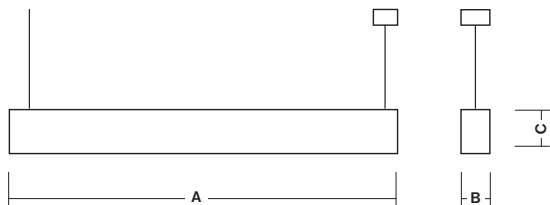

**WEGA-MODULE2-FAA LED**

\* Single Circuit / Jednookruhové svietidlo

\*\* Double Circuit / Dvojokruhové svietidlo

**WEGA-MODULE2-FAA**

Type / Typ	Colour / Farba	A x B x C mm	LED Parameters	CRI:	Order Code	Weight
WEGA-MODULE2-FAA-DIM-DALI 16W *	Anodised AL / Eloxovaný AL	572x50x79 mm	LED 3000K / 2140lm	typ 82	320-B-401-01-00	2,5 kg
WEGA-MODULE2-FAA-DIM-DALI 16W *	White / biela RAL9003	572x50x79 mm	LED 3000K / 2140lm	typ 82	320-B-401-01-01	2,5 kg
WEGA-MODULE2-FAA-DIM-DALI 16W *	Black / čierna RAL9005	572x50x79 mm	LED 3000K / 2140lm	typ 82	320-B-401-01-02	2,5 kg
WEGA-MODULE2-FAA-DIM-DALI 16W *	Anodised AL / Eloxovaný AL	572x50x79 mm	LED 4000K / 2140lm	typ 82	320-B-402-01-00	2,5 kg
WEGA-MODULE2-FAA-DIM-DALI 16W *	White / biela RAL9003	572x50x79 mm	LED 4000K / 2140lm	typ 82	320-B-402-01-01	2,5 kg
WEGA-MODULE2-FAA-DIM-DALI 16W *	Black / čierna RAL9005	572x50x79 mm	LED 4000K / 2140lm	typ 82	320-B-402-01-02	2,5 kg
WEGA-MODULE2-FAA-DIM-DALI 25W **	Anodised AL / Eloxovaný AL	851x50x79 mm	LED 3000K / 3315lm	typ 82	320-B-451-01-00	3,0 kg
WEGA-MODULE2-FAA-DIM-DALI 25W **	White / biela RAL9003	851x50x79 mm	LED 3000K / 3315lm	typ 82	320-B-451-01-01	3,0 kg
WEGA-MODULE2-FAA-DIM-DALI 25W **	Black / čierna RAL9005	851x50x79 mm	LED 3000K / 3315lm	typ 82	320-B-451-01-02	3,0 kg
WEGA-MODULE2-FAA-DIM-DALI 25W **	Anodised AL / Eloxovaný AL	851x50x79 mm	LED 4000K / 3315lm	typ 82	320-B-452-01-00	3,0 kg
WEGA-MODULE2-FAA-DIM-DALI 25W **	White / biela RAL9003	851x50x79 mm	LED 4000K / 3315lm	typ 82	320-B-452-01-01	3,0 kg
WEGA-MODULE2-FAA-DIM-DALI 25W **	Black / čierna RAL9005	851x50x79 mm	LED 4000K / 3315lm	typ 82	320-B-452-01-02	3,0 kg
WEGA-MODULE2-FAA-DIM-DALI 36W **	Anodised AL / Eloxovaný AL	1130x50x79 mm	LED 3000K / 4760lm	typ 82	320-B-501-01-00	3,5 kg
WEGA-MODULE2-FAA-DIM-DALI 36W **	White / biela RAL9003	1130x50x79 mm	LED 3000K / 4760lm	typ 82	320-B-501-01-01	3,5 kg
WEGA-MODULE2-FAA-DIM-DALI 36W **	Black / čierna RAL9005	1130x50x79 mm	LED 3000K / 4760lm	typ 82	320-B-501-01-02	3,5 kg
WEGA-MODULE2-FAA-DIM-DALI 36W **	Anodised AL / Eloxovaný AL	1130x50x79 mm	LED 4000K / 4760lm	typ 82	320-B-502-01-00	3,5 kg
WEGA-MODULE2-FAA-DIM-DALI 36W **	White / biela RAL9003	1130x50x79 mm	LED 4000K / 4760lm	typ 82	320-B-502-01-01	3,5 kg
WEGA-MODULE2-FAA-DIM-DALI 36W **	Black / čierna RAL9005	1130x50x79 mm	LED 4000K / 4760lm	typ 82	320-B-502-01-02	3,5 kg
WEGA-MODULE2-FAA-DIM-DALI 50W **	Anodised AL / Eloxovaný AL	1409x50x79 mm	LED 3000K / 5950lm	typ 82	320-B-551-01-00	4,0 kg
WEGA-MODULE2-FAA-DIM-DALI 50W **	White / biela RAL9003	1409x50x79 mm	LED 3000K / 5950lm	typ 82	320-B-551-01-01	4,0 kg
WEGA-MODULE2-FAA-DIM-DALI 50W **	Black / čierna RAL9005	1409x50x79 mm	LED 3000K / 5950lm	typ 82	320-B-551-01-02	4,0 kg
WEGA-MODULE2-FAA-DIM-DALI 50W **	Anodised AL / Eloxovaný AL	1409x50x79 mm	LED 4000K / 5950lm	typ 82	320-B-552-01-00	4,0 kg
WEGA-MODULE2-FAA-DIM-DALI 50W **	White / biela RAL9003	1409x50x79 mm	LED 4000K / 5950lm	typ 82	320-B-552-01-01	4,0 kg
WEGA-MODULE2-FAA-DIM-DALI 50W **	Black / čierna RAL9005	1409x50x79 mm	LED 4000K / 5950lm	typ 82	320-B-552-01-02	4,0 kg

All LED parameters are describing the light source lm output. For the lighting calculation please use LDT file available on [www.sec.sk](http://www.sec.sk)  
 LED parametre sú platné pre LED svetelné zdroje samotné. Pre svetelno-technický výpočet použite LDT súbor na [www.sec.sk](http://www.sec.sk)


## WEGA-MODULE2-FAB LED



WEGA-MODULE2-FAB (Anodised AL)



WEGA-MODULE2-FAB (RAL9003)



- Exquisite slim design individual suspended lighting fixture for smooth and comfortable combination of direct (55%) and indirect (45%) illumination
- All versions in length either 851mm or 1130mm or 1409mm are equipped with 2pcs of LED electronic ballasts - double circuit version, both direct (bottom) and indirect (upper) illumination can be controlled individually
- Suitable for all representative areas, especially for offices, hotels, shops, exhibitions, banks or even modern residential areas
- Modern high quality materials:
  - body made of aluminum profile available in following surface treatments:
    - anodised AL
    - white matt RAL9003
    - black matt RAL9005
  - extruded opal "milky" polycarbonate diffusers:
    - Upper flat shape / bottom "U" shape
- elegantné individuálne štíhle závesné svietidlo s kombináciou priameho (55%) a nepriameho (45%) príjemného a úsporného osvetlenia
- svietidlá dĺžky 851mm alebo 1130mm alebo 1409mm sú vybavené 2 LED elektronickými predradníkmi - dvojokruhové verzie, priame (spodné) i nepriame (horné) osvetlenie môžu byť ovládané samostatne
- vhodné pre použitie pre moderné reprezentačné interiéry, hotely, výstavníky, banky, obchodné priestory, alebo aj pre moderné obytné priestory
- vysokokvalitné materiály:
  - teleso: extrudovaný AL profil dostupný vo farbách:
    - eloxovaný AL
    - matná biela RAL9003
    - matná čierna RAL9005
  - difúzor: extrudovaný opálový "mliečny" polykarbonátový profil:
    - horný plochý / spodný v tvare "U"

### STANDARD FEATURES

### ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

- Ready for DALI Dimming
- Wire rope suspension set 1m long
- MidPower LEDs 150lm/W made by either SAMSUNG or OSRAM
- pripravené pre stmievanie DALI
- lanková závesná sada 1m dlhá
- MidPower LED 150lm/W typu SAMSUNG alebo OSRAM



Wire rope suspension kit 1m long  
Lanková závesná sada 1m dlhá  
(standard item / vo výbave)




### OPTIONS

### PRÍPLATKY

- Alternative surface treatment is possible (min.order quantity 100pcs)
- povrchová úprava svietidla podľa špecifikácie v RAL (min. 100ks)

**WEGA-MODULE2-FAB LED**

WEGA-MODULE2-FAB (RAL9005)

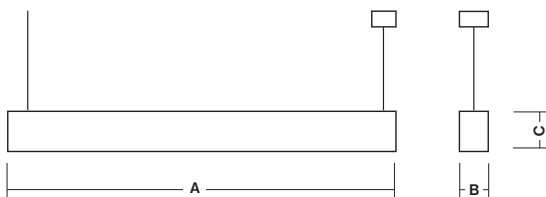

\* Single Circuit / Jednookruhové svietidlo

\*\* Double Circuit / Dvojokruhové svietidlo

<b>WEGA-MODULE2-FAB</b>						
Type / Typ	Colour / Farba	A x B x C mm	LED Parameters	CRI:	Order Code	Weight
WEGA-MODULE2-FAB-DIM-DALI 16W *	Anodised AL / Eloxovaný AL	572x50x94 mm	LED 3000K / 2140lm	typ 82	320-B-403-01-00	2,6 kg
WEGA-MODULE2-FAB-DIM-DALI 16W *	White / biela RAL9003	572x50x94 mm	LED 3000K / 2140lm	typ 82	320-B-403-01-01	2,6 kg
WEGA-MODULE2-FAB-DIM-DALI 16W *	Black / čierna RAL9005	572x50x94 mm	LED 3000K / 2140lm	typ 82	320-B-403-01-02	2,6 kg
WEGA-MODULE2-FAB-DIM-DALI 16W *	Anodised AL / Eloxovaný AL	572x50x94 mm	LED 4000K / 2140lm	typ 82	320-B-404-01-00	2,6 kg
WEGA-MODULE2-FAB-DIM-DALI 16W *	White / biela RAL9003	572x50x94 mm	LED 4000K / 2140lm	typ 82	320-B-404-01-01	2,6 kg
WEGA-MODULE2-FAB-DIM-DALI 16W *	Black / čierna RAL9005	572x50x94 mm	LED 4000K / 2140lm	typ 82	320-B-404-01-02	2,6 kg
WEGA-MODULE2-FAB-DIM-DALI 25W **	Anodised AL / Eloxovaný AL	851x50x94 mm	LED 3000K / 3315lm	typ 82	320-B-453-01-00	3,1 kg
WEGA-MODULE2-FAB-DIM-DALI 25W **	White / biela RAL9003	851x50x94 mm	LED 3000K / 3315lm	typ 82	320-B-453-01-01	3,1 kg
WEGA-MODULE2-FAB-DIM-DALI 25W **	Black / čierna RAL9005	851x50x94 mm	LED 3000K / 3315lm	typ 82	320-B-453-01-02	3,1 kg
WEGA-MODULE2-FAB-DIM-DALI 25W **	Anodised AL / Eloxovaný AL	851x50x94 mm	LED 4000K / 3315lm	typ 82	320-B-454-01-00	3,1 kg
WEGA-MODULE2-FAB-DIM-DALI 25W **	White / biela RAL9003	851x50x94 mm	LED 4000K / 3315lm	typ 82	320-B-454-01-01	3,1 kg
WEGA-MODULE2-FAB-DIM-DALI 25W **	Black / čierna RAL9005	851x50x94 mm	LED 4000K / 3315lm	typ 82	320-B-454-01-02	3,1 kg
WEGA-MODULE2-FAB-DIM-DALI 36W **	Anodised AL / Eloxovaný AL	1130x50x94 mm	LED 3000K / 4760lm	typ 82	320-B-503-01-00	3,6 kg
WEGA-MODULE2-FAB-DIM-DALI 36W **	White / biela RAL9003	1130x50x94 mm	LED 3000K / 4760lm	typ 82	320-B-503-01-01	3,6 kg
WEGA-MODULE2-FAB-DIM-DALI 36W **	Black / čierna RAL9005	1130x50x94 mm	LED 3000K / 4760lm	typ 82	320-B-503-01-02	3,6 kg
WEGA-MODULE2-FAB-DIM-DALI 36W **	Anodised AL / Eloxovaný AL	1130x50x94 mm	LED 4000K / 4760lm	typ 82	320-B-504-01-00	3,6 kg
WEGA-MODULE2-FAB-DIM-DALI 36W **	White / biela RAL9003	1130x50x94 mm	LED 4000K / 4760lm	typ 82	320-B-504-01-01	3,6 kg
WEGA-MODULE2-FAB-DIM-DALI 36W **	Black / čierna RAL9005	1130x50x94 mm	LED 4000K / 4760lm	typ 82	320-B-504-01-02	3,6 kg
WEGA-MODULE2-FAB-DIM-DALI 50W **	Anodised AL / Eloxovaný AL	1409x50x94 mm	LED 3000K / 5950lm	typ 82	320-B-553-01-00	4,1 kg
WEGA-MODULE2-FAB-DIM-DALI 50W **	White / biela RAL9003	1409x50x94 mm	LED 3000K / 5950lm	typ 82	320-B-553-01-01	4,1 kg
WEGA-MODULE2-FAB-DIM-DALI 50W **	Black / čierna RAL9005	1409x50x94 mm	LED 3000K / 5950lm	typ 82	320-B-553-01-02	4,1 kg
WEGA-MODULE2-FAB-DIM-DALI 50W **	Anodised AL / Eloxovaný AL	1409x50x94 mm	LED 4000K / 5950lm	typ 82	320-B-554-01-00	4,1 kg
WEGA-MODULE2-FAB-DIM-DALI 50W **	White / biela RAL9003	1409x50x94 mm	LED 4000K / 5950lm	typ 82	320-B-554-01-01	4,1 kg
WEGA-MODULE2-FAB-DIM-DALI 50W **	Black / čierna RAL9005	1409x50x94 mm	LED 4000K / 5950lm	typ 82	320-B-554-01-02	4,1 kg

All LED parameters are describing the light source lm output. For the lighting calculation please use LDT file available on [www.sec.sk](http://www.sec.sk)  
 LED parametre sú platné pre LED svetelné zdroje samotné. Pre svetelno-technický výpočet použite LDT súbor na [www.sec.sk](http://www.sec.sk)