


WALL OR CEILING MOUNTING PICTORLUX

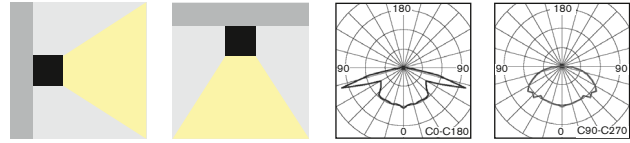

• Solid design surface mounted powerful fixture with perfect light distribution for non-maintained (NM), non-maintained/maintained (NM/M) or centralised (C) emergency lighting available in all following versions:

- **AUTOTEST** (-AT)
- **CENTRAL BATTERY** (C.PICTORLUX) for **non-addressable CBS** (look up also page No.44)
- Conforming to the requirement of EN60598-2-22, EN1838, EN62034
- Design: PC impact resistant body

• kompaktné a elegantné výkonné núdzové svietidlo s perfektnou distribúciou svetla pre netrvané (NM) alebo pre trvalé/netrvané (NM/M) alebo (C) centrálné napájané núdzové osvetlenie dostupné vo verziách pre:

- **AUTOTEST** (-AT)
- **CENTRAL BATTERY** (C.PICTORLUX) pre **neadresovateľné CBS** (pozri str. 44)

- spĺňa požiadavky európskej normy EN 60598-2-22, EN1838, EN62034
- konštrukcia: teleso z nerozbitného PC

STANDARD FEATURES

ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

- **HighPower LEDs 120lm/W, 5000K with the life time >100.000h** (valid for LED versions only)
- Set of self-adhesive legends (H+I+J)
- LEDs indicating both presence of power supply and signaling failures
- TEST button

- **výkonné LED 120lm/W (5000K) so životnosťou min 100000hod** (platí len pre LED verzie)
- sada samolepiacich piktogramov H+I+J
- signalizácia LED a TEST tlačítko





OPTIONAL ACCESSORIES

PRÍPLATKY


- Suspended plexi with single sided or double sided legend (look up page No.185)
- Wall or ceiling mounting brackets
- Protective steel cage
- závesné plexi s jednostranným alebo obojstranným piktogramom (pozri str.185)
- nástenná, stropná alebo stropná závesná konzola
- ochranný kovový kôš

Optional Item / Príplatok	Order Code / objednávaci kód
Wall mounting bracket / nástenná konzola	259-B-18-00
Ceiling mounting bracket / stropná konzola	259-B-18-01
Pendant bracket 0,5m / závesná konzola 0,5m	259-B-18-02
Pendant bracket 1,0m / závesná konzola 1,0m	259-B-18-03
Protective steel cage / ochranný kôš	259-B-00-02

← 26m/8W
→ 28m/LED

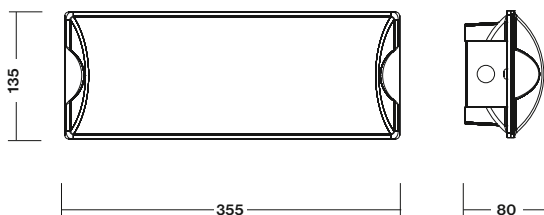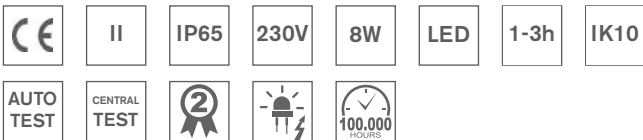

Optional Suspended plexi with Legends
Príplatkové závesné plexi s piktogramom
(Look up also page No.185)

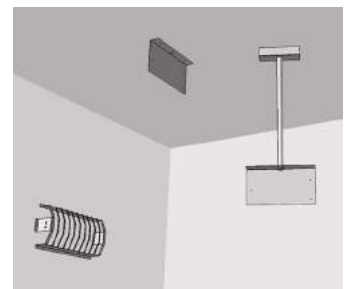

Optional Brackets and Protective Steel Cage
Príplatkové konzoly a ochranná mreža

- Suspended plexi with single or double sided legend
 - Viewing Distance 32m/35m
- závesné plexi s jednostranným alebo obojstranným piktogramom
 - rozoznatelnosť piktogramu 32m/35m



Optional Item / Príplatok	Order Code / Objednávaci kód
Suspended plexi H/J doublesided / obojstranné	259-B-19-06
Suspended plexi I doublesided / obojstranné	259-B-19-07
Suspended plexi I singlesided / jednostranné	259-B-19-09
Suspended plexi H singlesided / jednostranné	259-B-19-03
Suspended plexi J singlesided / jednostranné	259-B-19-04



								NM/M
Type	Version	Duration	Light Source	Light Flux / Emergency mode	Battery	Order Code	Weight	
PICTORLUX 8W.1h	NM	1h	8W / G5	- / 131 lm	NiCd 3,6V/1,8Ah	259-B-00-03-00	1,2 kg	
MULTIPICTOR 3xLED.1h	NM/M	1h	3x HighPower LED	280 lm / 230 lm	NiMh 4,8V/2,1Ah	259-B-10	1,3 kg	
MULTIPICTOR 8xLED.3h	NM/M	3h	8x Low Power LED	60 lm / 60 lm **	NiMh 4,8V/0,85Ah	259-B-24-02-00-00	1,2 kg	

Page No.32

AUTOTEST -AT NM/M

Type	Version	Duration	Light Source	Light Flux / Emergency mode	Battery	Order Code	Weight
MULTIPICTOR-AT 12xLED.1h **	NM/M	1h	12x Low Power LED	90 lm / 90 lm **	NiMh 4,8V/0,85Ah	259-B-25-02-00-00	1,3 kg
MULTIPICTOR-AT 12xLED.3h **	NM/M	3h	12x Low Power LED	90 lm / 90 lm **	NiMh 4,8V/2,1Ah	259-B-26-02-00-00	1,4 kg
MULTIPICTOR-AT 8W.1h	NM/M	1h	8W / G5	410 lm / 205 lm	NiMh 4,8V/2,1Ah	259-B-04-03-00	1,3 kg
MULTIPICTOR-AT 5xLED.1h	NM/M	1h	5x HighPower LED	470 lm / 366 lm	NiMh 4,8V/4,0Ah	259-B-13-03-00	1,4 kg

Page No.44

CENTRAL BATTERY (CBS)

Type	Version	Light Source	Light Flux	Order Code	Weight
C.PICTORLUX 12xLED/230V AC/DC **	CBS NON-ADDRESSABLE	12x Low Power LED	90 lm **	259-B-27-00-00-00	1,0 kg
C.PICTORLUX 8W/230V AC/DC	CBS NON-ADDRESSABLE	8W / G5	410 lm	259-B-09-02-00	1,0 kg
C.PICTORLUX 5xLED/230V AC/DC	CBS NON-ADDRESSABLE	5x HighPower LED	470 lm	259-B-16-02-00	1,1 kg

Look up pages No. 210-217 for 1x Spacing tables
Pozri str.210-217 pre rozmiestnenie svietidiel na dosiahnutie 1x

** Especially suitable for emergency sign illumination / applications
** Vhodné najmä pre aplikácie, kde je na svietidle piktogram