


NO-AUTOTEST EMERGENCY LIGHTING FOR HIGH CEILING POWERLUX2 CINEMA

**FOR HIGH CEILING >4m
PRE VYSOKÉ STROPY >4m**



HIGH CEILING >4m

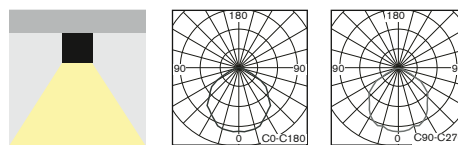

• **POWERFULL** ceiling mounted LED fixture available for all non-maintained (NM), maintained (M) or centralised (C) emergency lighting especially designed for **HIGH CEILING applications such as CINEMA/THEATRE applications where AT function is not required (disturbing)**

• **AUTOTEST** function is deactivated to avoid testing (LED ON) during the movie or theatre performance

It is available in all following versions:


- **SELFCONTAINED (NO-AT)**
- **CENTRAL BATTERY (C.POWERLUX2)** for **non-addressable CBS** (look up also page No.44)
- Conforming to the requirement of EN60598-2-22, EN1838, EN62034
- Design:
 - metal sheet body with powder coat finish RAL9005 (black)
 - impact resistant polycarbonate diffuser (PC)

• **NOVÝ typ** výkonného LED svietidla pre **netrvalé (NM), trvalé (M)** alebo **centrálne (C)** núdzové osvetlenie pre povrchovú montáž **špeciálne navrhnuté pre aplikácie vo veľkých výškach v kinách/divadlách alebo všade tam, kde nie je autotest funkcia žiadúca**

• **AUTOTEST** funkcia je deaktivovaná, aby sa zamedžilo nežiadúcemu rozsvieteniu LED počas predstavenia

Verzie:

- **s vlastnou batériou** (NO-AT, bez autotestu)
- **CENTRAL BATTERY (C.POWERLUX2)** pre **neadresovateľné CBS** (str.44)
- spĺňa požiadavky európskej normy EN 60598-2-22, EN1838, EN62034
- konštrukcia:
 - teleso z plechu vo farbe RAL9005 (čierna)
 - svetelno-činný kryt z nerozbitného polykarbonátu

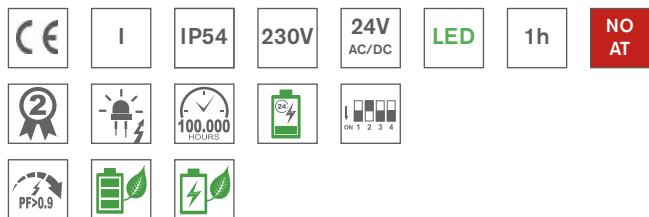

Input Power:

- 17W/ 19VA (maintained M)
- 4,0W/ 5,0VA (non-maintained NM)
- 33W/ 36VA (CBS)


STANDARD FEATURES

ŠTANDARDNÁ VÝBAVA


- **High efficient MidPower (150lm/W) LONGLIFE LEDs (>100.000h) 5000K**
- **NEW Advanced Electronics**
- **LONGLIFE LiFePo4 battery**
- **Installation Mode** (battery protection, for more details look up page No.51)
- **Intelligent battery charging** (intermittent charging, look up page No.51)
- **Jumper** allowing to preset following functions:
 - **INSTALLATION MODE** activation/deactivation (look up page No.51)
 - **Maintained mode** activation/deactivation
- LEDs indicating presence of power supply and signaling failures & TEST button
- **vysoko účinné MidPower LED (150lm/W)** so životnosťou min.100000h (5000K)
- **progresívna elektronická jednotka**
- **LONGLIFE LiFePo4 batéria**
- **Inštaláčny mód** (ochrana batérie, pozri aj str.51)
- **Inteligentné nabíjanie batérie** ("intermittent" nabíjanie, pozri aj str.51)
- **Jumper** umožňujúci prednastavenie funkcií:
 - **Inštaláčny mód** aktivácia / deaktivácia (pozri aj str.51)
 - trvalé núdzové osvetlenie aktivácia / deaktivácia
- signalizácia LED a TEST tlačítko

MULTIPOWER2-AT 1h (1650lm) 1LX SPACING TABLE				
H (m)	X1 (m)	X2 (m)	Y1 (m)	Y2 (m)
4,0	7,9	18,2	7,9	18,2
5,0	9,0	20,8	9,0	20,8
6,0	9,7	23,3	9,7	23,3
7,0	10,4	25,4	10,4	25,4
8,0	11,0	27,1	11,0	27,1
9,0	11,4	28,3	11,4	28,3
10,0	11,5	29,8	11,5	29,8
11,0	11,6	31,0	11,6	31,0
12,0	11,6	31,7	11,6	31,7
13,0	11,5	32,2	11,5	32,2
14,0	11,2	32,6	11,2	32,6
15,0	11,0	32,7	11,0	32,7
16,0	10,8	32,8	10,8	32,8
17,0	10,1	32,6	10,1	32,6
18,0	9,5	32,5	9,5	32,5
19,0	8,8	32,1	8,8	32,1
20,0	8,1	31,8	8,1	31,8

C.POWERLUX2 (3900lm) 1LX SPACING TABLE				
H (m)	X1 (m)	X2 (m)	Y1 (m)	Y2 (m)
4,0	9,0	20,0	9,0	20,0
5,0	10,5	23,2	10,5	23,2
6,0	11,8	26,3	11,8	26,3
7,0	13,0	28,9	13,0	28,9
8,0	14,0	31,6	14,0	31,6
9,0	14,7	34,0	14,7	34,0
10,0	15,5	35,8	15,5	35,8
11,0	15,8	37,7	15,8	37,7
12,0	16,3	39,3	16,3	39,3
13,0	16,7	40,5	16,7	40,5
14,0	16,8	41,3	16,8	41,3
15,0	17,0	42,0	17,0	42,0
16,0	17,3	42,8	17,3	42,8
17,0	17,3	43,4	17,3	43,4
18,0	17,3	43,7	17,3	43,7
19,0	17,3	44,3	17,3	44,3
20,0	17,0	44,5	17,0	44,5

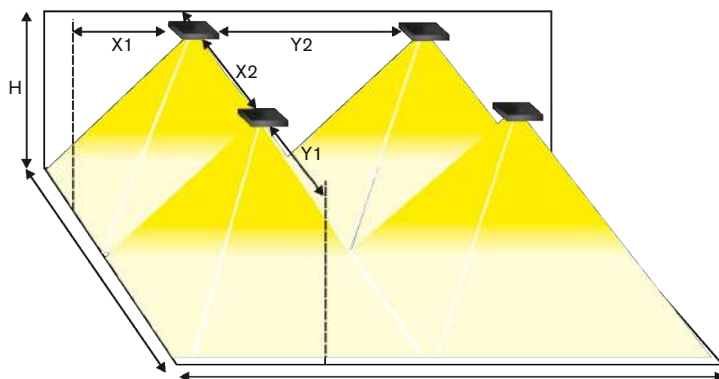

NO-AUTOTEST EMERGENCY LIGHTING FOR HIGH CEILING POWERLUX2 CINEMA

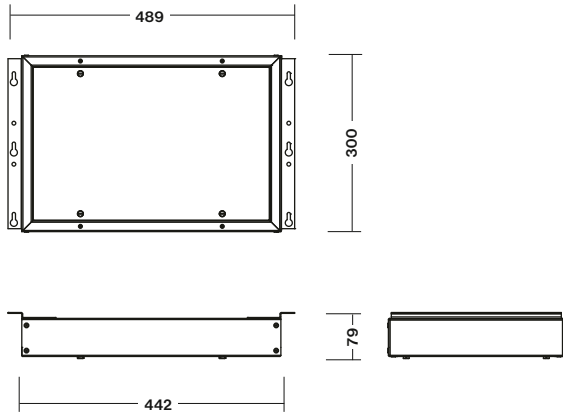

Light source	LED 5000K
LED Light output	1650lm / 3900lm
Housing colour	RAL9005 Black
Application	High Ceiling Anti-panic lighting
Max room illumination	up to 1520m² > 0.5lx (valid for C.POWERLUX2 CBS version)

NO-AUTOTEST NM/M

Type	Colour	Light Source	Light Flux / Emergency mode	Battery	Order Code	Weight
MULTIPOWER2.1h RAL9005 NO-AT	Black / čierna	MidPower LEDs	1650 lm / 1650 lm	LiFePo4 6,4V/4,5Ah	15-B-108-04-00-03	5,7 kg

Page No.44

CENTRAL BATTERY (CBS)

Type	Colour	Version	Light Source	Light Flux	Order Code	Weight
C.POWERUX2 230V AC/DC RAL9005	Black / čierna	CBS NON-ADDRESSABLE	MidPower LEDs	3900 lm	15-B-102-00-00-03	4,5 kg
C.POWERUX2 24V AC/DC RAL9005	Black / čierna	CBS NON-ADDRESSABLE	MidPower LEDs	1650 lm	15-B-103-00-00-03	4,5 kg

