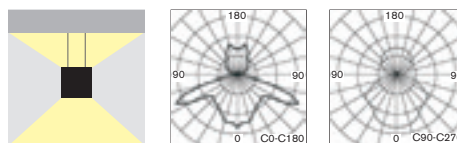
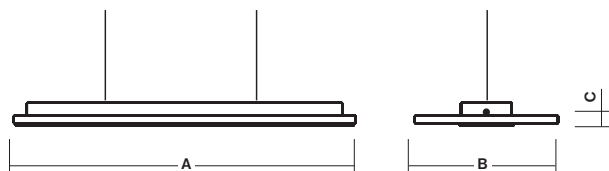


THINLUX-A-LED

- Smart slim design suspended lighting fixture for all powerful, energy saving, smooth and comfortable direct/indirect illumination, equipped with HighPower 3000K or 5000K LEDs
- Suitable for all representative areas, especially for offices, hotels, workplaces, exhibitions, banks, shops, schools or even modern residential areas
- Modern high quality materials:
 - body made of pure anodised aluminum profile
 - microprismatic diffuser made of extruded impact resistant PC
- elegantné štíhle stropné závesné svietidlo pre výkonné, úsporné, príjemné a komfortné pre priame/nepriame osvetlenie, vybavené výkonnými LED vo farbe 3000K alebo 5000K
- vhodné pre použitie pre reprezentačné interiéry, kancelárie, hotely, výstavníka, obchodné priestory, banky, školy, ale aj moderné obytné priestory...
- vysokokvalitné materiály:
 - teleso: eloxovaný AL profil
 - difúzor: prizmatický polykarbonátový profil PC

**STANDARD FEATURES****ŠTANDARDNÁ VÝBAVA**

- High Power LEDs 100-120lm/W made by OSRAM
- LED electronic ballast
- 2pcs of tool-free adjustable wire holders located on the fixture body for rapid mounting and adjustment of suspension length
- 2pcs of suspension steel wire ropes 0.8m long
- 1pc of ceiling power outlets
- 0.8m long cord
- High-Power LED 100-120lm/W typu OSRAM
- vybavené elektronickým predradníkom pre LED
- 2ks nastaviteľných závesov pre nastavenie požadovanej dĺžky závesu
- 2ks závesných laniek dĺžky 0,8m
- 1ks sieťovej prípojnej krabičky na strop
- číry prírodný elektrický kábel 0,8m dlhý

OPTIONS**PRÍPLATKY**

- Alternative surface treatment is possible (min.order quantity 100pcs)
- Alternative LED light colour is possible (min.order quantity 100pcs)
- povrchová úprava svietidla podľa špecifikácie v RAL (min. 100ks)
- alternatívna farba LED svetla podľa špecifikácie (min. 100ks)

THINLUX-A-LED


Type / Typ	A x B x C mm	Input Power	LED parameters	CRI	Order Code	Weight
THINLUX-A 32xLED/3000K	610 x 260 x 38 mm	70W	32x LED/ 3000K/ 4300 lm	typical 82	172-B-20	3,0 kg
THINLUX-A 32xLED/5000K	610 x 260 x 38 mm	70W	32x LED/ 5000K/ 4300 lm	typical 82	172-B-21	3,0 kg
THINLUX-A 64xLED/3000K	1164 x 260 x 38 mm	140W	64x LED/ 3000K/ 8600 lm	typical 82	172-B-22	6,0 kg
THINLUX-A 64xLED/5000K	1164 x 260 x 38 mm	140W	64x LED/ 5000K/ 8600 lm	typical 82	172-B-23	6,0 kg
THINLUX-A-DIM-DALI 64xLED/3000K	1164 x 260 x 38 mm	140W	64x LED/ 3000K/ 8600 lm	typical 82	172-B-25	6,0 kg
THINLUX-A-DIM-DALI 64xLED/5000K	1164 x 260 x 38 mm	140W	64x LED/ 5000K/ 8600 lm	typical 82	172-B-27	6,0 kg

All LED parameters are describing the light source lm output. For the lighting calculation please use LDT file available on www.sec.sk
LED parametre sú platné pre LED svetelné zdroje samotné. Pre svetelno-technický výpočet použite LDT súbor na www.sec.sk

Typical workplace lighting application



THINLUX-B-LED

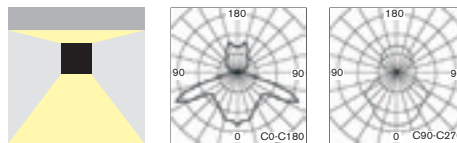

- Smart slim design ceiling mounted lighting fixture for all powerful, energy saving, smooth and comfortable direct/indirect illumination, equipped with HighPower 3000K or 5000K LEDs
- Suitable for all representative areas, especially for offices, hotels, workplaces, exhibitions, banks, shops, schools or even moder residential areas
- Modern high quality materials:
 - body made of pure anodised aluminum profile
 - microprismatic diffuser made of extruded impact resistant PC
- elegantné štíhle stropné závesné svietidlo pre výkonné, úsporné, príjemné a komfortné pre priame/nepriame osvetlenie, vybavené výkonnými LED vo farbe 3000K alebo 5000K
- vhodné pre použitie pre reprezentačné interiéry, kancelárie, hotely, výstavníka, obchodné priestory, banky, školy, ale aj moderné obytné priestory...
- vysokokvalitné materiály:
 - teleso: eloxovaný AL profil
 - difúzor: prizmatický polykarbonátový profil PC



STANDARD FEATURES

ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

- High Power LEDs 100-120lm/W made by OSRAM
- LED electronic ballast
- High-Power LED 100-120lm/W typu OSRAM
- vybavené elektronickým predradníkom pre LED



OPTIONS

PRÍPLATKY

- Alternative surface treatment is possible (min.order quantity 100pcs)
- Alternative LED light colour is possible (min.order quantity 100pcs)
- povrchová úprava svietidla podľa špecifikácie v RAL (min. 100ks)
- alternatívna farba LED svetla podľa špecifikácie (min. 100ks)

THINLUX-B-LED


Type / Typ	A x B x C mm	Input Power	LED parameters	CRI	Order Code	Weight
THINLUX-B 32xLED/3000K	610 x 260 x 38 mm	70W	32x LED/ 3000K/ 4300lm	typical 82	172-B-28	3,0 kg
THINLUX-B 32xLED/5000K	610 x 260 x 38 mm	70W	32x LED/ 5000K/ 4300lm	typical 82	172-B-29	3,0 kg
THINLUX-B 64xLED/3000K	1164 x 260 x 38 mm	140W	64x LED/ 3000K/ 8600lm	typical 82	172-B-30	6,0 kg
THINLUX-B 64xLED/5000K	1164 x 260 x 38 mm	140W	64x LED/ 5000K/ 8600lm	typical 82	172-B-31	6,0 kg
THINLUX-B-DIM-DALI 64xLED/3000K	1164 x 260 x 38 mm	140W	64x LED/ 3000K/ 8600lm	typical 82	172-B-33	6,0 kg
THINLUX-B-DIM-DALI 64xLED/5000K	1164 x 260 x 38 mm	140W	64x LED/ 5000K/ 8600lm	typical 82	172-B-35	6,0 kg

All LED parameters are describing the light source lm output. For the lighting calculation please use LDT file available on www.sec.sk
 LED parametre sú platné pre LED svetelné zdroje samotné. Pre svetelno-technický výpočet použite LDT súbor na www.sec.sk


Meeting room application



THINLUX-C-LED



- Smart slim design wall mounted lighting fixture for all powerful, energy saving, smooth and comfortable direct/indirect illumination, equipped with Highpower 3000K or 5000K LEDs
- Suitable for all representative areas, especially for offices, hotels, workplaces, exhibitions, banks, shops, schools or even moder residential areas
- Modern high quality materials:
 - body made of pure anodised aluminum profile
 - microprismatic diffuser made of extruded impact resistant PC
- elegantné štíhle nástenné svetidlo pre výkonné, úsporné, príjemné a komfortné pre priame/nepriame osvetlenie, vybavené výkonnými LED vo farbe 3000K alebo 5000K
- vhodné pre použitie pre reprezentačné interiéry, kancelárie, hotely, výstavníka, obchodné priestory, banky, školy, ale aj moderné obytné priestory...
- vysokokvalitné materiály:
 - teleso: eloxovaný AL profil
 - difúzor: prizmatický polykarbonátový profil PC

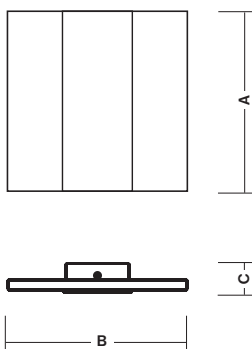

STANDARD FEATURES

ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

- High Power LEDs 100-120lm/W made by OSRAM
- LED electronic ballast
- Wall mounting bracket
- High-Power LED 100-120lm/W typu OSRAM
- vybavené elektronickým predradníkom pre LED
- nastenná montážna konzola

OPTIONS

PRÍPLATKY

- Alternative surface treatment is possible (min.order quantity 100pcs)
- Alternative LED light colour is possible (min.order quantity 100pcs)
- povrchová úprava svetidla podľa špecifikácie v RAL (min. 100ks)
- alternatívna farba LED svetla podľa špecifikácie (min. 100ks)

THINLUX-C-LED

Type / Typ	A x B x C mm	Input Power	LED parameters	CRI	Order Code	Weight
THINLUX-C 8xLED/5000K	310 x 310 x 41 mm	17W	8x LED/ 5000K/ 1500 lm	typical 82	172-B-12	2,0 kg
THINLUX-C 16xLED/3000K	310 x 310 x 41 mm	21W	16x LED/ 3000K/ 2200 lm	typical 82	172-B-38	2,0 kg
THINLUX-C 16xLED/5000K	310 x 310 x 41 mm	21W	16x LED/ 5000K/ 2350 lm	typical 82	172-B-39	2,0 kg

All LED parameters are describing the light source lm output. For the lighting calculation please use LDT file available on www.sec.sk
 LED parametre sú platné pre LED svetelné zdroje samotné. Pre svetelno-technický výpočet použite LDT súbor na www.sec.sk

Meeting room lighting application

